
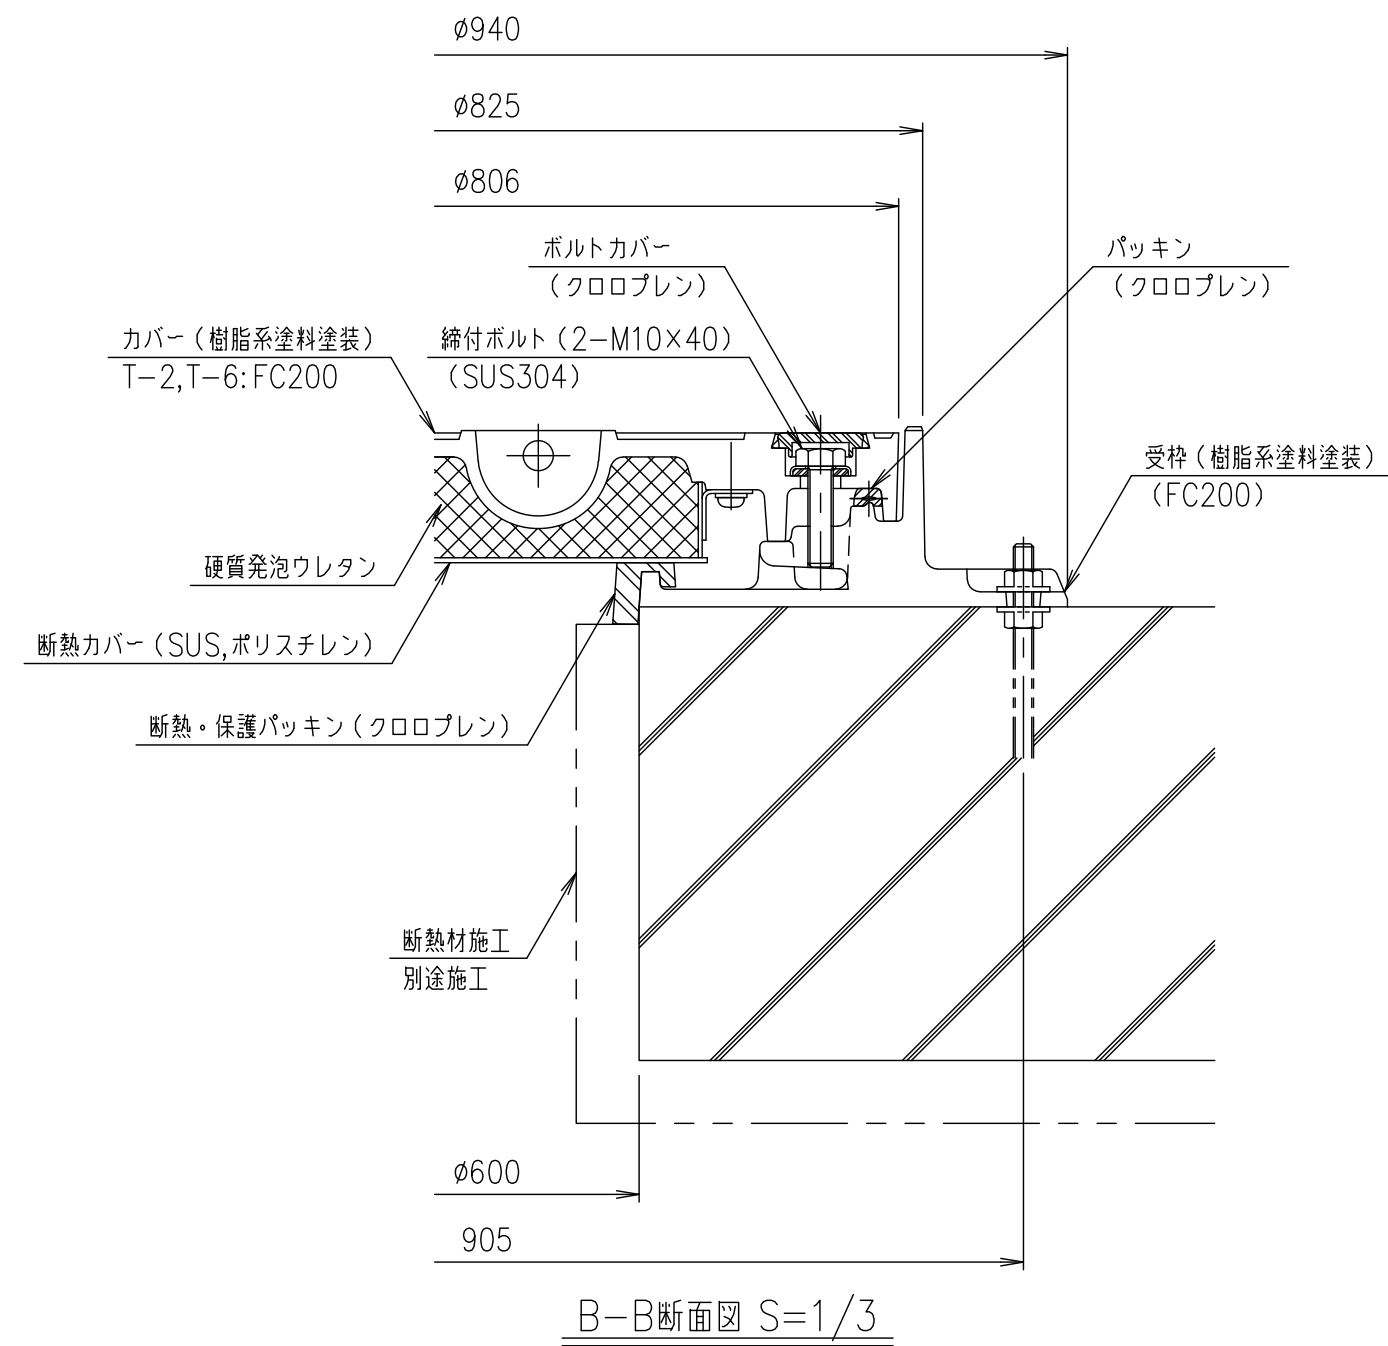


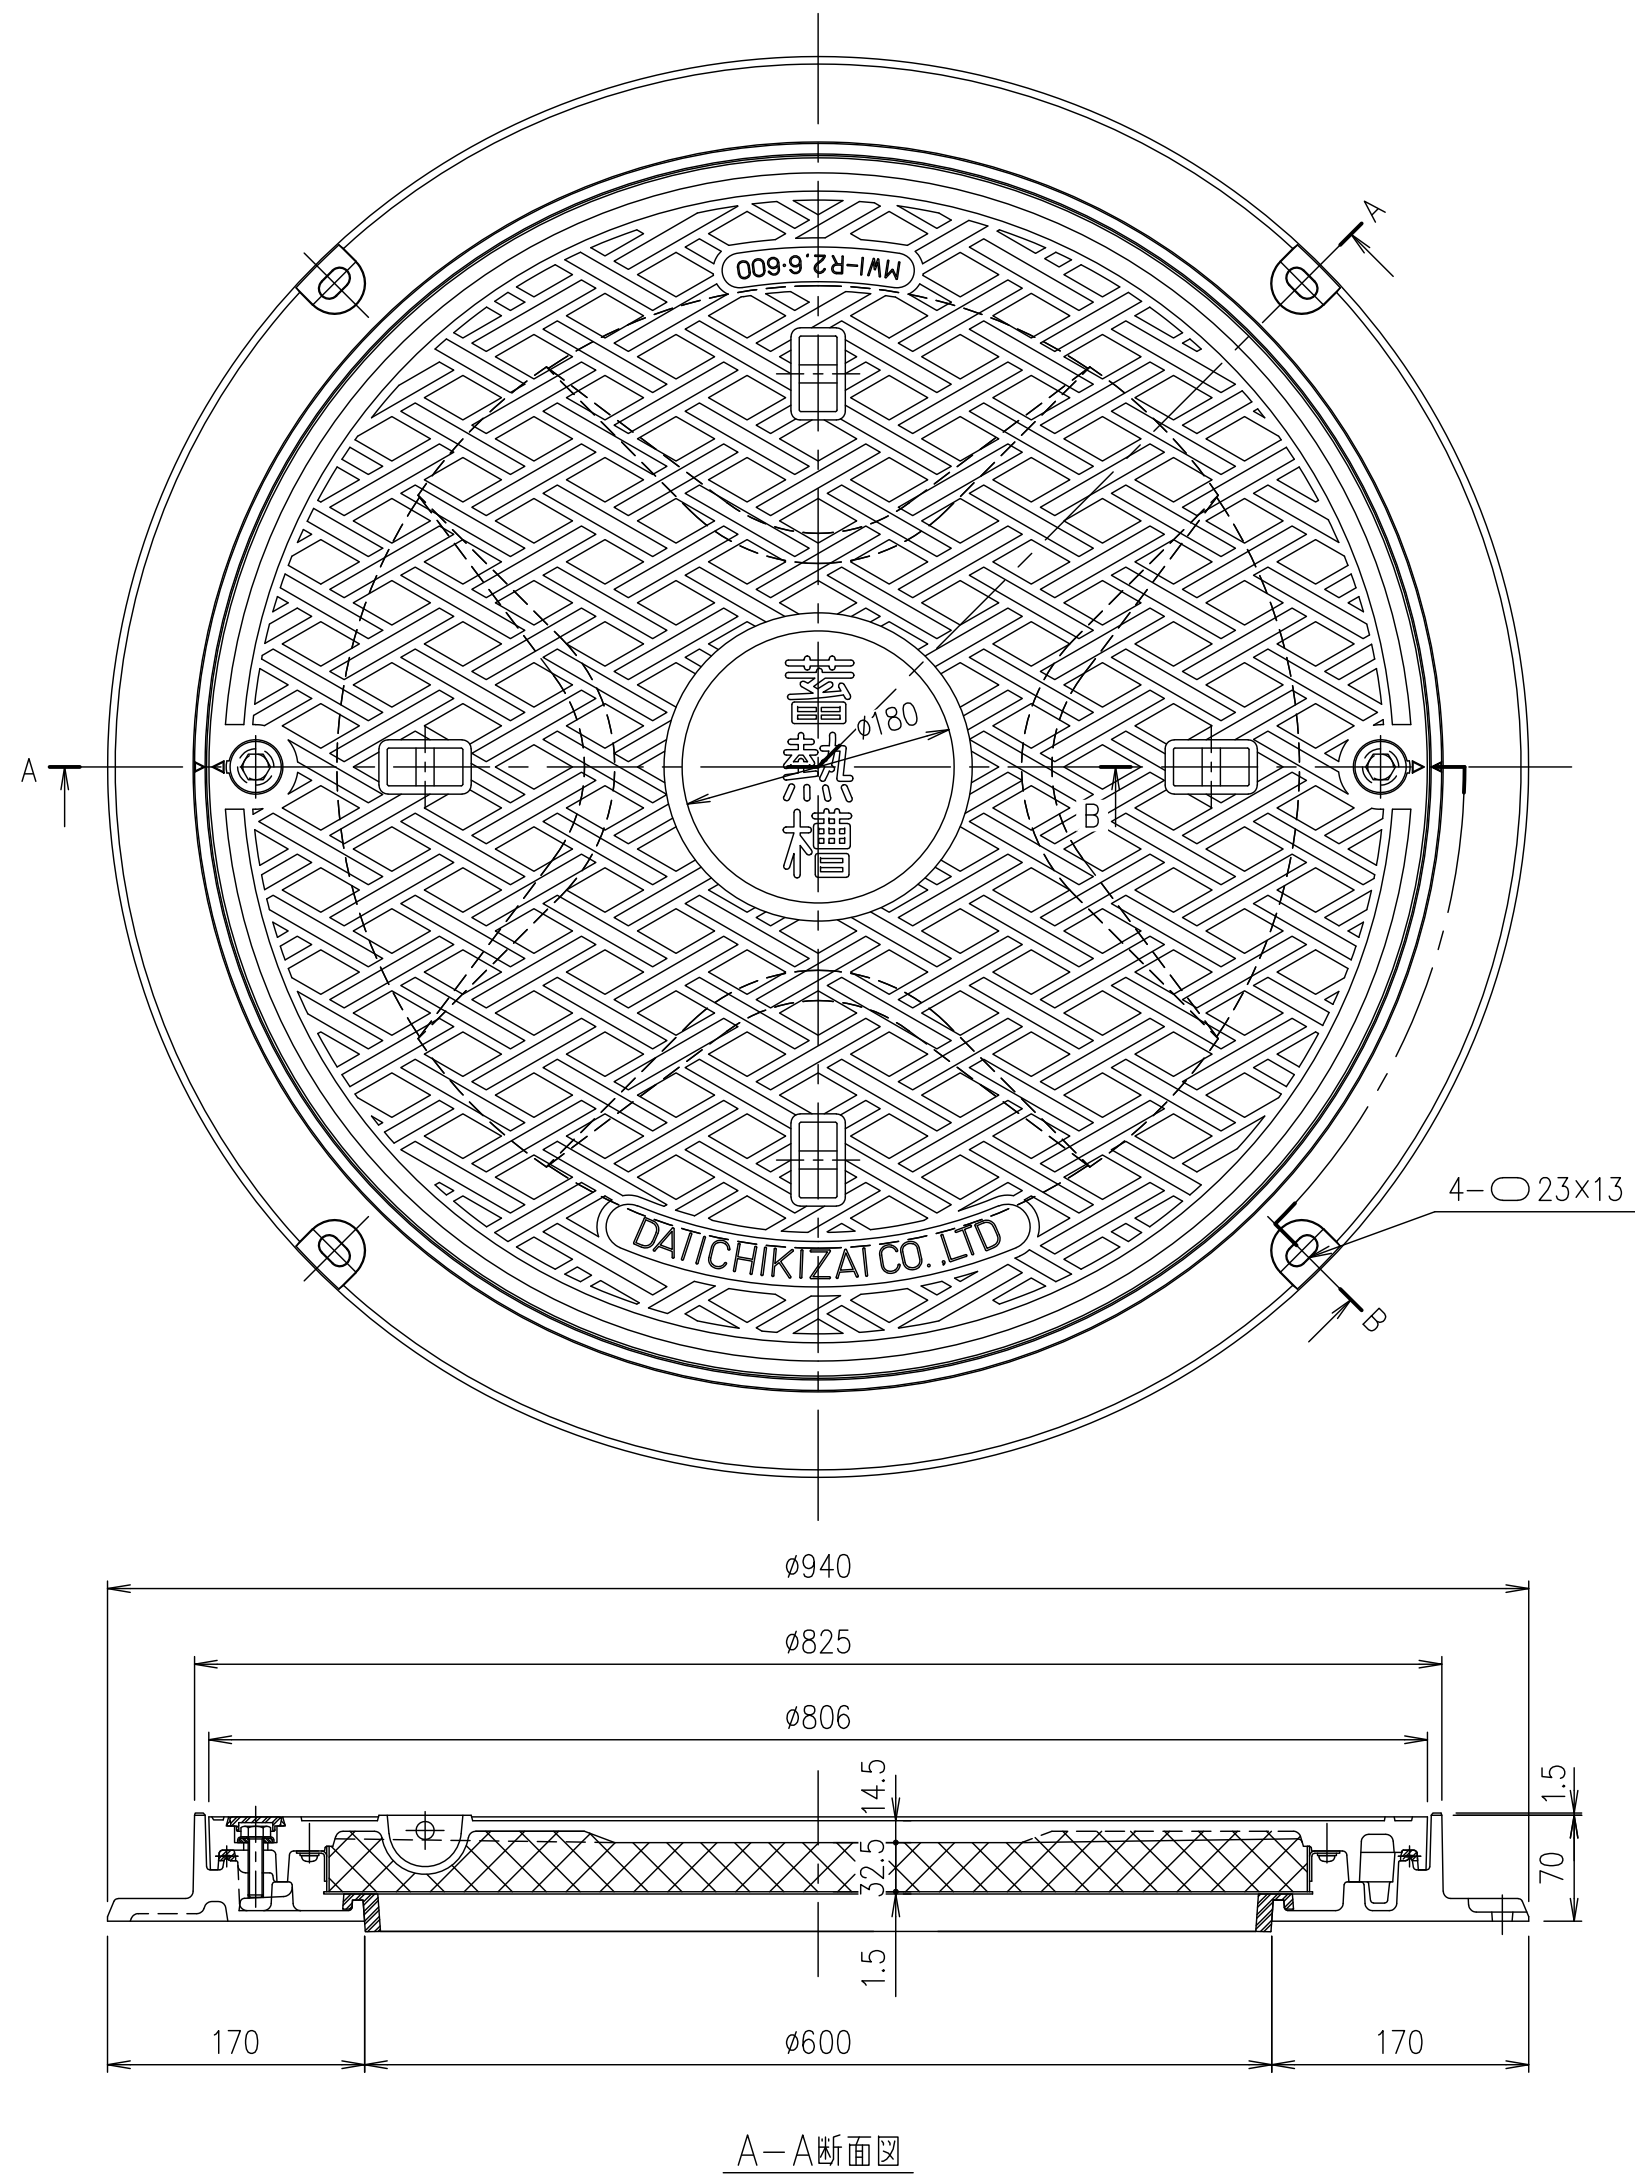

※ 標準は蓄熱槽文字入りとなりますが、文字なしも製作できます。  
また、その他の文字などにつきましてもオプションにて製作できますので、  
お問い合わせください。

※ 枠下強化断熱部品はオプション部品となっております。

| 質量     |         |
|--------|---------|
| 破壊荷重   | 質量      |
| 60kN以上 | 106.8kg |

蓋：56.0kg  
枠：50.8kg

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当       | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5 | 名称                                                                              |
|----|----|----|----|----------|----|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |          | 藤本 | 齊藤 | 金子 | 尺度  | DKC<br>T-2荷重・T-6荷重 (敷地内仕様) 用 密閉形 ボルトロック式<br>蓄熱槽用マンホール<br>MWI-R<br>スラブ開口φ600 施工例 |
|    |    |    |    | 平成 年 月 日 |    |    |    | 三角法 | 図番                                                                              |
| 親番 |    |    |    | 第一機材株式会社 |    |    |    |     | PM-E2-00004E                                                                    |
| 図歴 |    |    |    |          |    |    |    |     |                                                                                 |