

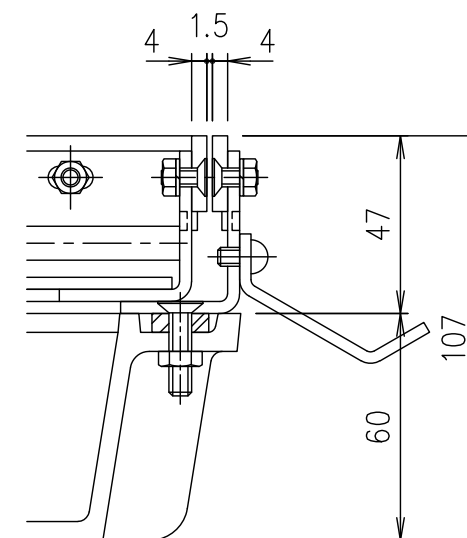


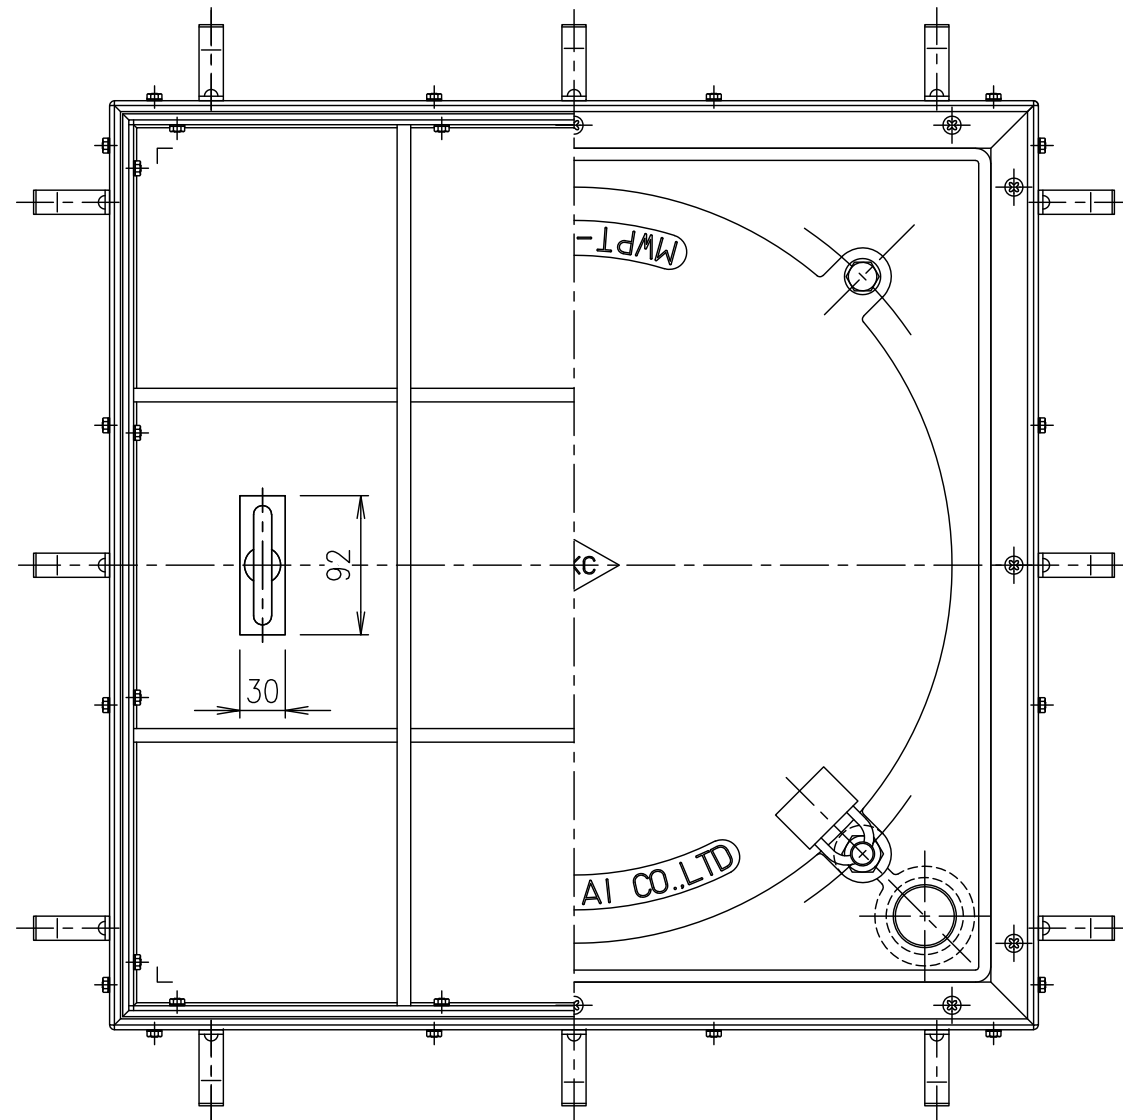

部分詳細図 S=1/2

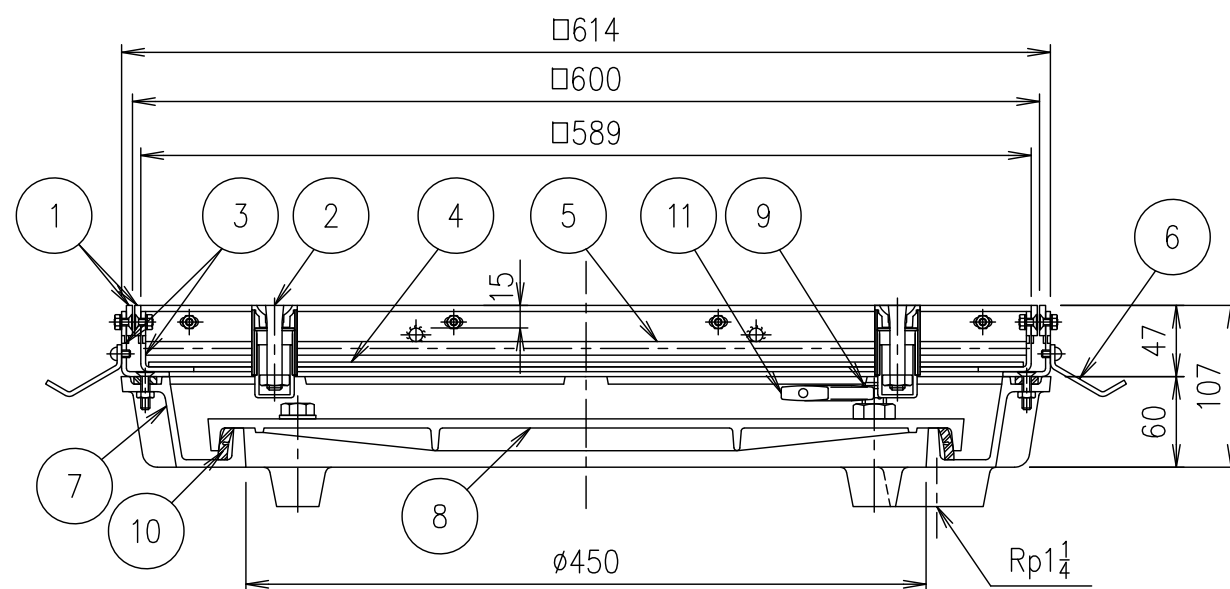

安全荷重	質量
3.5kN/m ²	50.0kg

11	南京錠	CAC203			
10	ゴムパッキン	クロロプレン			
9	六角ナット・六角ボルト	SUS304			1-M16・3-M12×35
8	中蓋	FC200			樹脂系塗料塗装
7	本体	FC200			樹脂系塗料塗装
6	アンカー	SS400			樹脂系塗料塗装
5	補強丸鋼	SS400			樹脂系塗料塗装
4	底板	SS400			樹脂系塗料塗装
3	内外枠	SS400			樹脂系塗料塗装
2	ステンレス取手	SUS304			
1	ステンレス目地	SUS304			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC
	福田	齊藤	金子	5	名称	歩行用 密閉形 ステンレス目地 二重蓋 MWPT-3S 600
平成 年 月 日				尺度	図番	PM-E3-00769C
第一機材株式会社				三角法		