

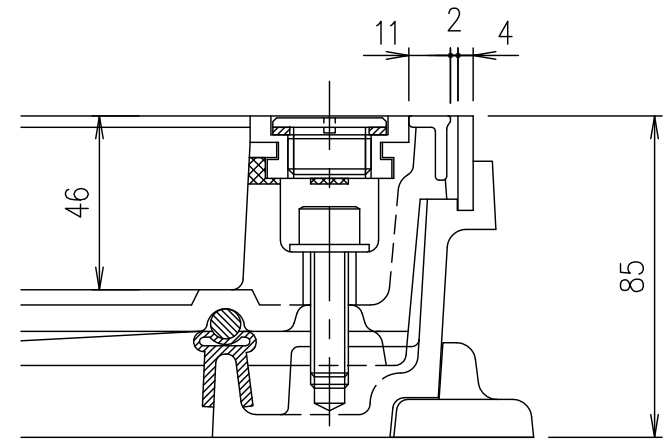
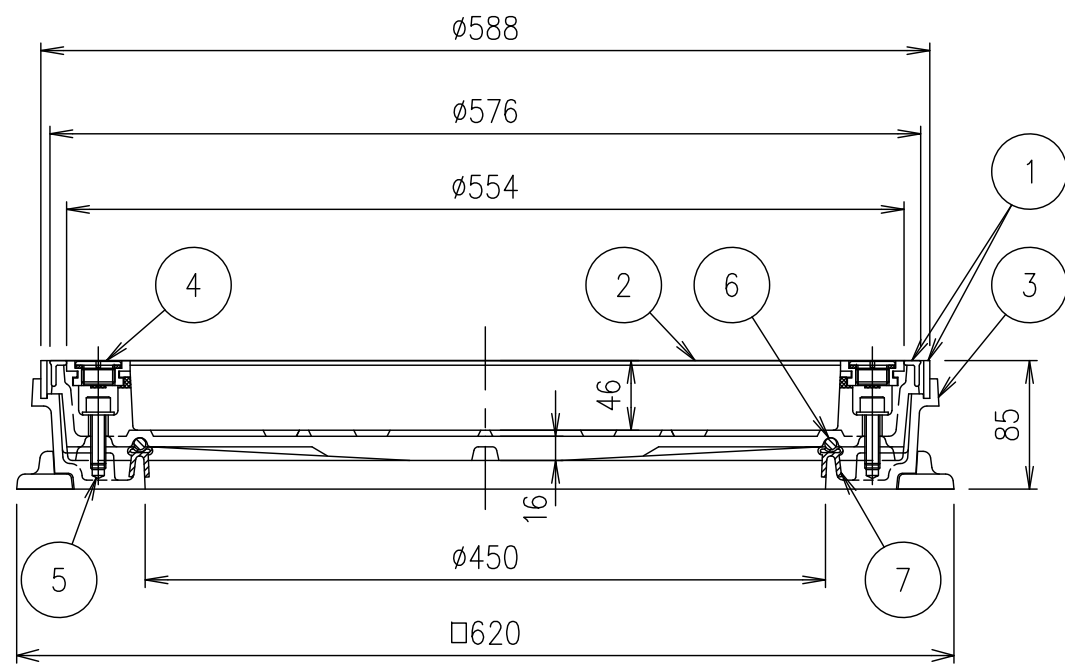


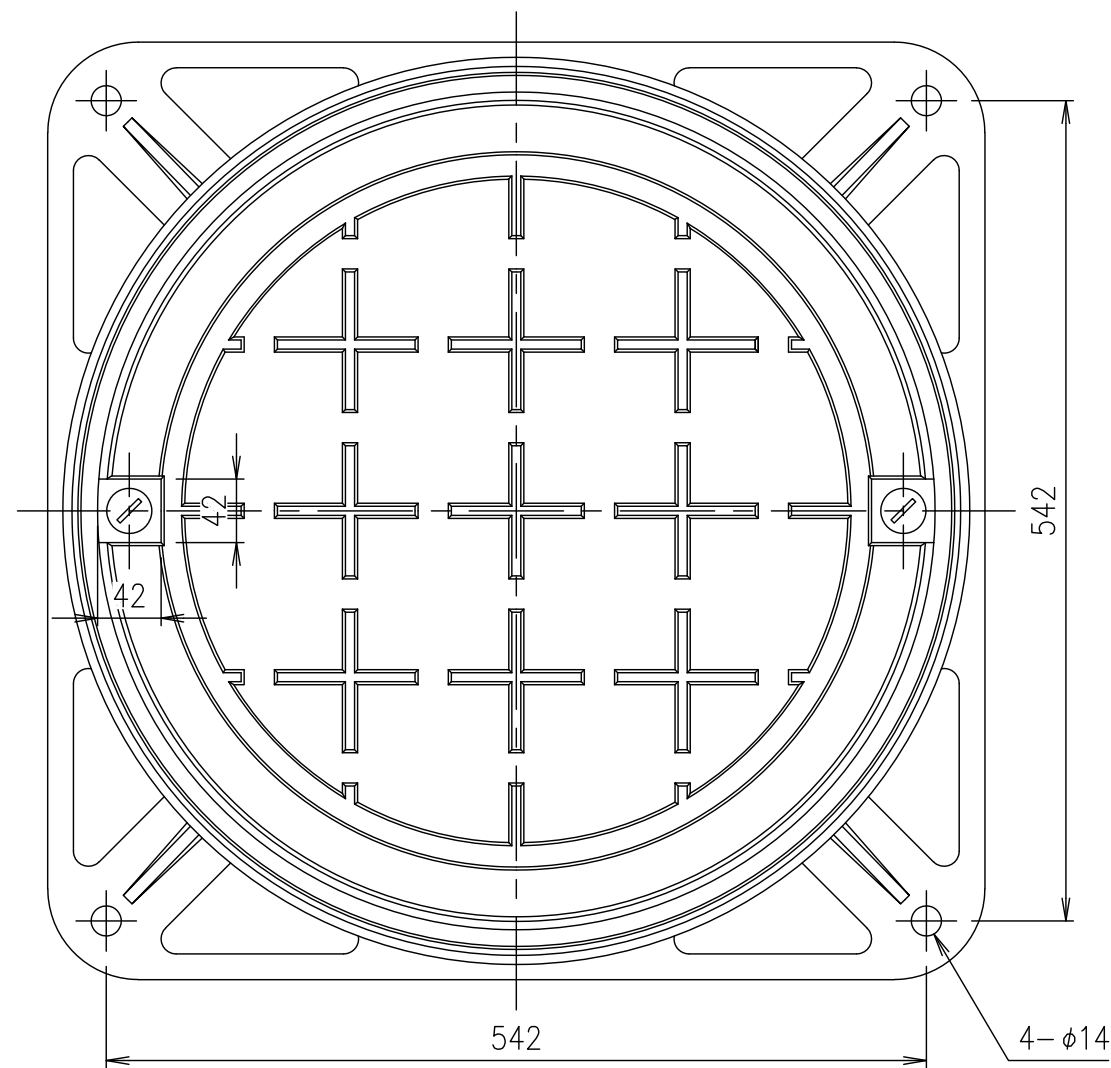

部分詳細図 S=1/2

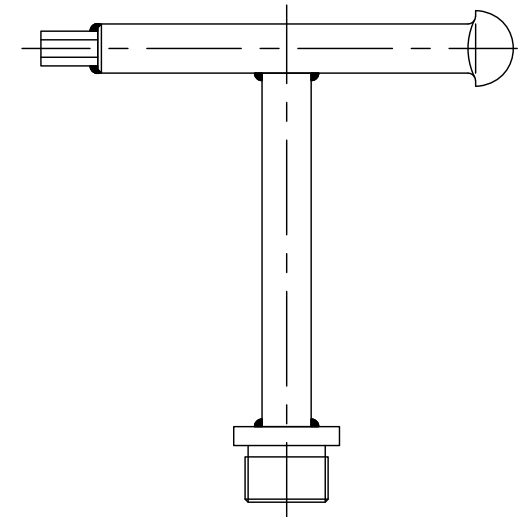

開閉鍵 S=1/2
MF-44

T-8荷重（敷地内仕様）

破壊荷重	載荷板	質量
80kN以上	φ150	45.4kg

T-14歩道（車両乗入）仕様

破壊荷重	載荷板	質量
90.6kN以上	200×240	45.4kg

項目	名称	材質	個数	kg/個	記事
7	開閉鍵	SS400			電気亜鉛めっき
6	ゴムパッキン	クロロプレン			
5	六角穴付ボルト	SUS304			2-M10×35
4	取手キャップ	SUS304			
3	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
2	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装
1	ステンレス目地	SUS304			

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC
					秋山	齊藤	本木	1/5	名称	T-8荷重（敷地内仕様）用 T-14歩道（車両乗入）仕様用 T-20緊急車両通行可能 密閉形 ステンレス目地
								尺度	図番	MWT-24DS 450 ボルトロック式
								三角法		
親番										
図歴										

第一機材株式会社

PM-E3-07273A