


FBSLM片寄せ ノーマルタイプ


FRSLM片寄せ ノンスリップ (ローレット) タイプ

3-1 スレンダー側溝蓋 (バウンダリー側溝蓋) ます蓋

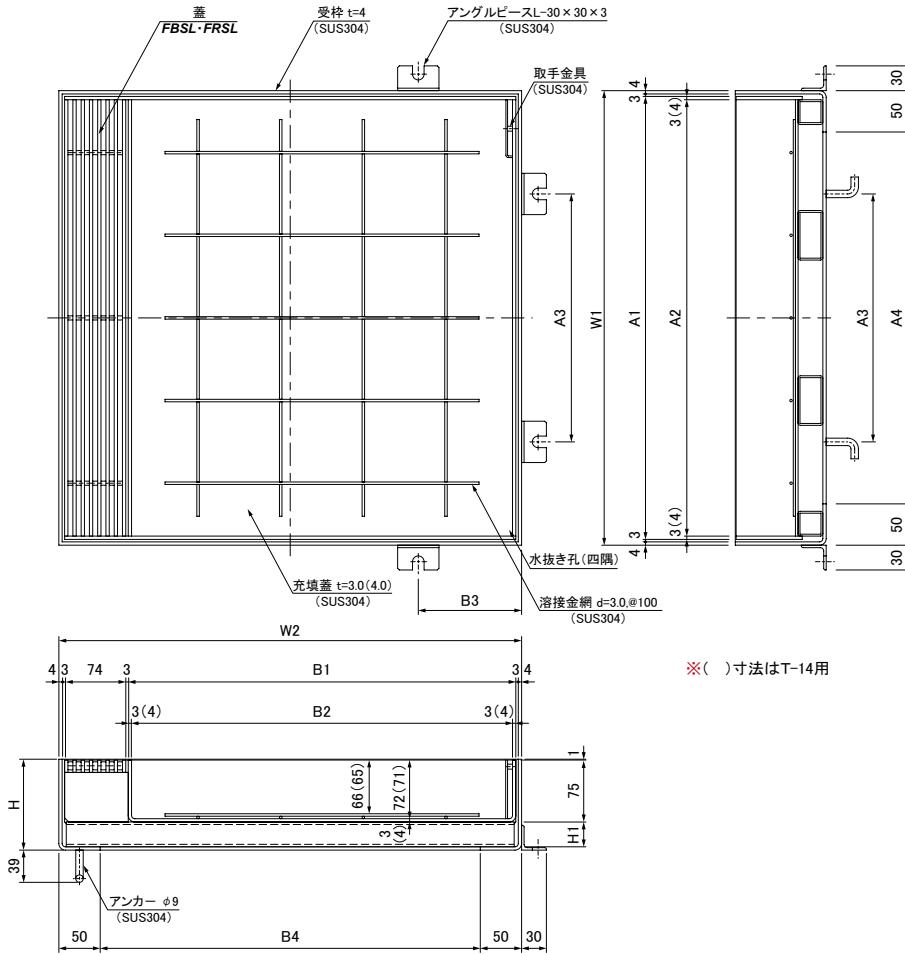

●路面断面勾配とバウンダリー側溝ます蓋の関係について

側溝蓋を水平に設置し、3%を超える勾配率の場合 ($Y > 3\%$) は、右図のように化粧蓋を勾配に合わせて製作する事をお薦めいたします。勾配率をご確認ください。

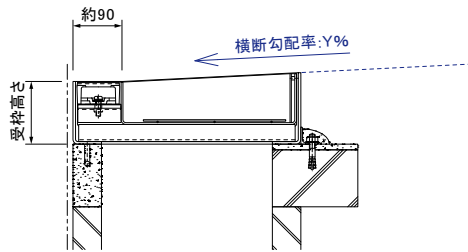

●特長

1. ステンレス製バウンダリー側溝蓋と同じ材質によりスッキリとしたデザインで景観を引き立たせます。ステンレス目地付バウンダリー側溝蓋のます蓋としてもご使用ください。
2. グレーチングは、充填蓋と一体構造です。

●材質 SUS304

●開口率 9.0%

●オプション部品


開閉取手 MF-62



●備考

1. 取水金具位置は、充填舗装材に応じてご指示ください。
□500用は、取手2個となります。
2. 充填蓋は別途2枚割の仕様も承ります。
3. ます蓋の納まり例は 3-1-60ページをご覧ください。

●コーナー用も製作いたします。

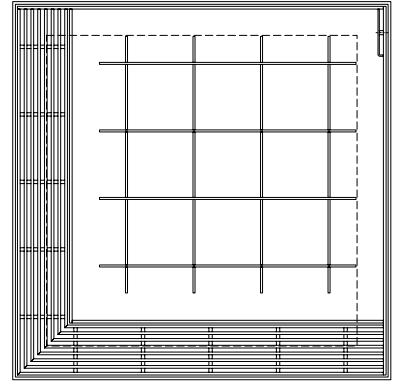

●寸法表

適用荷重	ます穴 □ mm	ます蓋												四方受枠					
		型式 FBSLM FRSLM	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	H1	取手 数量	質量 kg	充填後質量 kg/枚	型式	H	W1	W2	質量 kg
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
歩道用	□300	10-40-歩片寄せ	386	380	200	300	309	303	75	300	30	1	8.3	27.3	SLSUSM-40片寄せ	110	400	400	7.8
	□450	10-55-歩片寄せ	536	530	300	450	469	463	75	460		1	14.7	55.7	SLSUSM-55片寄せ		550	560	10.9
	□500	10-60-歩片寄せ	586	580	350	500	519	513	125	510		2	17.4	67.4	SLSUSM-60片寄せ		600	610	11.9
	□600	10-70-歩片寄せ	686	680	450	600	619	613	125	610		4	20.5	89.5	SLSUSM-70片寄せ		700	710	14.0
T-2用	□300	10-40-2片寄せ	386	380	200	300	309	303	75	300	30	1	9.4	28.8	SLSUSM-40片寄せ	110	400	400	7.8
	□450	10-55-2片寄せ	536	530	300	450	469	463	75	460		1	20.4	61.4	SLSUSM-55片寄せ		550	560	10.9
	□500	10-60-2片寄せ	586	580	350	500	519	513	125	510		2	23.1	73.1	SLSUSM-60片寄せ		600	610	11.9
	□600	10-70-2片寄せ	686	680	450	600	619	613	125	610		4	31.5	100.5	SLSUSM-70片寄せ		700	710	14.0
T-14用 (R5)	□300	10-40-14片寄せ	386	378	200	300	309	301	75	300	60	1	13.6	33.8	SLSUSM14-40片寄せ	140	400	400	7.8
	□450	10-55-14片寄せ	536	528	300	450	469	461	75	460		1	27.0	70.3	SLSUSM14-55片寄せ		550	560	12.3
	□500	10-60-14片寄せ	586	578	350	500	519	511	125	510		2	33.2	85.7	SLSUSM14-60片寄せ		600	610	13.5
	□600	10-70-14片寄せ	686	678	450	600	619	611	125	610		4	51.5	119.0	SLSUSM14-70片寄せ		700	710	16.5