ステンレス製　スレンダー側溝蓋　スキマ6㎜　ステンレス製受枠

■U字溝用タイプ　固定式 ターンプレスロック式　受枠高さH=50㎜ 歩道用

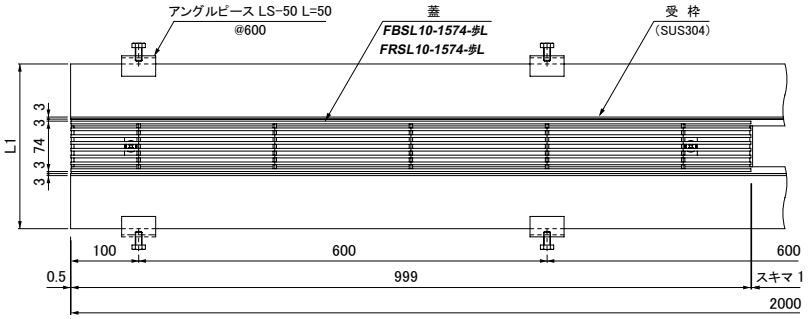

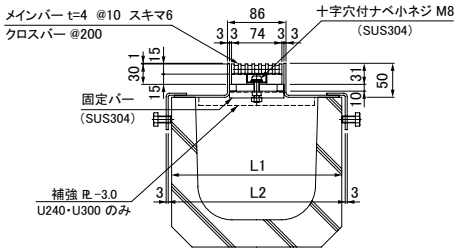

●寸法表(枠)　※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		U字溝用タイプ(受枠高さH=50㎜)通し受枠			
		FBSL・FRSL	質量kg／枚	型　式	L1㎜	L2㎜	質量kg/2m組
歩道用	150	10-1574-歩L	4.0	SLSUS5-U15-歩	192	220	13.7
	180			SLSUS5-U18-歩	242	260	16.0
	240			SLSUS5-U24-歩	340	350	21.3
	300			SLSUS5-U30-歩	392	410	24.3

受枠材質:SUS304

ステンレス製 スレンダー側溝蓋　スキマ6㎜　ステンレス目地付スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき)

■U字溝用タイプ　固定式 ターンプレスロック式

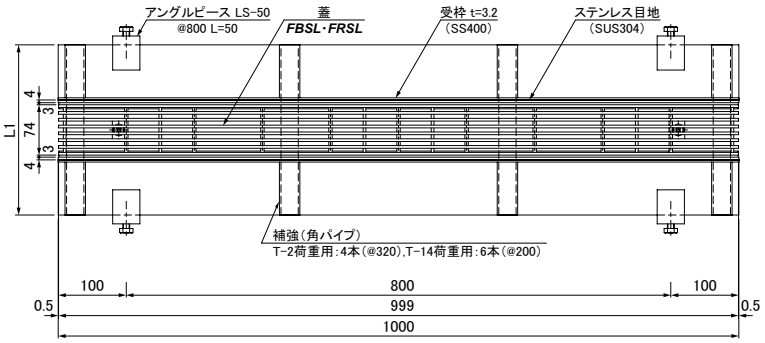

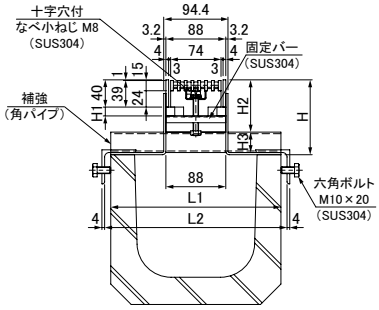

●特長

☆コストを節約
受枠の材質はスチール製品(溶融亜鉛めっき)で目地部は、ステンレスSUS304です。

☆ステン目地は受枠の外側構造
仕上げ材との目地部取り合いもすっきりと仕上がります。

☆ステン目地厚み t=4.0
ステンレススレンダー蓋と同じ4㎜材を使用する事により、蓋 枠がフィットします。



●寸法表(枠)　※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		U字溝用タイプ 通し受枠							
		FBSL・FRSL	質量kg／枚	型　式	H㎜	H1㎜	H2㎜	H3㎜	L1㎜	L2㎜	質量kg/m組
T－2用	150	10-1574-2NS	4.1	SLSSG-U15-2S	110	13	76.8	30	210	228	14.8
	180			SLSSG-U18-2S					250	268	16.1
	240			SLSSG-U24-2S					330	348	18.8
	300			SLSSG-U30-2S					400	418	22.2
T-14(R5)用	150	10-1574-14/20NS	4.4	SLSSG-U15-14S	140	13	106.8	30	210	228	17.8
	180			SLSSG-U18-14S					250	268	20.4
	240			SLSSG-U24-14S			96.8	40	330	348	25.2
	300			SLSSG-U30-14S					400	418	28.5

受枠材質:SS400　表面処理:溶融亜鉛めっき　目地:SUS304

※歩道用製品はT-2用と統合しました。