


ステンレス目地付 ナロースリット側溝蓋 掃除口 ステンレス製受枠

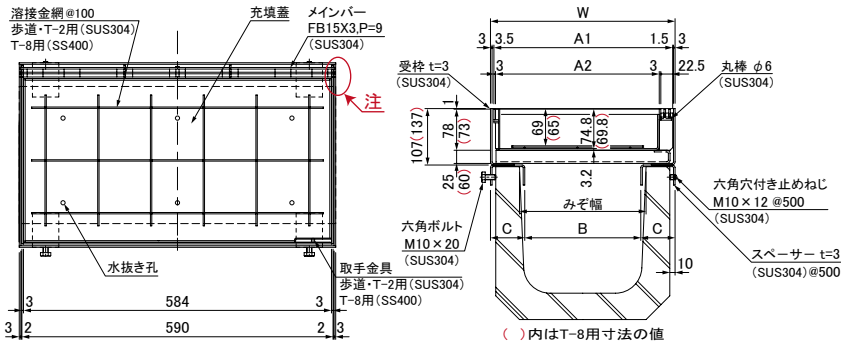


注：みぞ部と連結しない場合は蓋の受枠部クローズエンドになります。

●寸法表

適用荷重	みぞ幅	掃除口ふた						受枠				
		型式 NSA	A1 mm	A2 mm	取手 数量	質量 kg	充填後質量 kg	型式	W mm	B mm	C mm	質量 kg/組
歩道用	150	U15-歩片寄せ掃除口	219	190.5	1	7.3	26.4	NSAF-U15 片寄せ掃除口	230	130	50	6.1
	180	U18-歩片寄せ掃除口	259	230.5	1	8.5	31.5	NSAF-U18 片寄せ掃除口	270	160	55	6.3
	240	U24-歩片寄せ掃除口	339	310.5	1	10.3	40.6	NSAF-U24 片寄せ掃除口	350	220	65	6.9
	300	U30-歩片寄せ掃除口	409	380.5	1	11.5	49.8	NSAF-U30 片寄せ掃除口	420	280	70	7.1
T-2用	150	U15-2片寄せ掃除口	219	190.5	1	8.9	28.0	NSAF-U15 片寄せ掃除口	230	130	50	6.1
	180	U18-2片寄せ掃除口	259	230.5	1	10.0	33.0	NSAF-U18 片寄せ掃除口	270	160	55	6.3
	240	U24-2片寄せ掃除口	339	310.5	1	13.4	43.7	NSAF-U24 片寄せ掃除口	350	220	65	6.9
	300	U30-2片寄せ掃除口	409	380.5	1	15.5	53.8	NSAF-U30 片寄せ掃除口	420	280	70	7.1
T-8用	150	U15-8片寄せ掃除口	219	190.5	1	9.6	26.1	NSAF14-U15 片寄せ掃除口	230	130	50	7.3
	180	U18-8片寄せ掃除口	259	230.5	1	10.6	30.7	NSAF14-U18 片寄せ掃除口	270	160	55	7.7
	240	U24-8片寄せ掃除口	339	310.5	1	13.6	41.0	NSAF14-U24 片寄せ掃除口	350	220	65	8.3
	300	U30-8片寄せ掃除口	409	380.5	1	17.4	51.1	NSAF14-U30 片寄せ掃除口	420	280	70	8.8

●取手金具詳細図



●特長

1. 充填蓋を取り外す事により、U字溝内の清掃が容易に行えます。
2. グレーチングは、充填蓋と一体構造ですがメインバーラインはオープンになっており、側溝蓋と連続した美しい仕上がりとなります。

●オプション部品

開閉取手 MF-62

●備考

- 材質は下段のナロースリットます蓋をご参照ください。
- 注意は3-1-32ページをご参照ください。




3-1

スレンダ側溝蓋 (ナロースリット側溝蓋)


掃除口・ます蓋

ステンレス目地付 ナロースリットます蓋 ステンレス製受枠

NSAM片寄せ

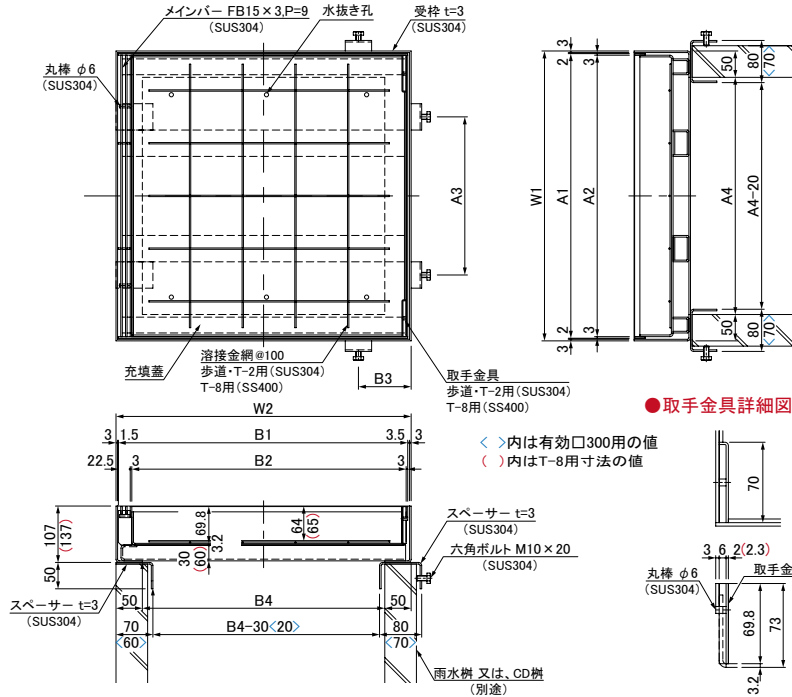

●取手金具詳細図



●特長

1. 取外可能タイプのグレーチング蓋幅として可能な限り細くしました。
2. グレーチング蓋はスキマ6mmで、歩行安全性を高めています。
3. グレーチングは、充填蓋と一体構造です。

●材質

ナロースリットます蓋
 蓋目地 :SUS304
 蓋(歩道用・T-2用) :ZAM® 鋼板
 蓋(T-8用) :SS400 (溶融亜鉛めっき)
 受枠 :SUS304

●開口率

3%

●オプション部品

開閉取手 MF-62

●備考

1. 充填蓋は別途2枚割の仕様も承ります。
2. ます蓋の納まり例は3-1-60ページをご覧ください。



●寸法表

適用荷重	ます穴 □ mm	ます蓋											四方受枠				
		型式 NSAM	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	取手 数量	質量 kg	充填後質量 kg/枚	型式	W1 mm	W2 mm	質量 kg
歩道用	□300	40-歩片寄せ	390	384	200	300	389	360.5	100	300	1	8.4	28.3	NSAMF-40片寄せ	400	400	6.8
	□450	55-歩片寄せ	540	534	300	450	549	520.5	100	460	2	14.3	57.5	NSAMF-55片寄せ	550	560	9.1
	□500	60-歩片寄せ	590	584	350	500	599	570.5	125	510	2	17.2	68.9	NSAMF-60片寄せ	600	610	9.9
	□600	70-歩片寄せ	690	684	450	600	699	670.5	125	610	4	21.7	95.0	NSAMF-70片寄せ	700	710	11.4
T-2用	□300	40-2片寄せ	390	384	200	300	389	360.5	100	300	1	9.4	29.3	NSAMF-40片寄せ	400	400	6.8
	□450	55-2片寄せ	540	534	300	450	549	520.5	100	460	2	17.1	60.3	NSAMF-55片寄せ	550	560	9.1
	□500	60-2片寄せ	590	584	350	500	599	570.5	125	510	2	20.1	71.8	NSAMF-60片寄せ	600	610	9.9
	□600	70-2片寄せ	690	684	450	600	699	670.5	125	610	4	29.8	103.1	NSAMF-70片寄せ	700	710	11.4
T-8用	□300	40-8片寄せ	390	384	200	300	389	360.5	100	300	1	11.9	33.4	NSAMF14-40片寄せ	400	400	8.0
	□450	55-8片寄せ	540	534	300	450	549	520.5	100	460	2	22.5	65.7	NSAMF14-55片寄せ	550	560	10.7
	□500	60-8片寄せ	590	584	350	500	599	570.5	125	510	2	25.7	77.4	NSAMF14-60片寄せ	600	610	11.6
	□600	70-8片寄せ	690	684	450	600	699	670.5	125	610	4	35.0	108.4	NSAMF14-70片寄せ	700	710	13.3