

GNSSLM ノーマルタイプ


GNSNSLM ノンスリップタイプ

- 材質 SS400
- 表面処理 溶融亜鉛めっき
- 開口率 10.8%

●オプション部品  
開閉取手 MF-62




●備考  
ます蓋の納まり例は  
3-1-61 ページをご覧ください。

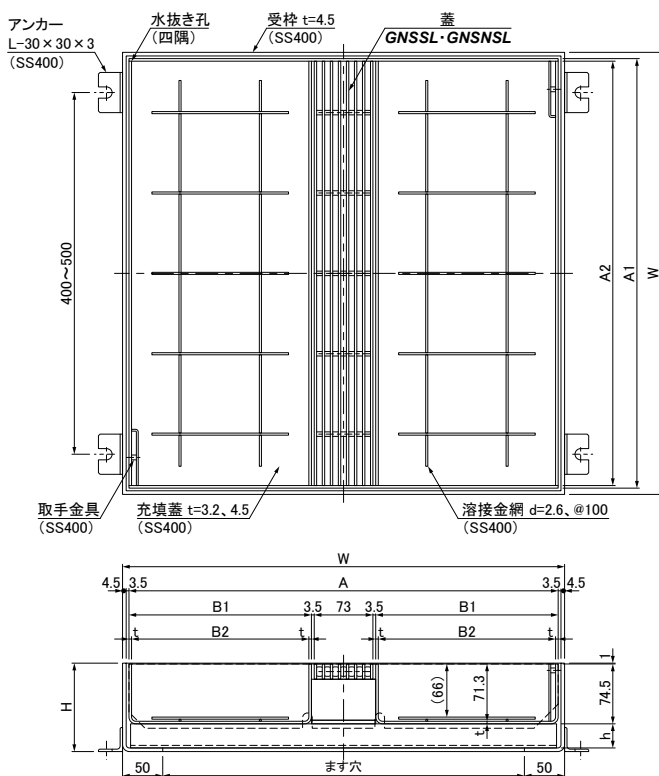


3-1  
スレンダー側溝蓋  
ます蓋

●路面断面勾配とスレンダー側溝ます蓋の関係について

側溝蓋を水平に設置し、1.5%を超える勾配率の場合 ( $Y > 1.5\%$ ) は、右図のように化粧蓋を勾配に合わせて製作する事をお勧めいたします。勾配率をご確認ください。

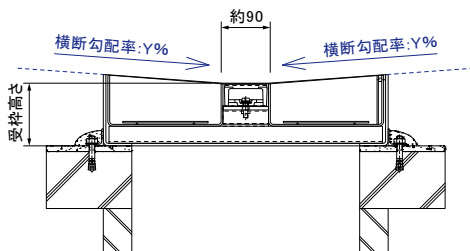

●コーナー用も製作いたします。

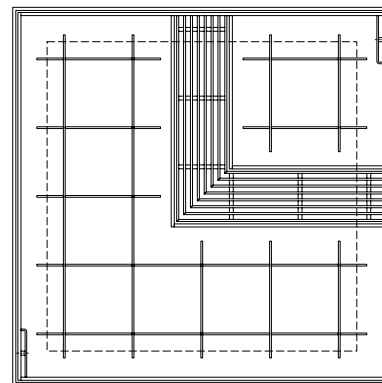

●寸法表

適用荷重	ます穴 □ mm	ます蓋											四方受枠			
		型式 GNSSLM GNSNSLM	A mm	A1 mm	A2 mm	B1 mm	B2 mm	t mm	h mm	取手 数量	質量 kg	充填後質量 kg/枚	型式	W □ mm	H mm	質量 kg
T-2用	□400	10-50-2	484	484.4	478	202	195.6	4.5	60	2	18.0	47.0	SLSSGM-50	□500	140	11.3
	□450	10-55-2	534	534.4	528	220.6	295.6			2	20.5	57.0	SLSSGM-55	□550		12.4
	□500	10-60-2	584	584.4	578	252	245.6			4	22.5	67.5	SLSSGM-60	□600		13.5
	□600	10-70-2	684	684.4	678	302	295.6			4	32.0	94.0	SLSSGM-70	□700		15.8
T-14用 (R5)	□400	10-50-14	484	484	475	202	193	4.5	60	2	26.5	55.5	SLSSGM14-50	□500	140	13.3
	□450	10-55-14	534	534	525	227	218			2	29.5	66.0	SLSSGM14-55	□550		14.6
	□500	10-60-14	584	584	575	252	243			4	36.0	80.5	SLSSGM14-60	□600		15.9
	□600	10-70-14	684	684	675	302	293			4	48.0	110.0	SLSSGM14-70	□700		18.6
T-20用 (敷地内 T-25適合)	□400	10-50-20	484	484	475	202	193	4.5	60	2	26.5	55.5	SLSSGM14-50	□500	140	13.3
	□450	10-55-20	534	534	525	227	218			2	33.5	70.0	SLSSGM14-55	□550		14.6
	□500	10-60-20	584	584	575	252	243			4	36.0	80.5	SLSSGM14-60	□600		15.9
	□600	10-70-20	684	684	675	302	293			4	55.0	117.0	SLSSGM14-70	□700		18.6

※歩道用製品はT-2用と統合しました。