ノンスリップ目地仕様・ボルト固定仕様も製作できます。

目地ピッチ10㎜・スキマ6㎜

LPSL10-歩H7　歩道用　充填深さ64㎜
LPSL10-2H7　T-2用　充填深さ63㎜
LPSL10-14H7　T-14(R5)用　充填深さ63㎜



写真はCGです。

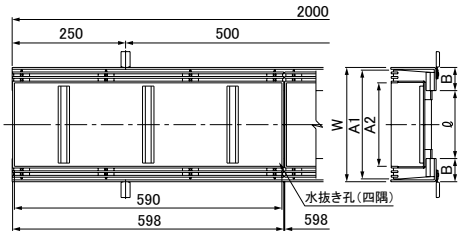

●共通断面図



※( )寸法は歩道用です。

●開口率表(LPSL10H7)

みぞ幅 ℓ mm			
150	200	250	300
14.8%	12.3%	10.6%	9.3%

●LPSL10H7 寸法表

※U字溝用受枠は、3-2-9ページをご覧ください。

みぞ幅 ℓ mm	共通寸法		歩道用　側溝蓋			T-2用　側溝蓋			T-14(R5)用　側溝蓋			通し受枠			
	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	型式 LPSL10	蓋質量 kg	充填後質量kg	型式 LPSL10	蓋質量 kg	充填後質量kg	型式 LPSL10	蓋質量 kg	充填後質量kg	型式	幅 W mm	受幅 B mm	質量 kg/m組
150	200	144	15A-歩H7	5.8	19.9	15A-2H7	7.0	20.9	15A-14H7	7.3	21.2	EPSLF7	212	31	8.0
	240	184	25-歩H7	6.2	24.6	25-2H7	8.0	25.9	25-14H7	8.2	26.1	SUSLF7	252	51	9.4
200	290	234	30-歩H7	6.9	30.2	30-2H7	9.2	32.0	30-14H7	9.5	32.3		302		
250	340	284	35-歩H7	7.6	35.8	35-2H7	10.4	38.0	35-14H7	11.0	38.6		352		
300	390	334	40-歩H7	8.3	41.4	40-2H7	11.7	43.9	40-14H7	12.7	44.9		402		

LPSLM10-歩H7　歩道用　充填深さ64㎜
LPSLM10-2 H7　T-2用　充填深さ63㎜
LPSLM10-14H7　T-14(R5)用　充填深さ63㎜



写真はCGです。



●共通断面図



※( )寸法は歩道用です。

●開口率表(LPSLM10H7)

ます穴 □ℓ mm				
300	350	450	500	600
9.8%	8.7%	7.2%	6.6%	5.6%

●LPSLM10H7 寸法表

ます穴 □ℓ mm	共通寸法				歩道用　ます蓋			T-2用　ます蓋			T-14(R5)用　ます蓋			四方受枠			
	幅 A1 mm	長さ B1 mm	充填幅 A2 mm	充填長さ B2 mm	型式 LPSLM10	蓋質量 kg	充填後質量kg	型式 LPSLM10	蓋質量 kg	充填後質量kg	型式 LPSLM10	蓋質量 kg	充填後質量kg	型式 SUSLMF7	幅×長さ W mm	質量 kg
300	390	390	334	382	44-歩H7	6.2	27.7	44-2H7	8.8	29.8	44-14H7	9.3	30.3	44	□402	7.6
350	440	440	384	432	45-歩H7	7.2	35.1	45-2H7	10.4	37.7	45-14H7	11.4	38.7	45	□452	8.5
450	540	540	484	532	55-歩H7	9.6	52.8	55-2H7	14.9	57.2	55-14H7	16.3	58.6	55	□552	10.3
500	590	590	534	582	66-歩H7	10.9	63.0	66-2H7	17.0	68.0	66-14H7	20.3	71.3	66	□602	11.3
600	690	690	634	682	77-歩H7	14.2	86.5	77-2H7	23.5	94.4	77-14H7	30.5	101.4	77	□702	13.1

●目地ピッチ15㎜・スキマ11㎜も規格しております。

側溝蓋
- LPSL15-歩H7　歩道用　充填深さ64㎜
- LPSL15-2H7　T-2用　充填深さ63㎜
- LPSL15-14H7　T-14(R5)用　充填深さ63㎜

ます蓋
- LPSLM15-歩H7　歩道用　充填深さ64㎜
- LPSLM15-2H7　T-2用　充填深さ63㎜
- LPSLM15-14H7　T-14(R5)用　充填深さ63㎜

共通断面図



※( )寸法は歩道用です。

●ボルト固定仕様も規格しております。(目地ピッチ10㎜・スキマ6㎜)

側溝蓋
- LPSLB10-歩H7　歩道用　充填深さ64㎜
- LPSLB10-2H7　T-2用　充填深さ63㎜
- LPSLB10-14H7　T-14(R5)用　充填深さ63㎜

ます蓋
- LPSLMB10-歩H7　歩道用　充填深さ64㎜
- LPSLMB10-2H7　T-2用　充填深さ63㎜
- LPSLMB10-14H7　T-14(R5)用　充填深さ63㎜

共通断面図



※( )寸法は歩道用です。

●側溝蓋・ます蓋 共通部品表

No.	部品名	材質	備考
①	スリット蓋	SUS304	−
②	受枠		

●注　意　側溝蓋・ます蓋の写真はCGです。

●備　考(側溝蓋・ます蓋共通)

1.特長・荷重区分等は3-2-2ページ参照。
2.受枠・納まり例は3-2-8～11ページ参照。

●オプション部品(専用フック)

MF-22
側溝蓋・ます蓋用
目地ピッチ10㎜用

MF-24
ます蓋用
ます穴
□500,□600㎜用

MF-23
側溝蓋・ます蓋用
目地ピッチ15㎜用