ZLSC-ET 450　ZLSC-ET 600

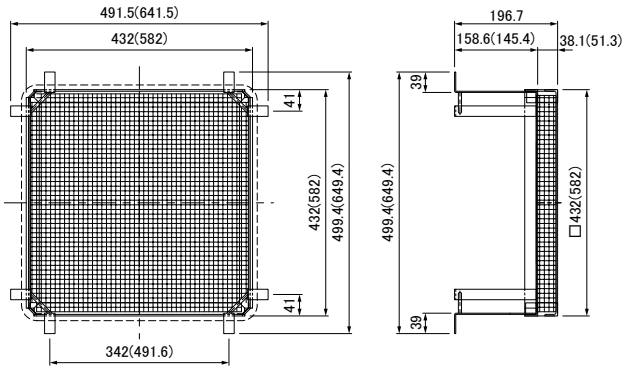

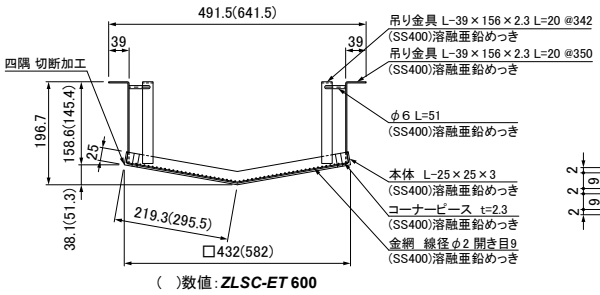

（　）数値：***ZLSC-ET* 600**



クリンプ金網
線径φ2、開き目9

●特　長

1.排水補助側溝の吐水口から、流入する排水桝内部用の、落ち葉防止網として当製品を提案します。
2.排水補助側溝の吐水口の下端レベルより、更に下に網枠が位置しますので、排水桝の４辺どの方向の吐水口からも、落ち葉を受けることができます。
3.一般ます用途でも使用できます。
4.バスケット部形状を、Ｖ形にして、中央部にゴミが集まり易くしています。受枠下より約190㎜、排水補助側溝の吐水口より70㎜下に網底がありますので、かなりの量の落ち葉を受け止められ、清掃回数の軽減ができます。
5.吊り金具には、取手の丸棒を付けていますので、手で持ち上げることができます。

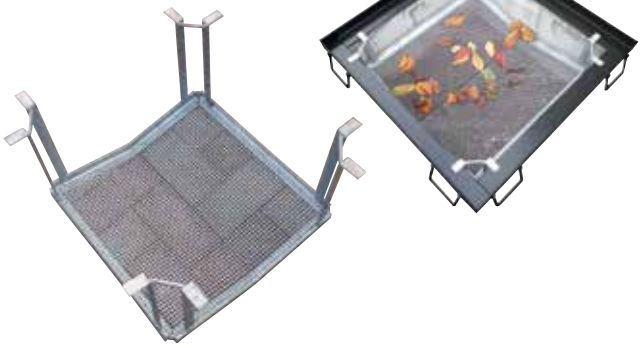

●コーナー部

①リーブスクリーン ***ZLSC-ET 450***
（SS400）溶融亜鉛めっき

②金網 線径φ2 開き目9

③細目ノンスリップスチールグレーチング ***GMSN5-50-45*** : メインバー IN-50,P=15
（SS400）溶融亜鉛めっき

④細目ノンスリップ固定式スチールグレーチング ***ET-GNSNH8025-MH*** : メインバー IN-50,P=15
排水トラフ ***ET-W91155-MS***
（SS400）溶融亜鉛めっき

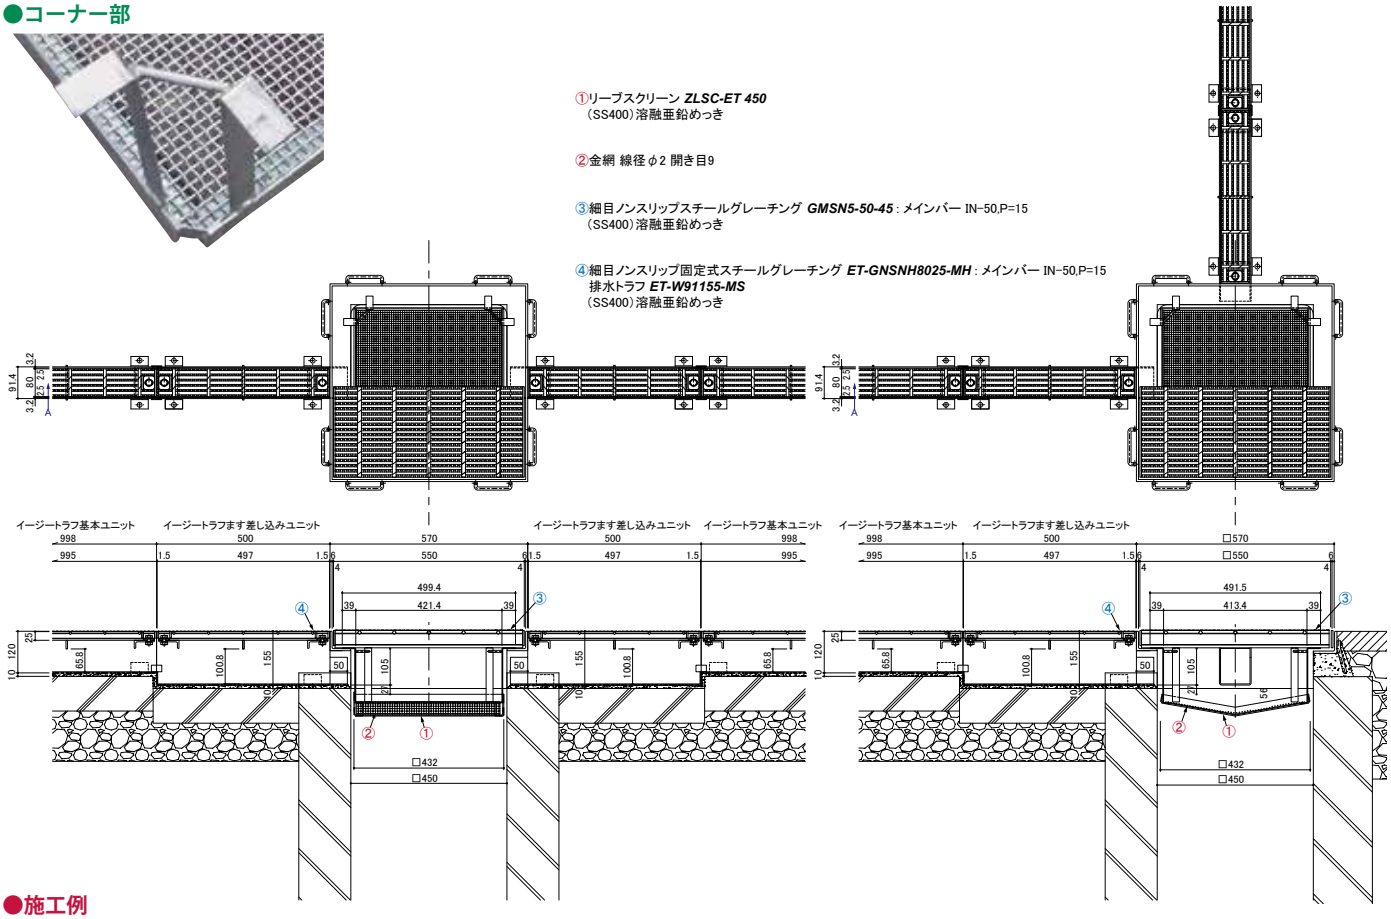

●施工例