


JBUN (現場打ち用)

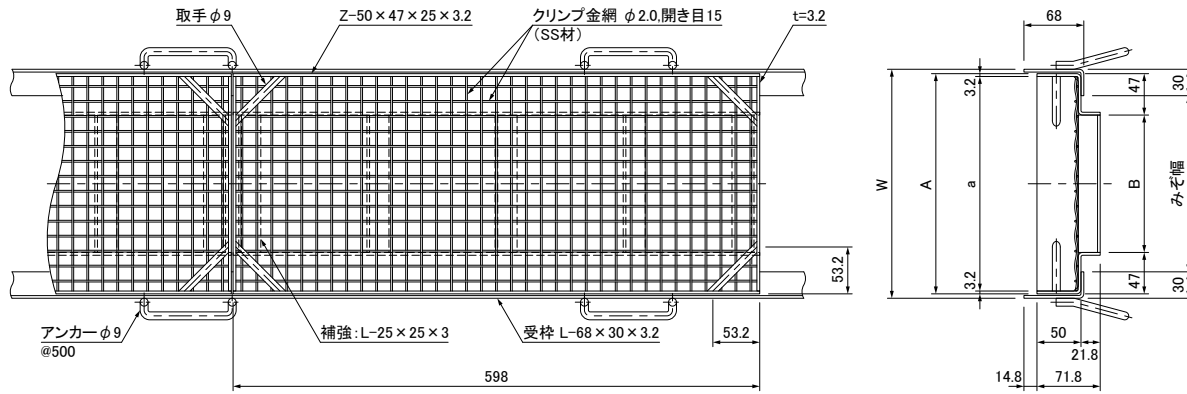

●側溝蓋寸法表

みぞ幅 ℓ mm	砂利ボックスグレーチング(蓋)						通し受枠 JB-68	
	型式 JBUN	A mm	a mm	B mm	質量 kg/枚	補強 本数	Wmm	質量kg/m組
120	12	170	163.6	76	4.5	両端 2本	180	5.2
150	15	200	193.6	106	4.7	5本	210	
200	20	250	243.6	156	5.3		260	
250	25	300	293.6	206	6.1		310	
300	30	350	343.6	256	6.5		360	
350	35	400	393.6	306	7.0		410	

●注意

製品には充填材は含まれていません。

●側溝蓋・ます蓋 共通部品表

No.	部品名	材質	備考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	受枠		

●側溝蓋・ます蓋 共通オプション部品

フック

MF-1


(2本使用)



●備考

1. 耐荷重は、T-2も製作いたします。
2. 玉砂利20mm以上対応。
3. 充填深さは任意に製作いたします。
4. 材質はステンレス製も承ります。
5. 開閉式のため、メンテナンスが可能です。

JBMN (現場打ち用)

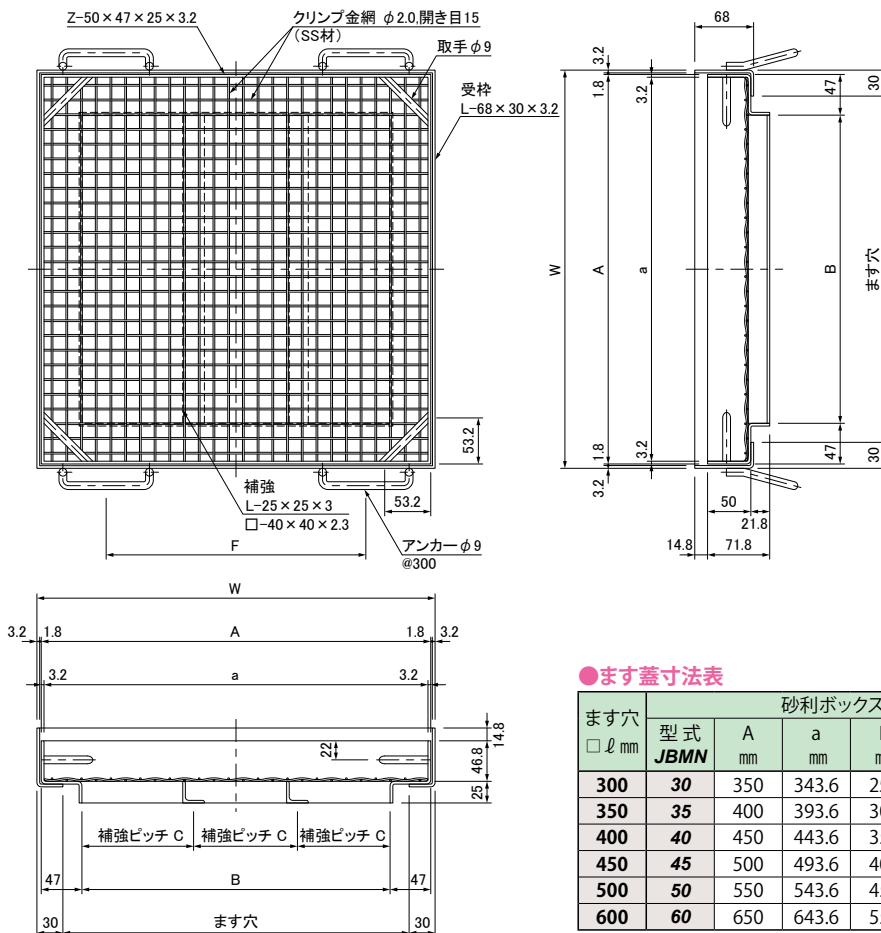

●ます蓋寸法表

ます穴 □ ℓ mm	砂利ボックスグレーチング(蓋)						四方受枠		
	型式 JBMN	A mm	a mm	B mm	補強ピッチ C mm	質量 kg/枚	型式 JBM	W mm	質量 kg
300	30	350	343.6	256	139+117	4.3	30	360	3.6
350	35	400	393.6	306	113+102+ 91	5.6	35	410	4.4
400	40	450	443.6	356	129+120+107	6.2	40	460	4.5
450	45	500	493.6	406	135+136+135	8.1	45	510	5.0
500	50	550	543.6	456	114+114+114+114	10.1	50	560	5.5
600	60	650	643.6	556	139+136+139+139	12.3	60	660	6.4

※JBMN-45, 50, 60は、補強□-40 x 40 x 2.3になります。