

ダクタイル鋳鉄製 亜鉛・アルミ溶射 ラインナップ T-20用 (敷地内 T-25適合) 固定式 ターンプレスロック式



●材質 FCD500
●表面処理 亜鉛・アルミ溶射
＋
クリア塗装(封孔処理)

●特 長


周辺鋪装材が白色系の場合、スレンダー側溝蓋（バウンダリー側溝蓋）も亜鉛・アルミ溶射であれば色調の調和が取れます。そこで、鑄鉄製蓋に亜鉛・アルミ溶射を施した製品をラインナップいたしました。

鑄鉄本来の趣きのまま、白色系周辺鋪装材との色調の調和が可能です。


DGSK-OS-Y 細目ノンスリップ模様

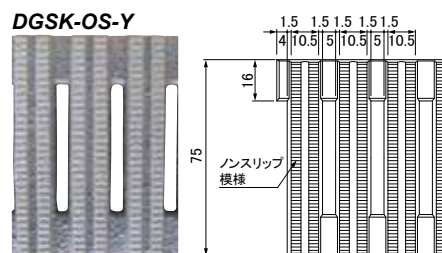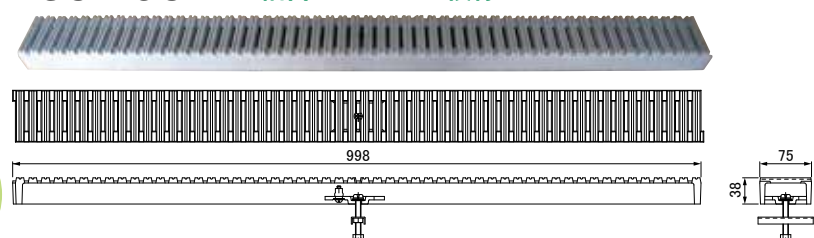



* **DGSK-OST-Y** 細目ノンスリップ模様 ●質量 7.5kg ●開口率 19.3% ●スキマ 5.8mm

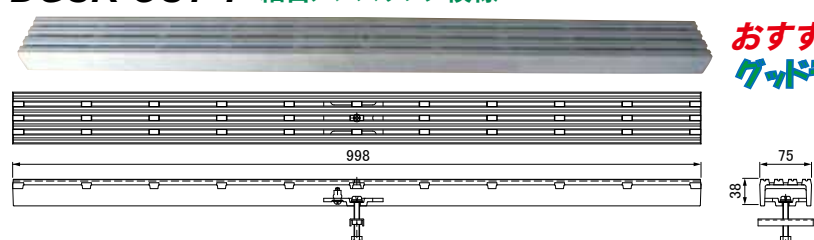



**おすすめ！
グッドデザイン**

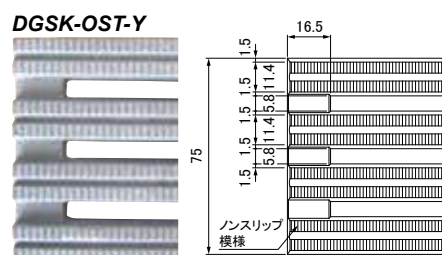

***DGSK-Y** ●質量 7.5 kg ●開口率 23.3% ●スキマ 7 mm

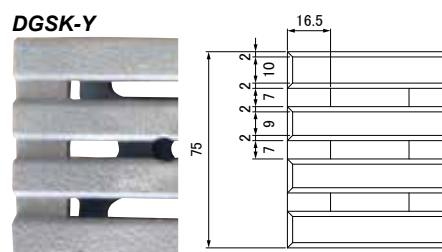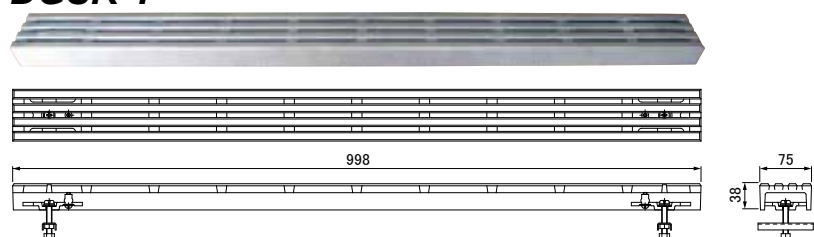

* **DGSK-LT-Y** 細目ノンスリップ模様 ●質量 7.5 kg ●開口率 19.3% ●スキマ 5.8mm

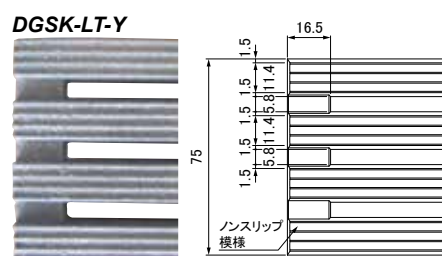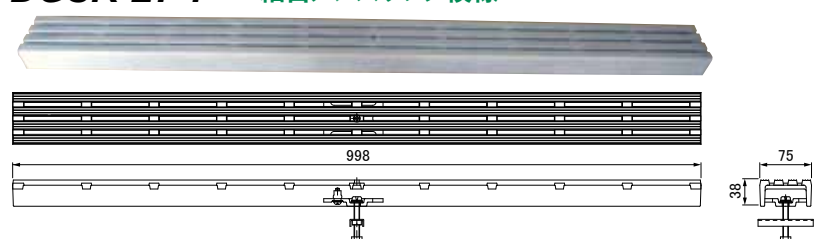

●実績写真



●開閉手順 (詳細は3-1-65ページ参照)