


曲線用ダクタイル鋳鉄製 スレンダー側溝蓋 T-20用 (敷地内T-25適合) 固定式 ターンプレスロック式

DGSK-OST-R 曲線用 細目ノンスリップ模様

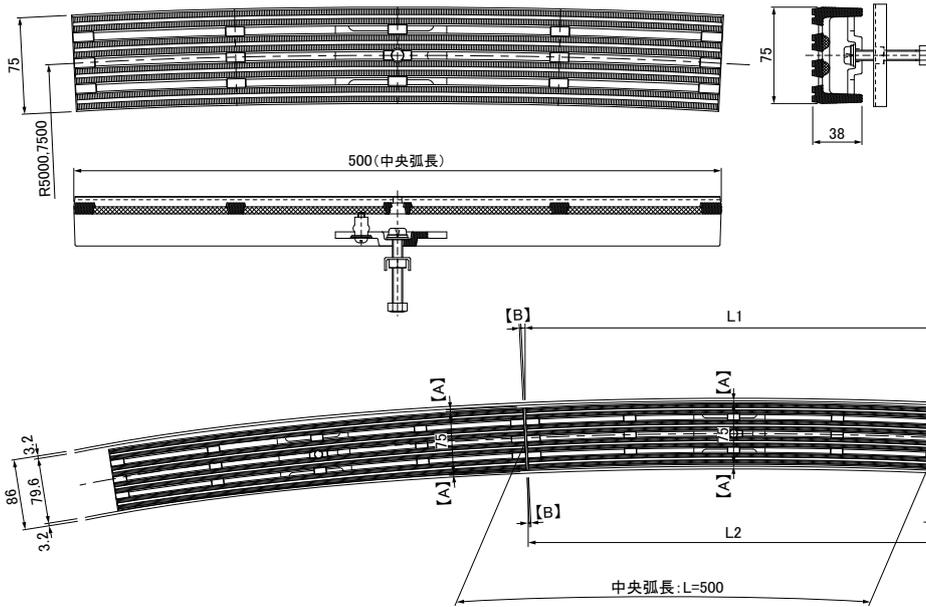

●特長

1. DGSK-OSTの曲線用・平曲製品です。
2. 定尺は中央弧長 L=500です。
3. 各種受枠の仕様については別途お問い合わせください。
4. 亜鉛・アルミ溶射仕様仕様も製作いたします。

●材質 FCD500

●表面処理 樹脂系塗料塗装

●開口率 19.3%

●スキマ 5.8mm

●開閉手順 (詳細は3-1-65ページ参照)

●寸法表

* 下記以外の曲率の際は、別途お問い合わせください。

型式	呼称	*対応曲率(R)	L1 mm	L2 mm	質量 kg
DGSK-OST-R5000	R 5000型	R 4500mm以上～R 6000mm未満	503	496	4.3
DGSK-OST-R7500	R 7500型	R 6000mm以上～R 9000mm未満	502	497	4.3

- 対応曲率(R)は、下記の条件で算出しています。
- ・定尺蓋(中央弧長L=500)にて、隙間[B]部が2mm以内。
 - ・曲率(R)は蓋中央の数値です。
 - ・受枠とのクリアランス[A]部を2mm以上としています。




ダクタイル鋳鉄製 スレンダー側溝蓋 T-20用 (敷地内T-25適合) 連結式

DGSK-S

●質量 7.3 kg

●開口率 23.3%

●スキマ 7 mm

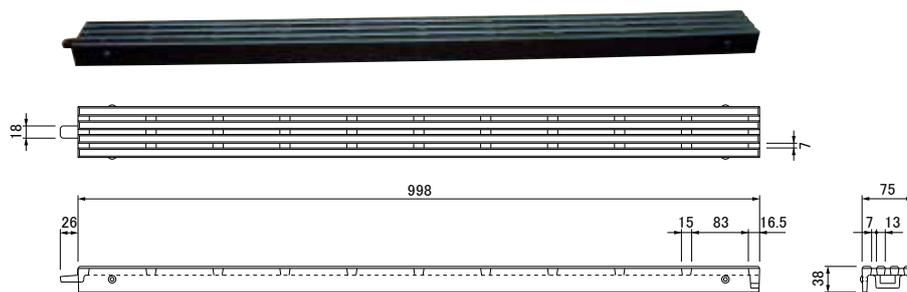

●特長


1. 蓋にはズレ止めゴムがついています。
2. 蓋の凸部と凹部による連結により、ハネ上がり防止します。
3. 排水能力はもちろん、ハイヒールや車いす対応も万全です。(スキマは、7mm)
4. 蓋の材質は、温もりのあるダクタイル鋳鉄製です。

DGSK-T

●質量 8.0 kg

●開口率 14.4%

●スキマ 7 mm

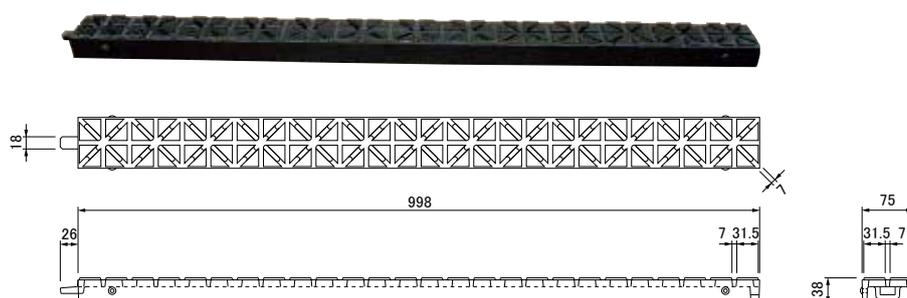

●オプション部品

DGSK-Tにはハネ上がり防止クリップをオプション部品で用意しております。

