

ダクトイル鋳鉄製 バウンダリー側溝蓋 スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装)

■ U字溝用タイプ

DGSK-OS スキマ5mm

DGSK-OST スキマ5.8mm

DGSK スキマ7mm



DGSK-LT スキマ5.8mm

DGSK-S スキマ7mm

DGSK-T スキマ7mm



●表面処理(枠):

溶融亜鉛めっき+
タールエポキシ樹脂塗装

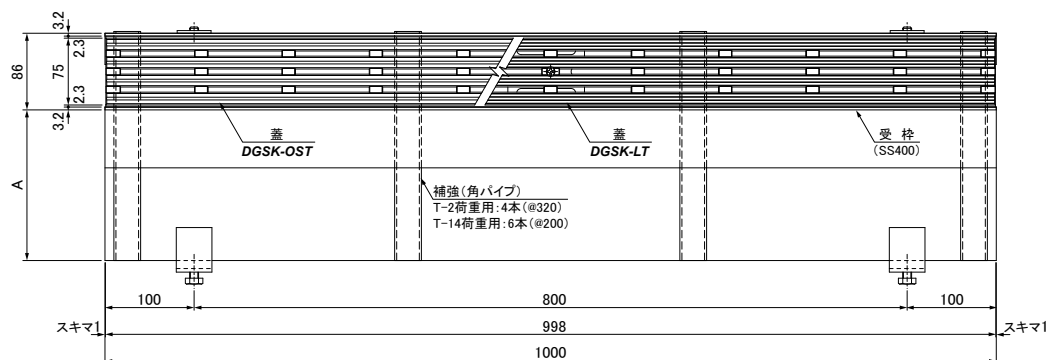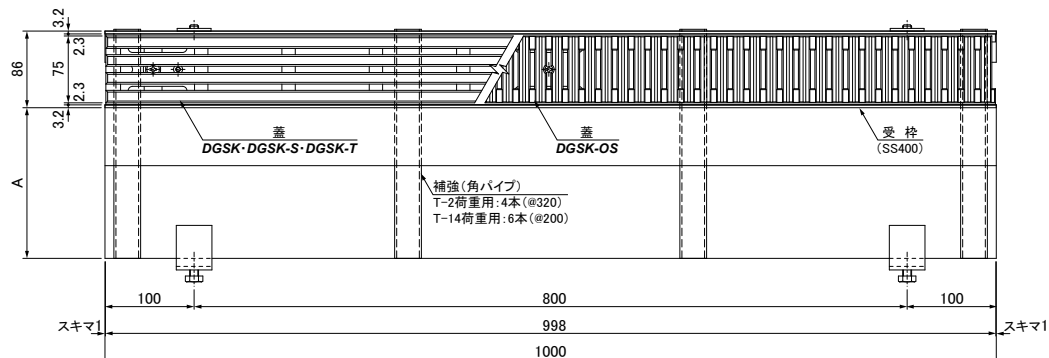

●DGSK, DGSK-OST, DGSK-LT 断面詳細図

●DGSK-OS 断面詳細図

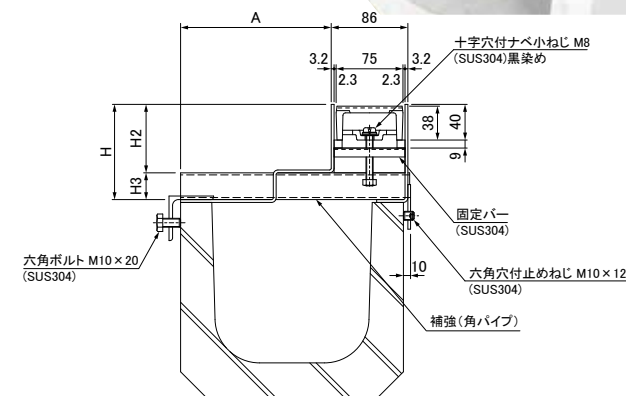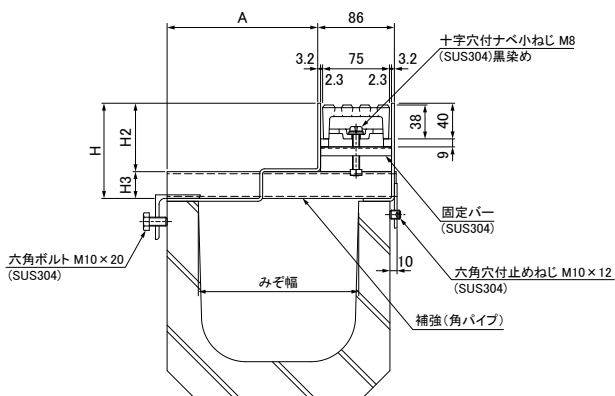

●寸法表(枠)

※蓋の詳細は3-1-5~7ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		U字溝用タイプ 通し受枠					
		固定式 ターンプレスロック式	連結式	型 式	Hmm	H2mm	H3mm	Amm	質量kg/m組
T-2 用	150	DGSK-OS	DGSK-S	SLSS-U15-2片寄せ	110	76.8	30	129	13.3
	180			SLSS-U18-2片寄せ				169	14.7
	240			SLSS-U24-2片寄せ				249	17.4
	300			SLSS-U30-2片寄せ				319	20.9
T-14 (R5) 用	150	DGSK	DGSK-T	SLSS-U15-14片寄せ	140	106.8	30	129	16.5
	180			SLSS-U18-14片寄せ				169	19.1
	240			SLSS-U24-14片寄せ		96.8	40	249	24.2
	300			SLSS-U30-14片寄せ				319	27.3

※歩道用製品はT-2用と統合しました。