
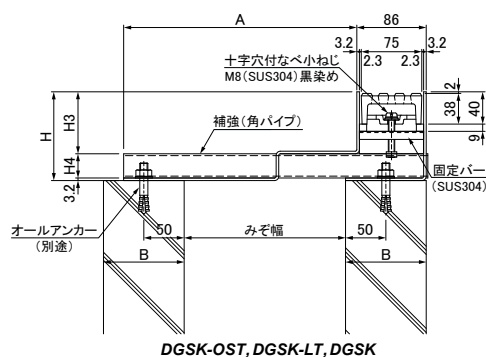
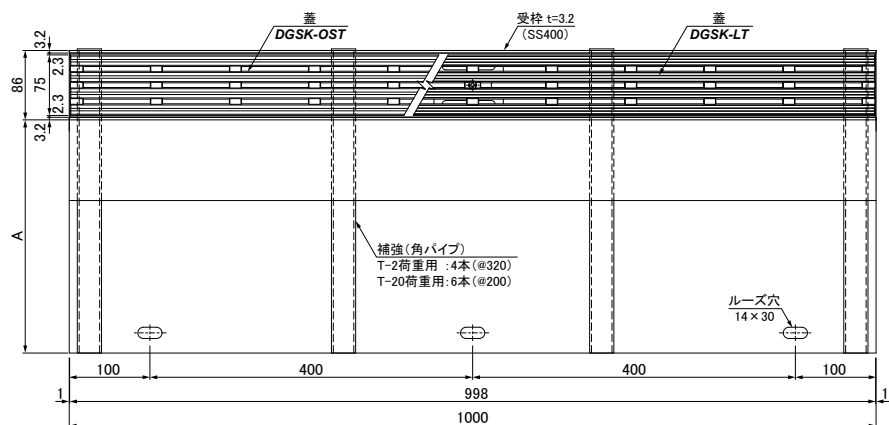
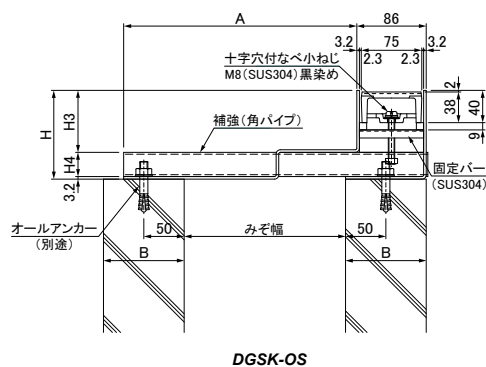


ダクトイル鋳鉄製 バウンダリー側溝蓋 スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装)

■現場打用タイプ

DGSK-OS スキマ5mm **DGSK-OST** スキマ5.8mm **DGSK** スキマ7mm **DGSK-LT** スキマ5.8mm
DGSK-S スキマ7mm **DGSK-T** スキマ7mm

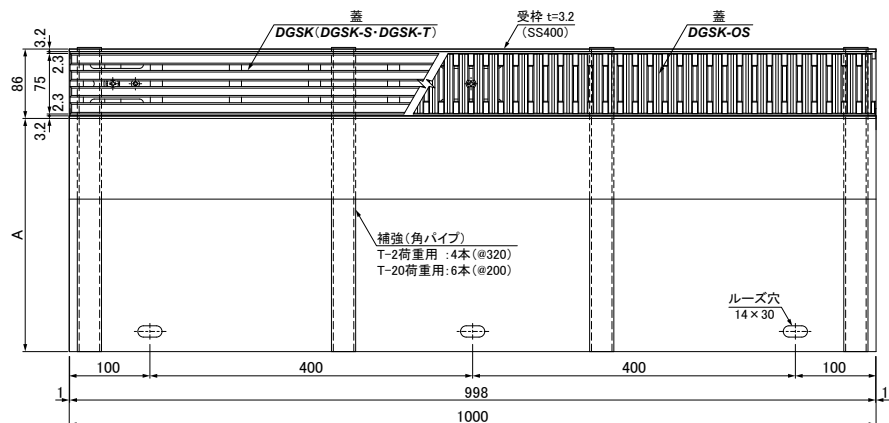

●寸法表(枠)

※蓋の詳細は3-1-5~7ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		現場打用タイプ通し受枠						
		固定式 ターンプレスロック式	連結式	型 式	A mm	注) B mm	H mm	H3 mm	H4 mm	質量kg/m組
T-2用	150	DGSK-OS	DGSK-S	SLSS-G15-2片寄せ	239	100	110	73.6	30	18.2
	200			SLSS-G20-2片寄せ	289					19.9
	250			SLSS-G25-2片寄せ	339					21.5
	300			SLSS-G30-2片寄せ	389					24.5
T-20用 (敷地内 T-25 適合)	150	DGSK	DGSK-T	SLSS-G15-20片寄せ	289	150	140	103.6	30	25.2
	200			SLSS-G20-20片寄せ	339					27.3
	250			SLSS-G25-20片寄せ	389					30.5
	300			SLSS-G30-20片寄せ	439					33.9

受枠材質:SS400 表面処理:溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装

※歩道用製品はT-2用と統合しました。

注) B寸法(側溝躯体幅)が異なる際は、受枠形状が変わりますのでご確認の上、お問合わせください。