

ダクタイル鋳鉄製 スレンダー側溝蓋 スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装)

■ U字溝用タイプ 固定式 ターンプレスロック式・連結式

DGSK-OS スキマ5mm





DGSK-OST スキマ5.8mm

DGSK スキマ7mm

DGSK-LT スキマ 5.8 mm

DGSK-S スキマ7mm

DGSK-T スキマ7mm

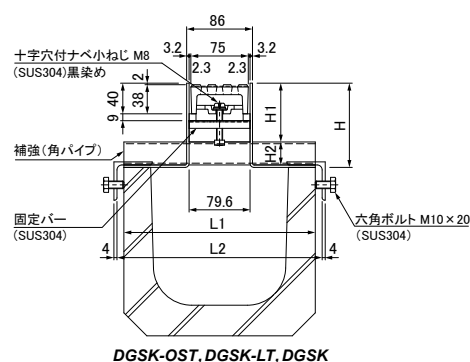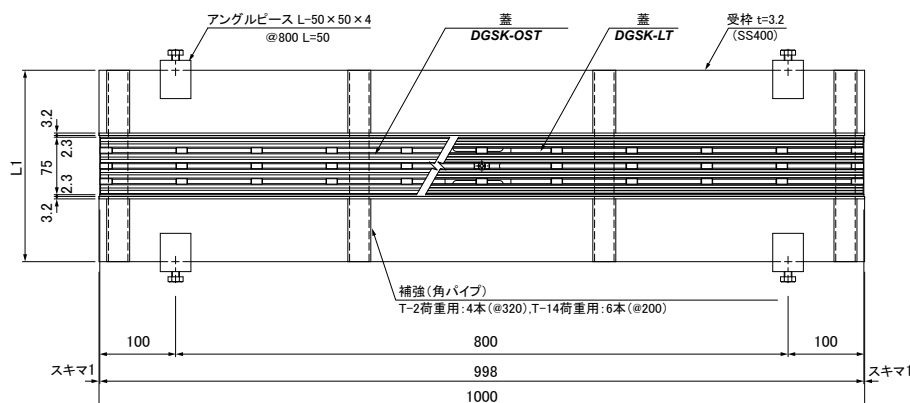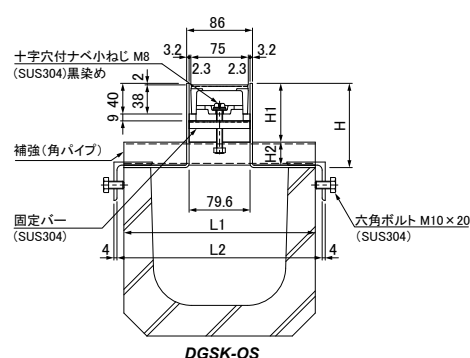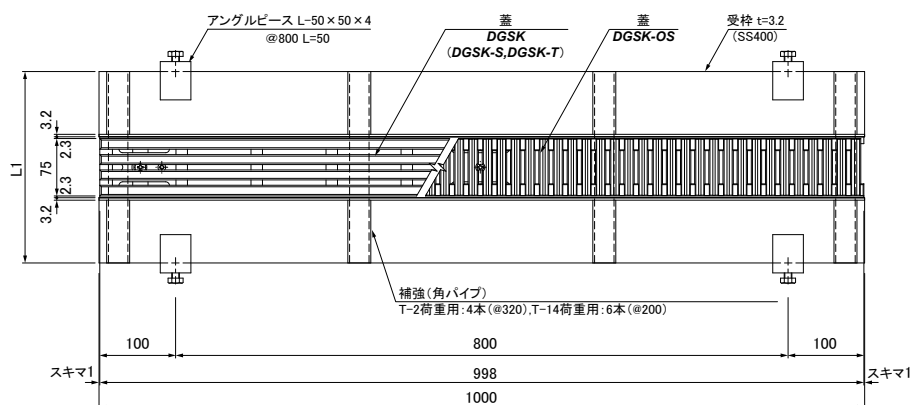

●寸法表(枠)

※蓋の詳細は3-1-5~7ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		U字溝用タイプ 通し受枠						
		固定式 ターンプレスロック式	連結式	型 式	Hmm	H1mm	H2mm	L1mm	L2mm	質量kg/㎡組
T-2用	150	DGSK-OS DGSK-OST	DGSK-S	SLSS-U15-2	110	76.8	30	210	228	12.5
	SLSS-U18-2			250				268	13.8	
	SLSS-U24-2			330				348	16.5	
	SLSS-U30-2			400				418	19.9	
T-14(R5)用	150	DGSK DGSK-LT	DGSK-T	SLSS-U15-14	140	106.8	30	210	228	15.5
	SLSS-U18-14			250				268	18.1	
	240			SLSS-U24-14		96.8	40	330	348	22.9
	300			SLSS-U30-14				400	418	26.1

受枠材質:SS400 表面処理:溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装

※歩道用製品はT-2用と統合しました。

