



■ U字溝用タイプ

DGSK-OS スキマ5mm



DGSK-OST スキマ5.8mm

DGSK スキマ7mm

DGSK-LT スキマ5.8mm

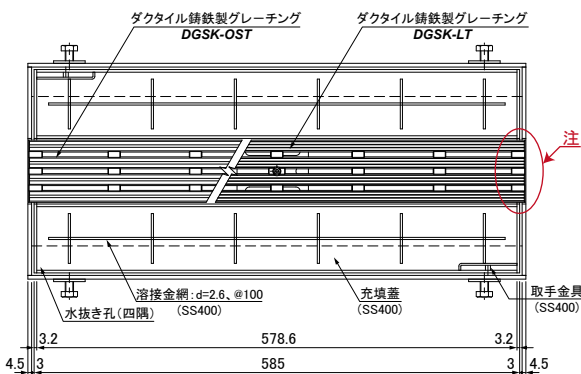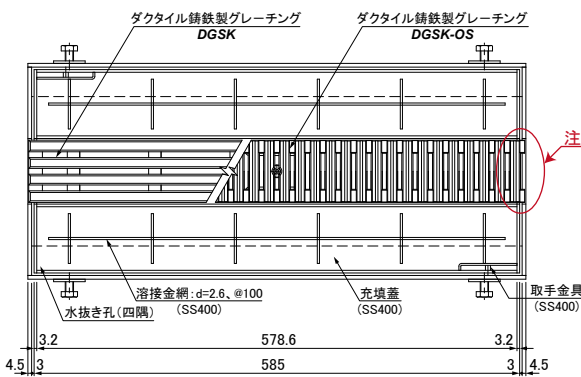

注: みぞ部と連結しない場合は蓋の受枠部クローズエンドになります。

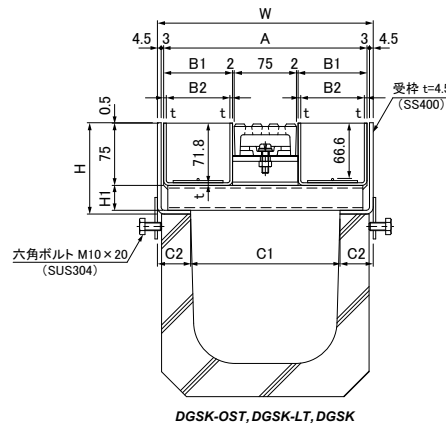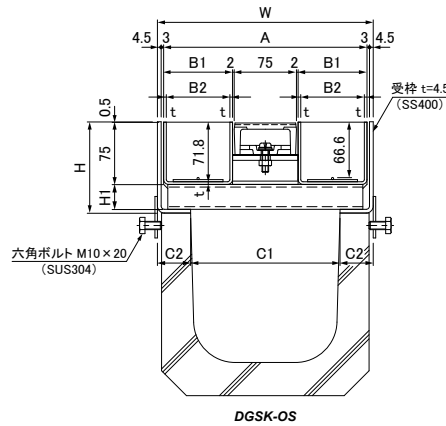

●特長

1. 充填蓋を取り外す事により、U字溝内の清掃が容易に行えます。
2. ダクトイル鋳鉄製スレンダー側溝と同じ材質によりスッキリとしたデザインで景観を引き立たせます。
3. グレーチングは、充填蓋と一体構造ですがメインバーラインはオープンになっており、側溝蓋と連続した美しい仕上がりとなります。

●材質

スレンダー蓋: FCD500
充填蓋: SS400
受枠: SS400

●表面処理

スレンダー蓋: 樹脂系塗料塗装
充填蓋: 溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
受枠: 溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装

●オプション部品

開閉取手 MF-62



●備考

路面断面勾配とスレンダー側溝掃除口の関係については3-I-53ページをご覧ください。

●寸法表

適用荷重	みぞ幅	掃除口ふた								受 枠					
		型 式 DGSK-OS・DGSK-OST DGSK・DGSK-LT	A mm	B1 mm	B2 mm	H1 mm	t mm	質量 kg	充填後 質 量 kg	型 式	H mm	W mm	C1 mm	C2 mm	質 量 kg／組
T-2用	150	U15-2 掃除口	205	63	56.6	30	3.2	13.2	24.0	SLSS-U15 掃除口	110	220	140	40	8.1
	180	U18-2 掃除口	245	83	76.6			14.3	29.0	SLSS-U18 掃除口		260	180		8.4
	240	U24-2 掃除口	325	123	116.6			16.4	38.7	SLSS-U24 掃除口		340	260		8.9
	300	U30-2 掃除口	395	158	151.6			19.4	48.4	SLSS-U30 掃除口		410	330		9.5
T-14(R5)用	150	U15-14 掃除口	205	63	54.0	60	4.5	17.5	27.6	SLSS14-U15 掃除口	140	220	140	40	9.8
	180	U18-14 掃除口	245	83	74.0			19.2	33.1	SLSS14-U18 掃除口		260	180		10.1
	240	U24-14 掃除口	325	123	114.0			22.7	44.0	SLSS14-U24 掃除口		340	260		10.9
	300	U30-14 掃除口	395	158	149.0			25.8	53.7	SLSS14-U30 掃除口		410	330		11.6

※歩道用製品はT-2用と統合しました。