





ダクティル鑄鉄製 スレンダー側溝蓋 スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装)

■現場打用タイプ 固定式 ターンプレスロック式・連結式 スチール製枠

DGSK-OS スキマ5mm DGSK-OST スキマ5.8mm DGSK スキマ7mm DGSK-LT スキマ5.8mm
 DGSK-S スキマ7mm DGSK-T スキマ7mm

3-1
スレンダー側溝蓋

現場打用タイプ

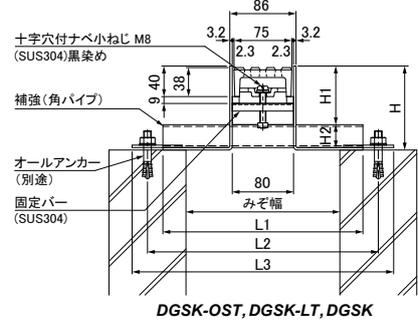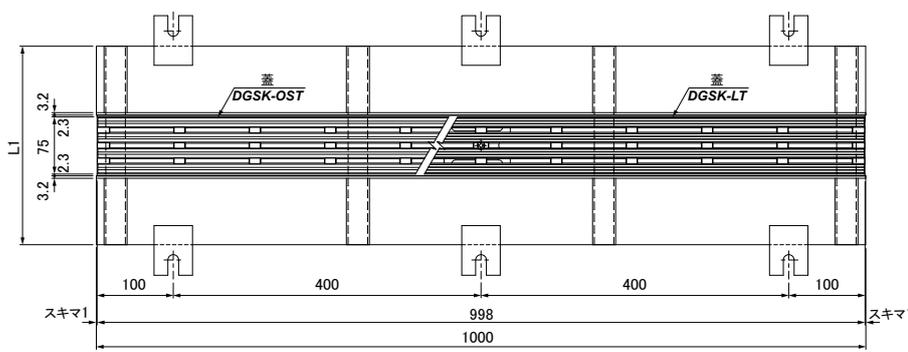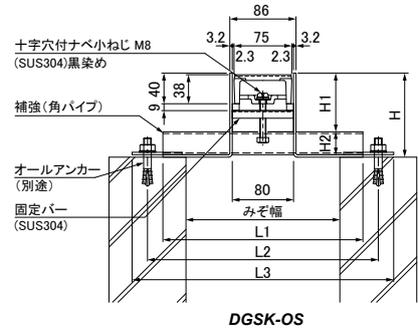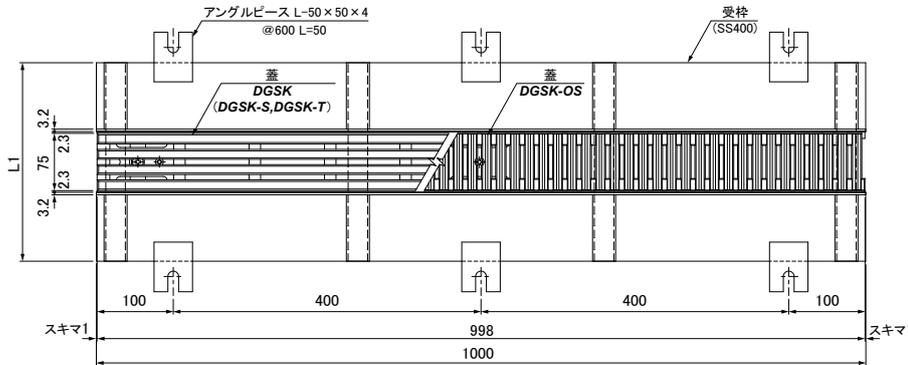

●寸法表(枠)

※蓋の詳細は3-1-5~7ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		型式	現場打用タイプ 通し受枠						
		固定式	ターンプレスロック式・連結式		Hmm	H1mm	H2mm	L1mm	L2mm	L3mm	質量kg/m組
T-2用	150	DGSK-OS	DGSK-S	SLSS-G15-2	110	76.8	30	210	250	290	12.6
	200			SLSS-G20-2				260	300	340	14.2
	250			SLSS-G25-2				310	350	390	15.9
	300			SLSS-G30-2				360	400	440	18.6
T-20用 (敷地内 T-25 適合)	150	DGSK	DGSK-T	SLSS-G15-20	140	106.8	30	210	250	290	15.6
	200			SLSS-G20-20				260	300	340	18.4
	250			SLSS-G25-20				310	350	390	22.0
	300			SLSS-G30-20				360	400	440	24.3

受枠材質:SS400 表面処理:溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装

※歩道用製品はT-2用と統合しました。