

ダクトイル鑄鉄製 スレンダー-ます蓋 スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装)

DGSK-OSM スキマ5mm **DGSK-OSTM** スキマ5.8mm
DGSKM スキマ7mm **DGSK-LTM** スキマ5.8mm


- **材 質**
 スレンダー蓋: FCD500
 充 填 蓋 : SS400
 受 枠 : SS400
- **表面処理**
 スレンダー蓋: 樹脂系塗料塗装
 充 填 蓋 : 溶融亜鉛めっき+
 タールエポキシ樹脂塗装
 受 枠 : 溶融亜鉛めっき+
 タールエポキシ樹脂塗装

● **開口率** 5.0%


- **オプション部品**
 開閉取手 **MF-62**



- **備 考**
 ます蓋の納まり例は
 3-1-61ページをご覧ください。

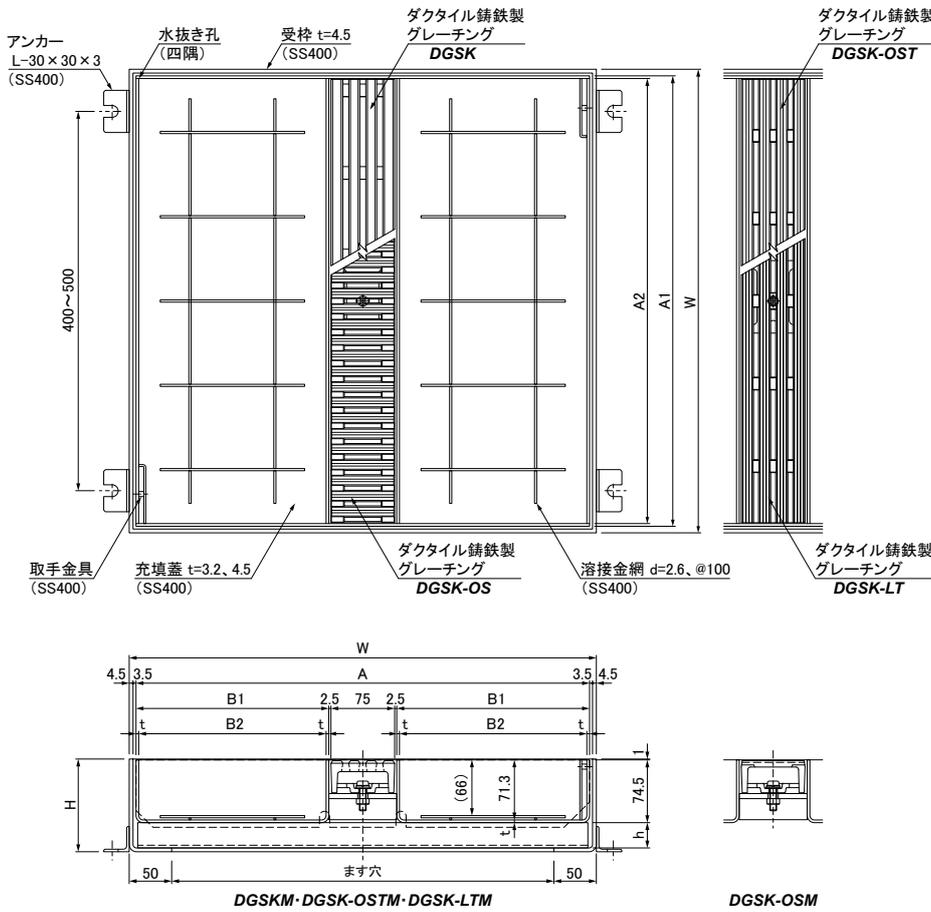


- **コーナー用も製作いたします。**

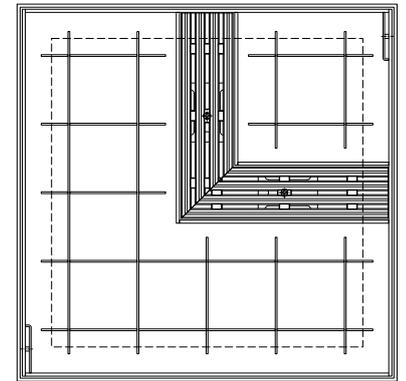

● **路面断面勾配とスレンダー側溝 ます蓋の関係について**

側溝蓋を水平に設置し、1.5%を超える勾配率の場合 ($Y > 1.5\%$) は、右図のように化粧蓋を勾配に合わせて製作する事をお薦めいたします。勾配率をご確認ください。

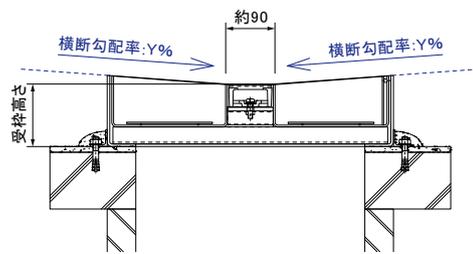

● **寸法表**

※ます蓋の質量は **DGSK-OS**, **DGSK-OST**, **DGSK**, **DGSK-LT** を含めた質量です。

適用荷重	ます穴 □ mm	型 式	ま す 蓋										四 方 受 枠												
			A mm	A1 mm	A2 mm	B1 mm	B2 mm	t mm	h mm	取手 数量	DGSK-OSM		DGSK-OSTM		DGSKM		DGSK-LTM		SLSSM						
											質量 kg	充填後 質量 kg/枚	質量 kg	充填後 質量 kg/枚	質量 kg	充填後 質量 kg/枚	質量 kg	充填後 質量 kg/枚	型式	W □mm	H mm	質量 kg			
T-2用	□400	50-2	484	484.4	478	202	195.6	4.5	60	2	19.0	48.0	19.5	48.5	19.5	48.5	19.5	48.5	50	□500	140	11.3			
	□450	55-2	534	534.4	528	227	220.6				22.0	58.5	22.0	58.5	22.0	58.5	22.0	58.5	22.0	58.5		55	□550	12.4	
	□500	60-2	584	584.4	578	252	245.6				4	24.5	69.0	24.5	69.0	24.5	69.0	24.5	69.0	24.5		69.0	60	□600	13.5
	□600	70-2	684	684.4	678	302	295.6				4	34.0	96.0	34.0	96.0	34.0	96.0	34.0	96.0	34.0		96.0	70	□700	15.8
T-14用 (R5)	□400	50-14	484	484	475	202	193	4.5	60	2	27.5	56.5	28.0	57.0	28.0	57.0	28.0	57.0	14-50	□500	13.3				
	□450	55-14	534	534	525	227	218				2	31.0	67.5	31.5	68.0	31.5	68.0	31.5	68.0	14-55	□550	14.6			
	□500	60-14	584	584	575	252	243				4	37.5	82.0	37.5	82.0	37.5	82.0	37.5	82.0	37.5	82.0	14-60	□600	15.9	
	□600	70-14	684	684	675	302	293				4	49.5	111.5	50.0	112.0	50.0	112.0	50.0	112.0	50.0	112.0	14-70	□700	18.6	
T-20用 (敷地内 T-25適合)	□400	50-20	484	484	475	202	193	4.5	60	2	27.5	56.5	28.0	57.0	28.0	57.0	28.0	57.0	14-50	□500	13.3				
	□450	55-20	534	534	525	227	218				2	35.0	71.5	35.0	71.5	35.0	71.5	35.0	71.5	35.0	71.5	14-55	□550	14.6	
	□500	60-20	584	584	575	252	243				4	37.5	82.0	37.5	82.0	37.5	82.0	37.5	82.0	37.5	82.0	14-60	□600	15.9	
	□600	70-20	684	684	675	302	293				4	57.0	119.0	57.0	119.0	57.0	119.0	57.0	119.0	57.0	119.0	14-70	□700	18.6	

※歩道用製品はT-2用と統合しました。