


FBSL ノーマルタイプ FRSL ノンスリップ(ローレット)タイプ

●開口率 53.7%

●材質 SUS304

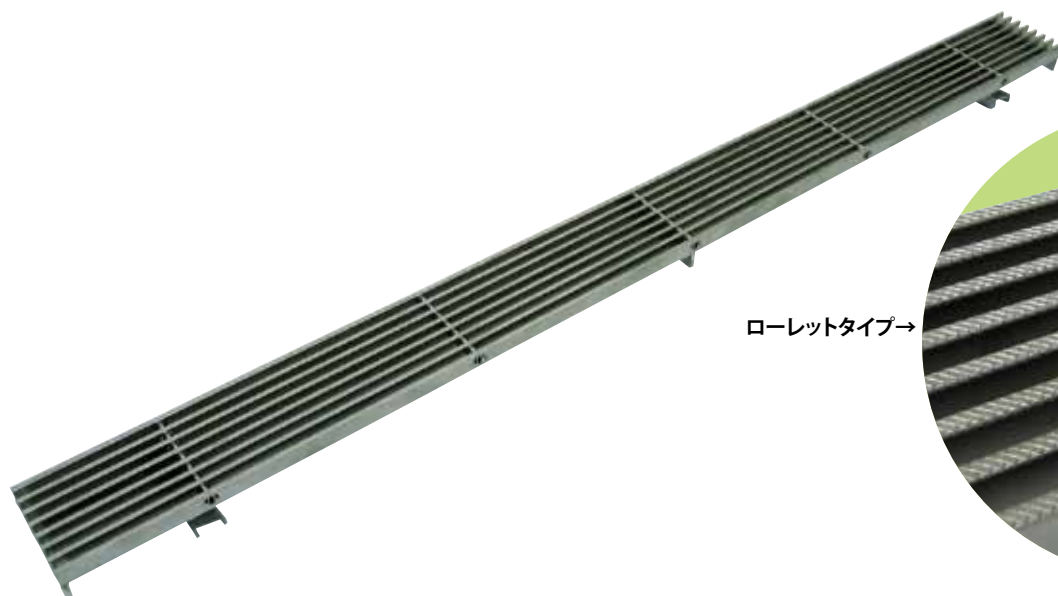

ローレットタイプ→

※受枠をスチール製とされる場合は、3-I-38,39,41,43ページの受枠(SLSSG)がご使用になれます。

●特長

1. トータルコストを40%程度削減できます。(厚物用ステンレス製スリット側溝蓋との当社比較)
2. スッキリとした線状のデザインで、機能・経済性を兼ね備えた側溝蓋です。
3. 排水能力はもちろん、ハイヒールや車いす対応も万全です。(スキマは、6mm)
4. 円型水路用・U字溝用に加えて、現場打側溝用の受枠をご用意できますので、側溝の選択肢が広がります。
5. 蓋の材質は、シャープなステンレス製です。

●開閉手順 (詳細は3-I-65ページ参照)

●オプション部品
開閉取手 MF-62



3-I

ステンレス製 スレンダー側溝蓋 (バウンダリー側溝蓋・ナロースリット側溝蓋)