


■ U字溝用タイプ

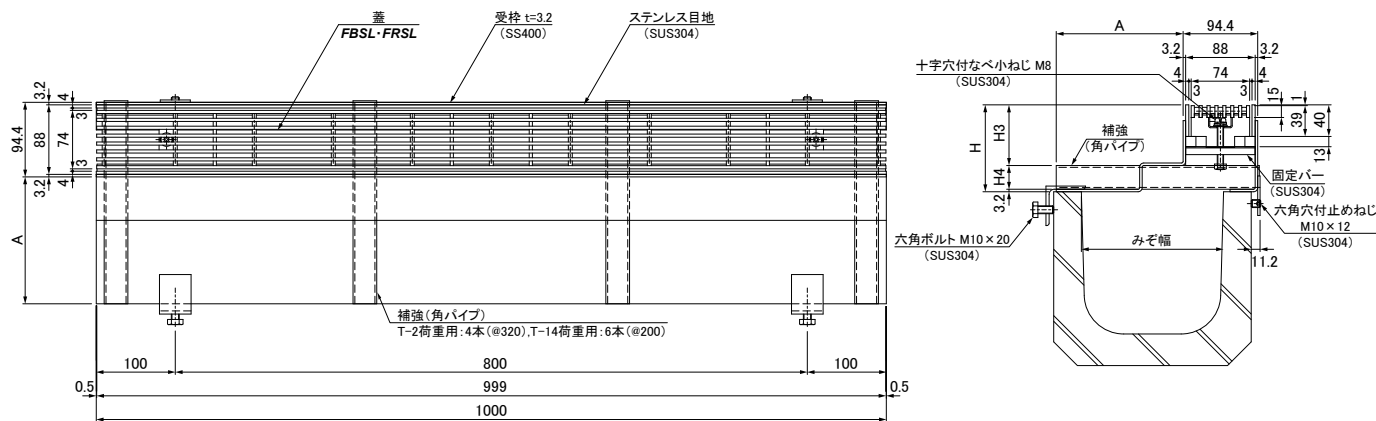

●特長

☆コストを節約


受枠の材質はスチール製品 (溶融亜鉛めっき) で、目地部はステンレスSUS304です。

☆ステン目地は受枠の外側構造

仕上げ材との目地部取り合いもすっきりと仕上がります。

☆ステン目地厚み $t=4.0$

ステンレススレンダー蓋と同じ4mm材を使用する事により、蓋 枠がフィットします。



●寸法表 (枠)

※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式			U字溝用タイプ 通し受枠					
		FBLS・FRSL	h mm	質量 kg/枚	型 式	H mm	H3 mm	H4 mm	A mm	質量 kg/m組
T-2 用	150	10-1574-2NS	39	4.1	SLSSG-U15-2S片寄せ	110	76.8	30	120.6	15.9
	180				SLSSG-U18-2S片寄せ				160.6	17.2
	240				SLSSG-U24-2S片寄せ				240.6	19.9
	300				SLSSG-U30-2S片寄せ				310.6	23.4
T-14 (R5) 用	150	10-1574-14/20NS	39	4.4	SLSSG-U15-14S片寄せ	140	106.8	30	120.6	18.9
	180				SLSSG-U18-14S片寄せ				160.6	21.5
	240				SLSSG-U24-14S片寄せ		96.8	40	240.6	26.4
	300				SLSSG-U30-14S片寄せ				310.6	29.6

※歩道用製品はT-2用と統合しました。

