
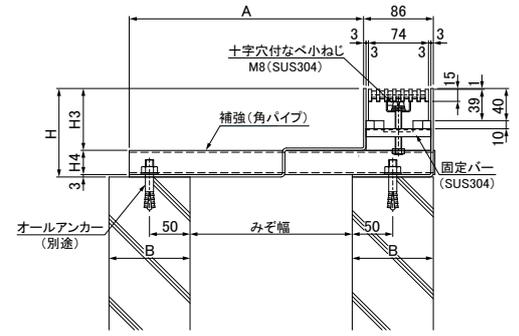


# ステンレス製バウンダリー側溝蓋 スキマ6mm ステンレス製受枠 固定式 ターンプレスロック式

## ■現場打用タイプ

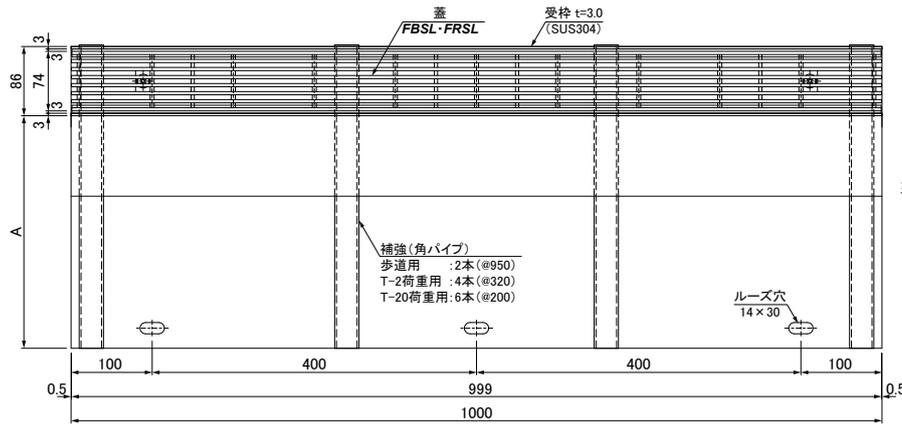



## ●寸法表(枠) ※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		現場打用タイプ 通し受枠						
		FB SL・FRSL	質量kg/枚	型式	Amm	注)Bmm	Hmm	H3mm	H4mm	質量kg/m組
歩道用	150	10-1574-歩	4.0	SLSUS-G15-歩片寄せ	239	100	110	74	30	16.2
	200			SLSUS-G20-歩片寄せ	289					17.5
	250			SLSUS-G25-歩片寄せ	339					18.9
	300			SLSUS-G30-歩片寄せ	389					20.3
T-2用	150	10-1574-2	4.1	SLSUS-G15-2片寄せ	239	100	110	74	30	17.4
	200			SLSUS-G20-2片寄せ	289					18.9
	250			SLSUS-G25-2片寄せ	339					20.4
	300			SLSUS-G30-2片寄せ	389					22.0
T-20用 (敷地内 T-25 適合)	150	10-1574-14/20	4.1	SLSUS-G15-20片寄せ	289	150	140	104	30	22.2
	200			SLSUS-G20-20片寄せ	339					24.0
	250			SLSUS-G25-20片寄せ	389			94	40	30.1
	300			SLSUS-G30-20片寄せ	439					32.3

注) B寸法(側溝躯体幅)が異なる際は、受枠形状が変わりますのでご確認の上、お問合わせください。

# ステンレス製バウンダリー側溝蓋 スキマ6mm ステンレス目地付スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき) 固定式 ターンプレスロック式

## ■現場打用タイプ

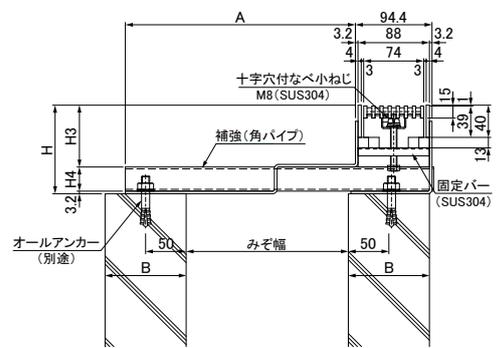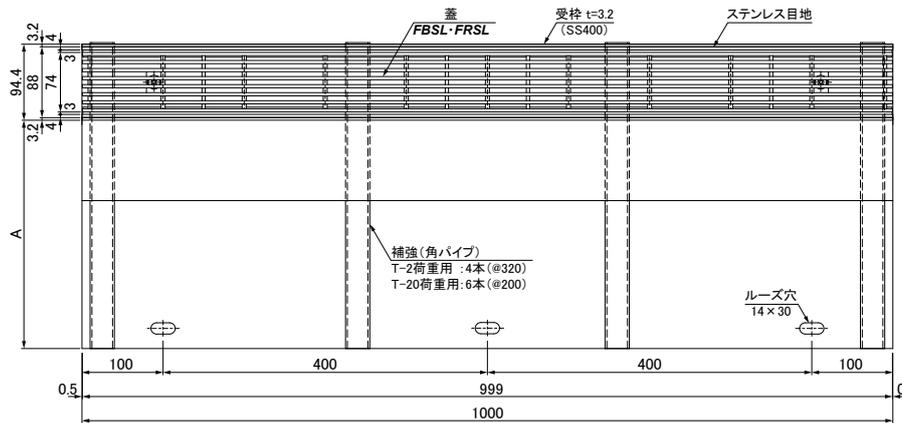

※ステン目地付きスチール製受枠の特長は3-1-29ページをご覧ください。

## ●寸法表(枠) ※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		現場打用タイプ 通し受枠						
		FB SL・FRSL	質量kg/枚	型式	Amm	注)Bmm	Hmm	H3mm	H4mm	質量kg/m組
T-2用	150	10-1574-2NS	4.1	SLSSG-G15-2S片寄せ	233.8	100	110	73.6	30	20.9
	200			SLSSG-G20-2S片寄せ	283.8					25.5
	250			SLSSG-G25-2S片寄せ	333.8					24.2
	300			SLSSG-G30-2S片寄せ	383.8					27.2
T-20用 (敷地内 T-25 適合)	150	10-1574-14/20NS	4.1	SLSSG-G15-20S片寄せ	283.8	150	140	103.6	30	26.3
	200			SLSSG-G20-20S片寄せ	333.8					30.1
	250			SLSSG-G25-20S片寄せ	383.8			93.6	40	34.3
	300			SLSSG-G30-20S片寄せ	433.8					36.7

※歩道用製品はT-2用と統合しました。

注) B寸法(側溝躯体幅)が異なる際は、受枠形状が変わりますのでご確認の上、お問合わせください。