



■ U字溝用タイプ 固定式 ターンプレスロック式

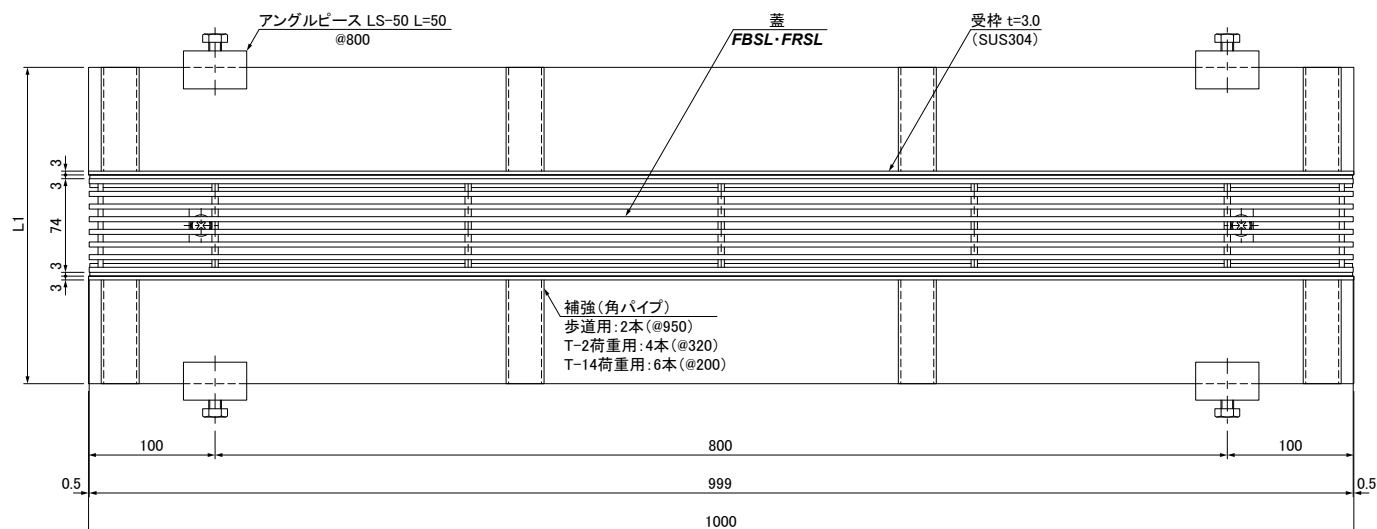

●断面詳細図

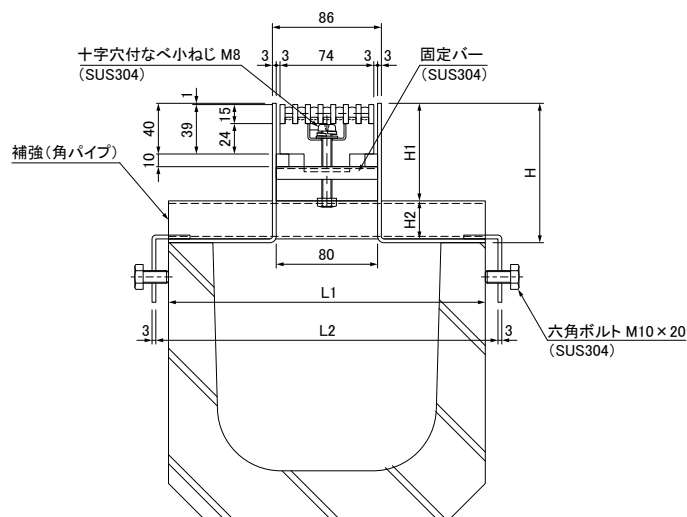

●寸法表(枠)

※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。

| 適用荷重 | みぞ幅 | 適用蓋型式 | | U字溝用タイプ 通し受枠 | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|--------|--------------|-----|------|------|------|------|---------|
| | | FBSL・FRSL | 質量kg/枚 | 型 式 | Hmm | H1mm | H2mm | L1mm | L2mm | 質量kg/m組 |
| 歩道用 | 150 | 10-1574-歩 | 4.0 | SLSUS-U15-歩 | 110 | 77 | 30 | 210 | 230 | 10.9 |
| | 180 | | | SLSUS-U18-歩 | | | | 250 | 270 | 12.0 |
| | 240 | | | SLSUS-U24-歩 | | | | 330 | 350 | 14.1 |
| | 300 | | | SLSUS-U30-歩 | | | | 400 | 420 | 15.9 |
| T-2用 | 150 | 10-1574-2 | 4.1 | SLSUS-U15-2 | 110 | 77 | 30 | 210 | 230 | 12.0 |
| | 180 | | | SLSUS-U18-2 | | | | 250 | 270 | 13.2 |
| | 240 | | | SLSUS-U24-2 | | | | 330 | 350 | 15.6 |
| | 300 | | | SLSUS-U30-2 | | | | 400 | 420 | 17.8 |
| T-14(R5)用 | 150 | 10-1574-14/20 | 4.4 | SLSUS-U15-14 | 140 | 107 | 30 | 210 | 230 | 14.8 |
| | 180 | | | SLSUS-U18-14 | | | | 250 | 270 | 16.2 |
| | 240 | | | SLSUS-U24-14 | | 97 | 40 | 330 | 350 | 21.9 |
| | 300 | | | SLSUS-U30-14 | | | | 400 | 420 | 25.0 |

受枠材質:SUS304