



■ U字溝用タイプ

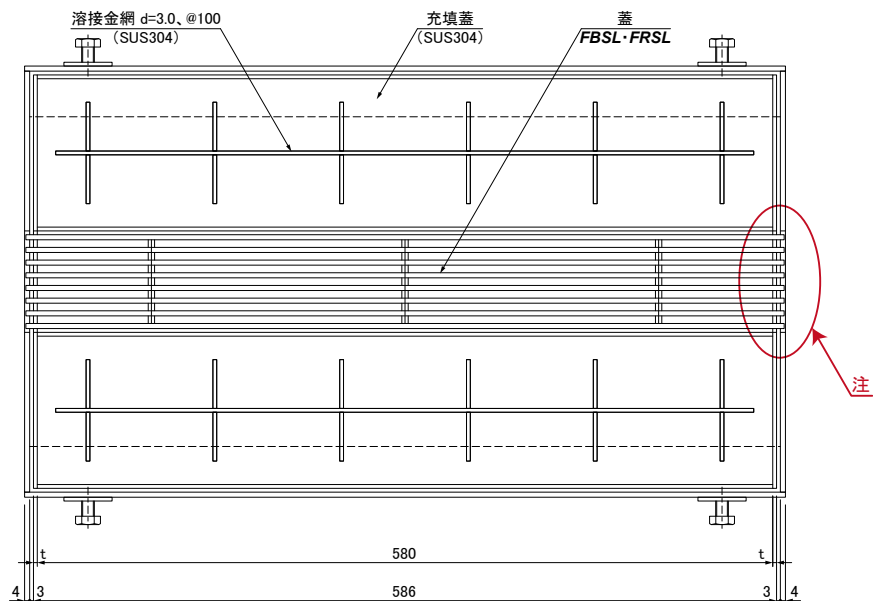

注：みぞ部と連結しない場合は蓋の受枠部クローズエンドになります。

●断面詳細図

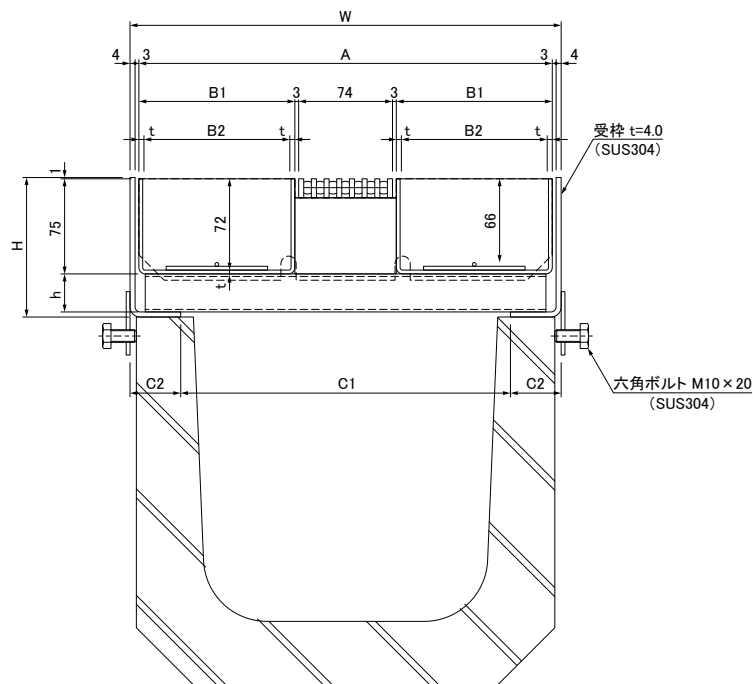

●寸法表

適用荷重	みぞ幅	掃除口ふた								受 枠						
		型 式 FBSL・FRSL	A mm	B1 mm	B2 mm	t mm	h mm	質 量 kg	充填後質量 kg	型 式	W mm	C1 mm	C2 mm	H mm	質 量 kg／組	
歩道用	150	10-U15-歩掃除口	206	63	57	3	30	9.5	20.5	SLSUS-U15 掃除口	220	140	40	110	7.3	
	180	10-U18-歩掃除口	246	83	77			10.5	25.0	SLSUS-U18 掃除口	260	180			7.5	
	240	10-U24-歩掃除口	326	123	117			12.0	35.0	SLSUS-U24 掃除口	340	260			8.1	
	300	10-U30-歩掃除口	396	158	150			13.5	43.0	SLSUS-U30 掃除口	410	330			8.5	
T-2用	150	10-U15-2掃除口	206	63	57			11.0	22.0	SLSUS-U15 掃除口	220	140			7.3	
	180	10-U18-2掃除口	246	83	77			12.0	27.0	SLSUS-U18 掃除口	260	180			7.5	
	240	10-U24-2掃除口	326	123	117			14.0	37.0	SLSUS-U24 掃除口	340	260			8.1	
	300	10-U30-2掃除口	396	158	150			16.0	45.5	SLSUS-U30 掃除口	410	330			8.5	
T-14用 (R5)	150	10-U15-14掃除口	206	63	55	4	60	14.5	24.5	SLSUS14-U15 掃除口	220	140	140	8.8		
	180	10-U18-14掃除口	246	83	75			16.0	30.0	SLSUS14-U18 掃除口	260	180		9.1		
	240	10-U24-14掃除口	326	123	115			19.0	41.0	SLSUS14-U24 掃除口	340	260		9.8		
	300	10-U30-14掃除口	396	158	150			22.0	50.0	SLSUS14-U30 掃除口	410	330		10.4		

●特 長

1. 充填蓋を取り外す事により、U字溝内の清掃が容易に行えます。
2. ステンレス製スレンダー側溝と同じ材質によりスッキリとしたデザインで景観を引き立たせます。
3. グレーチングは、充填蓋と一体構造ですがメインバーラインはオープンになっており、側溝蓋と連続した美しい仕上がりとなります。

●材 質

SUS304

●オプション部品

開閉取手 MF-62



●備 考

路面断面勾配とスレンダー側溝掃除口の関係については3-I-53ページをご覧ください。