
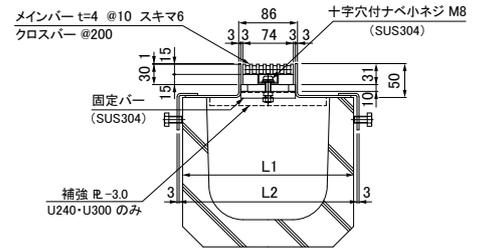


# ステンレス製 スレンダー側溝蓋 スキマ6mm ステンレス製受枠

■ U字溝用タイプ 固定式 ターンプレスロック式 受枠高さH=50mm 歩道用

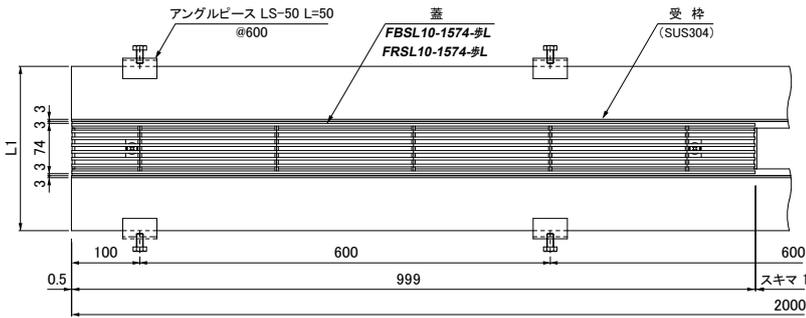



●寸法表 (枠) ※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		U字溝用タイプ (受枠高さH=50mm) 通し受枠			
		FBSL・FRSL	質量kg/枚	型式	L1 mm	L2 mm	質量kg/2m組
歩道用	150	10-1574-歩L	4.0	SLSUS5-U15-歩	192	220	13.7
	180			SLSUS5-U18-歩	242	260	16.0
	240			SLSUS5-U24-歩	340	350	21.3
	300			SLSUS5-U30-歩	392	410	24.3

受枠材質:SUS304


# ステンレス製スレンダー側溝蓋 スキマ6mm ステンレス目地付スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき)

■ U字溝用タイプ 固定式 ターンプレスロック式

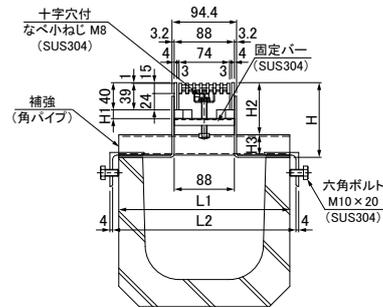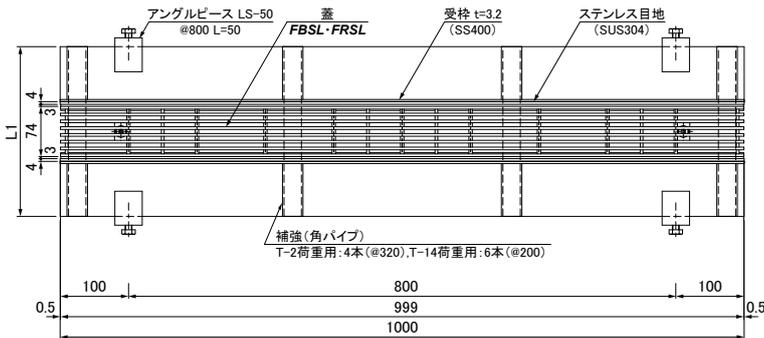

●特長

- ★コストを節約  
受枠の材質はスチール製品 (溶融亜鉛めっき) で目地部は、ステンレスSUS304です。
- ★ステン目地は受枠の外側構造 仕上げ材との目地部取り合いもすっきりと仕上がります。
- ★ステン目地厚みt=4.0  
ステンレススレンダー蓋と同じ4mm材を使用する事により、蓋枠がフィットします。



●寸法表 (枠) ※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		U字溝用タイプ 通し受枠							
		FBSL・FRSL	質量kg/枚	型式	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	質量kg/m組
T-2 用	150	10-1574-2NS	4.1	SLSSG-U15-2S	110	13	76.8	30	210	228	14.8
	180			250					268	16.1	
	240			330					348	18.8	
	300			400					418	22.2	
T-14 (R5) 用	150	10-1574-14/20NS	4.4	SLSSG-U15-14S	140	13	106.8	30	210	228	17.8
	180			250					268	20.4	
	240			330			348	25.2			
	300			400			418	28.5			

受枠材質:SS400 表面処理:溶融亜鉛めっき 目地:SUS304

※歩道用製品はT-2用と統合しました。