



■ 現場打用タイプ 固定式 ターンプレスロック式

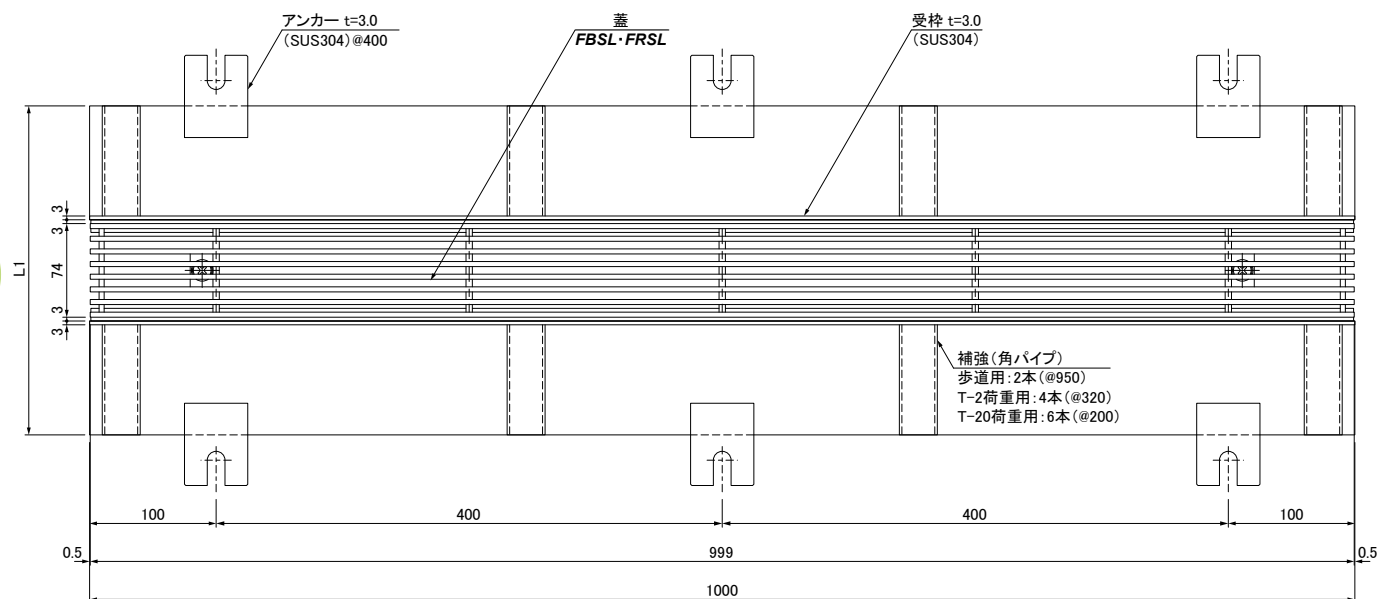

● 断面詳細図

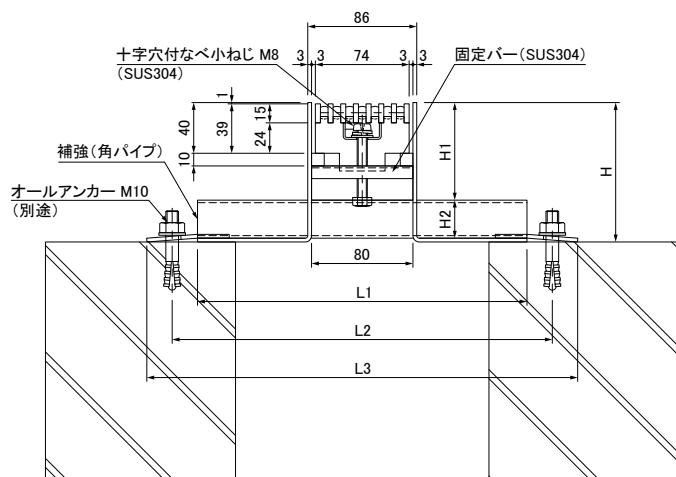

● 寸法表(枠)

※ 蓋の詳細は3-I-17ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		現場打用タイプ 通し受枠							
		FBSL・FRSL	質量kg/枚	型 式	Hmm	H1mm	H2mm	L1mm	L2mm	L3mm	質量kg/m組
歩道用	150	10-1574-歩	4.0	SLSUS-G15-歩	110	77	30	210	230	290	11.0
	200			SLSUS-G20-歩				250	270	340	12.3
	250			SLSUS-G25-歩				330	350	390	13.6
	300			SLSUS-G30-歩				400	420	440	14.9
T-2用	150	10-1574-2	4.1	SLSUS-G15-2	110	77	30	210	230	290	12.0
	200			SLSUS-G20-2				250	270	340	13.6
	250			SLSUS-G25-2				330	350	390	15.1
	300			SLSUS-G30-2				400	420	440	16.6
T-20用 (敷地内 T-25 適合)	150	10-1574-14/20	4.4	SLSUS-G15-20	140	107	30	210	230	290	14.8
	200			SLSUS-G20-20				250	270	340	16.1
	250			SLSUS-G25-20		97	40	330	350	390	21.0
	300			SLSUS-G30-20				400	420	440	23.2

受枠材質:SUS304