
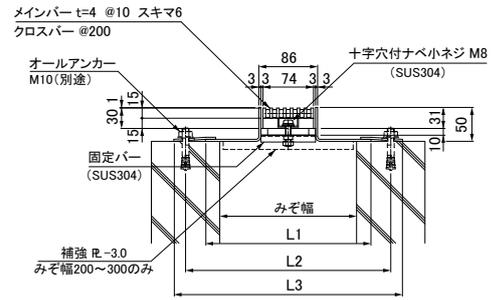


ステンレス製 スレンダー側溝蓋 スキマ6mm ステンレス製受枠

■現場打用タイプ 固定式 ターンプレスロック式 受枠高さH=50mm 歩道用

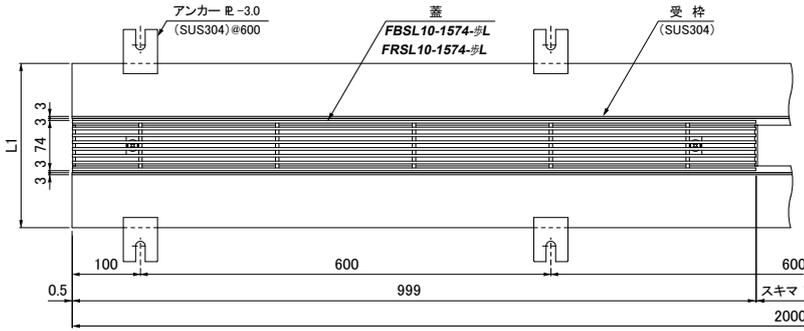



●寸法表(枠) ※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		現場打用タイプ(受枠高さH=50mm)通し受枠				
		FBSL・FRSL	質量kg/枚	型式	L1 mm	L2 mm	L3 mm	質量kg/2m組
歩道用	150	10-1574-歩L	4.0	SLSSUS5-G15-歩	192	250	292	13.5
	200			SLSSUS5-G20-歩	242	300	342	15.9
	250			SLSSUS5-G25-歩	300	350	400	19.3
	300			SLSSUS5-G30-歩	350	400	450	22.0

受枠材質:SUS304


ステンレス製 スレンダー側溝蓋 スキマ6mm ステンレス目地付スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき)

■現場打用タイプ 固定式 ターンプレスロック式

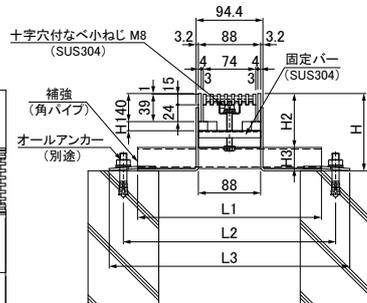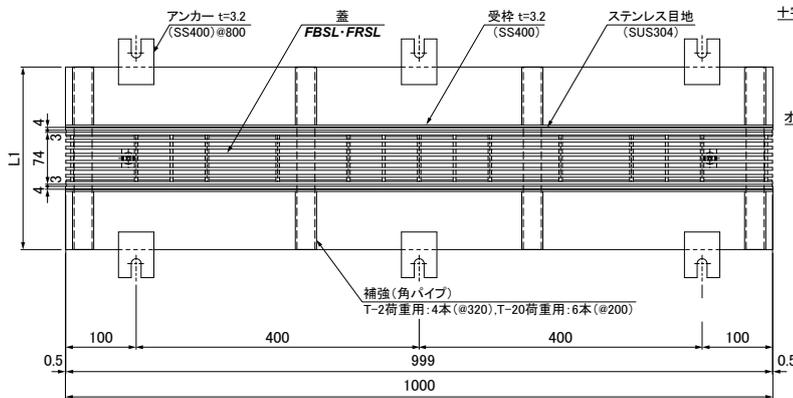

●特長

- ★コストを節約
受枠の材質はスチール製品(溶融亜鉛めっき)で目地部は、ステンレスSUS304です。
- ★ステン目地は受枠の外側構造仕上げ材との目地部取り合いもずつきりと仕上がります。
- ★ステン目地厚みt=4.0
ステンレススレンダー蓋と同じ4mm材を使用する事により、蓋枠がフィットします。



●寸法表(枠) ※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		現場打用タイプ通し受枠								
		FBSL・FRSL	質量kg/枚	型式	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	質量kg/m組
T-2用	150	10-1574-2NS	4.1	SLSSG-G15-2S	110	13	76.8	30	210	250	290	14.5
	200			260					300	340	16.7	
	250			310					350	390	18.3	
	300			260					400	440	21.0	
T-20用 (敷地内 T-25 適合)	150	10-1574-14/20NS	4.4	SLSSG-G15-20S	140	13	106.8	30	210	250	290	18.0
	200			260					300	340	21.0	
	250			96.8			40	310	350	390	24.5	
	300							260	400	440	26.9	

受枠材質:SS400 表面処理:溶融亜鉛めっき 目地:SUS304

※歩道用製品はT-2用と統合しました。