


ステンレス製 ナローズリット側溝蓋 ステンレス目地付 ZAM® 鋼板製受枠

●断面図

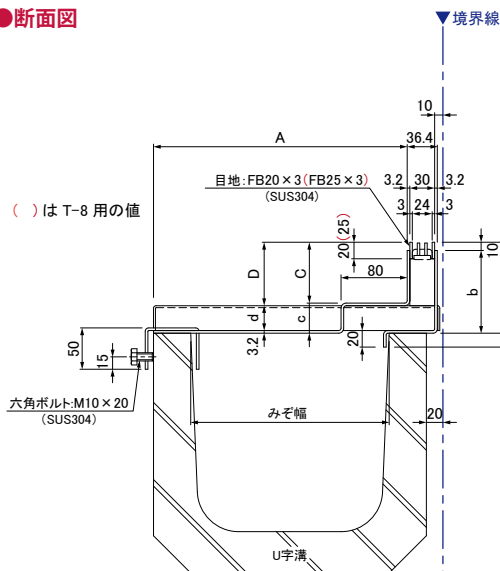


●材 質

ナローズリット側溝蓋:SUS304
受枠(歩道用・T-2用):ZAM® 鋼板
受枠(T-8用):SS400(溶融亜鉛めっき)
受 枠 目 地 :SUS304

●注 意

- 1.「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
 - 2.「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。
- ※ZAM® 鋼板の詳細は2I-20ページをご覧ください。

●蓋詳細図



●特 長

- 1.更にスマートな敷地境界用排水側溝蓋です。
- 2.取外可能タイプのグレーチング蓋幅として可能な限り細くしました。
ロック金具で、グレーチング蓋と受枠とが容易に外れないようにしました。
- 3.グレーチング蓋はスキマ6mmで、歩行安全性を高めています。

●オプション部品

- 1.開閉取手 MF-62



- 2.エンド塞ぎ金物(左側用、右側用)を用意しております。
- 3.ロック金具受け金物を用意しております。

●備 考

耐荷重T-8の受枠の材質はSS400で表面処理は溶融亜鉛めっきとなります。

●納まり図

納まり例は、3-I-60 ページをご参照ください。

●寸法表(枠)

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式	質 量 kg／枚	U字溝用タイプ 通し受枠										補 強 材 形 状	補 強 材 本 数
				型 式	Amm	Bmm	bmm	Cmm	cmm	Dmm	dmm	質 量 kg/m組			
歩 道 用	150	NSA9-1524-歩	0.7	NSA-U15-歩片寄せ	186.8	110	100	73.6	36.4	76.8	30	13.4	PL-30×3.2	2	
	180			NSA-U18-歩片寄せ	226.8	110	100	73.6	36.4	76.8	30	14.7		2	
	240			NSA-U24-歩片寄せ	306.8	110	100	73.6	36.4	76.8	30	17.1		2	
	300			NSA-U30-歩片寄せ	376.8	110	100	73.6	36.4	76.8	30	19.4		3	
T - 2 用	150	NSA9-1524-2	0.7	NSA-U15-2片寄せ	186.8	110	100	73.6	36.4	76.8	30	14.1	C-30×30×2.3	3	
	180			NSA-U18-2片寄せ	226.8	110	100	73.6	36.4	76.8	30	15.3		3	
	240			NSA-U24-2片寄せ	306.8	110	100	73.6	36.4	76.8	30	18.0		3	
	300			NSA-U30-2片寄せ	376.8	110	100	73.6	36.4	76.8	30	21.0		4	
T - 8 用	150	NSA9-1524-8	0.7	NSA-U15-8片寄せ	186.8	140	130	93.6	46.4	96.8	40	18.0	□-40×40×2.3	5	
	180			NSA-U18-8片寄せ	226.8	140	130	93.6	46.4	96.8	40	19.6		5	
	240			NSA-U24-8片寄せ	306.8	140	130	93.6	46.4	96.8	40	24.6	□-40×40×3.2	5	
	300			NSA-U30-8片寄せ	376.8	140	130	93.6	46.4	96.8	40	29.3		6	

