■現場打用タイプ

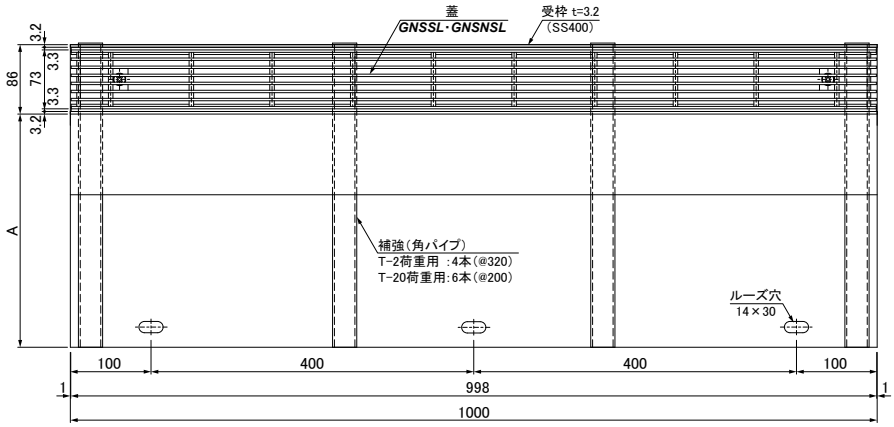

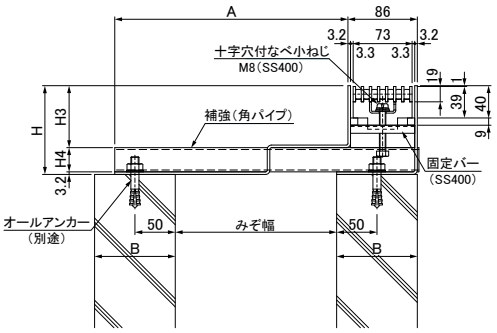

●寸法表（枠）

※蓋の詳細は3-1-35ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		現場打用タイプ 通し受枠						
		GNSSL・GNSNSL	質量kg／枚	型　式	A mm	注）B mm	H mm	H3 mm	H4 mm	質量kg/m組
T-2用	150	10-1973-2	4.3	SLSSG-G15-2片寄せ	239	100	110	73.6	30	18.2
	200			SLSSG-G20-2片寄せ	289					19.9
	250			SLSSG-G25-2片寄せ	339					21.5
	300			SLSSG-G30-2片寄せ	389					24.6
T-20用（敷地内 T-25適合）	150	10-1973-14/20	4.4	SLSSG-G15-20片寄せ	289	150	140	103.6	30	25.2
	200			SLSSG-G20-20片寄せ	339					27.3
	250			SLSSG-G25-20片寄せ	389			93.6	40	30.5
	300			SLSSG-G30-20片寄せ	439					33.9

受枠材質：SS400　**表面処理**：溶融亜鉛めっき

※歩道用製品はT-2用と統合しました。

注）B寸法（側溝躯体幅）が異なる際は、受枠形状が変わりますのでご確認の上、お問合わせください。