


GNSSLM片寄せ ノーマルタイプ


GNSNSLM片寄せ ノンスリップタイプ

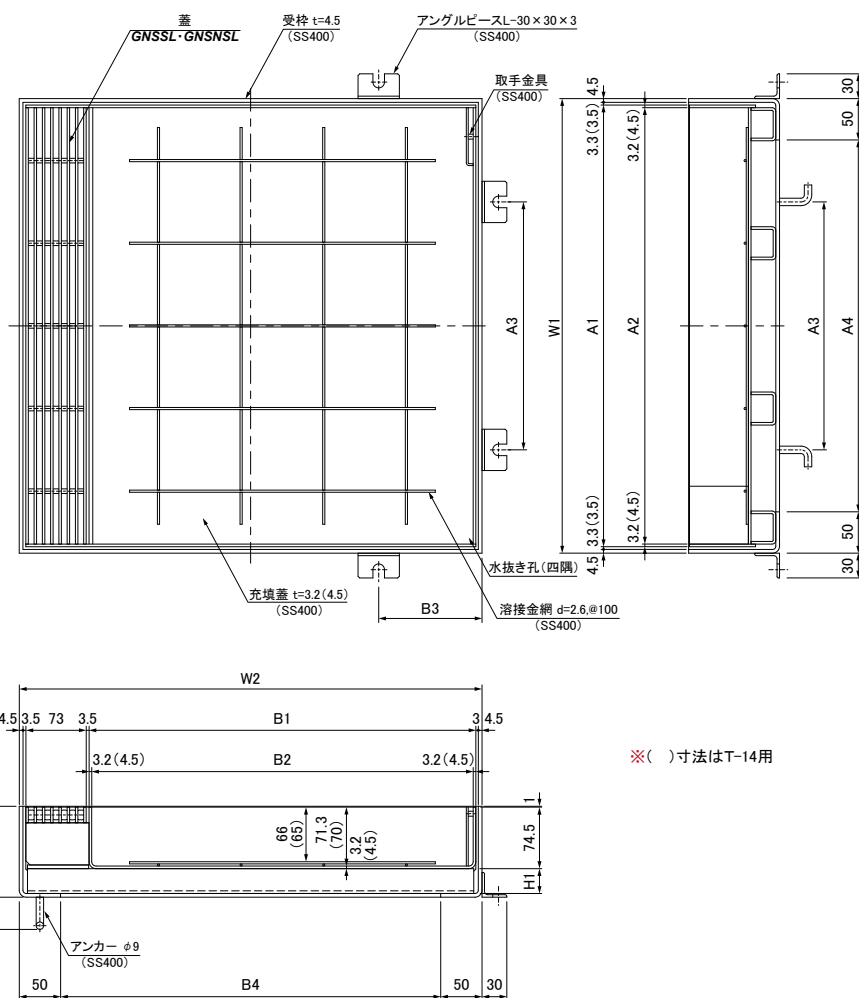

※()寸法はT-14用

●路面断面勾配とバウンダリー側溝ます蓋の関係について

側溝蓋を水平に設置し、3%を超える勾配率の場合 ($Y > 3\%$) は、右図のように化粧蓋を勾配に合わせて製作する事をお勧めいたします。勾配率をご確認ください。

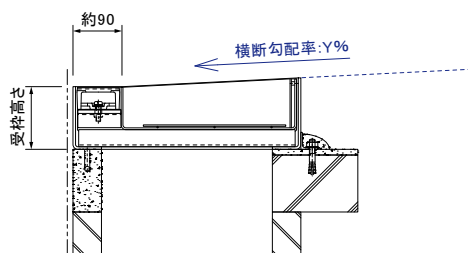

●特 長

1. スチール製バウンダリー側溝蓋と同じ材質によりスッキリとしたデザインで景観を引き立たせます。
2. グレーチングは、充填蓋と一体構造です。

●材 質

SS400

●表面処理

溶融亜鉛めっき

●開口率

10.2%

●オプション部品


開閉取手 MF-62



●備 考

1. 取手金具位置は、充填舗装材に応じてご指示ください。
2. 取手金具の数量は下記表をご参照ください。
3. 充填蓋は別途2枚割の仕様も承ります。
4. ます蓋の納まり例は3-I-60ページをご覧ください。

●コーナー用も製作いたします。

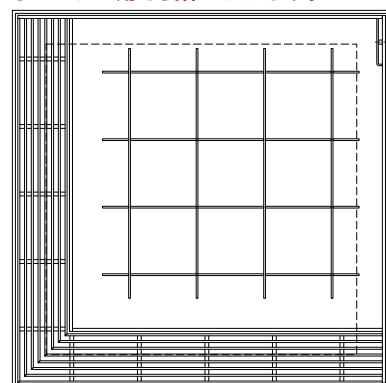

●寸法表

適用荷重	ます穴 □ mm	ま す 蓋													四 方 受 枠				
		型 式 GNSSLM GNSNSLM	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	H1 mm	取手 数量	質 量 kg	充填後質量 kg/枚	型 式	H mm	W1 mm	W2 mm	質 量 kg
T-2用	□300	10-40-2片寄せ	384.4	378	200	300	308	301.6	75	300	30	1	10.5	30.8	SLSSGM-40片寄せ	110	400	400	9.0
	□450	10-55-2片寄せ	534.4	528	300	450	468	461.6	75	460		1	18.2	61.7	SLSSGM-55片寄せ		550	560	12.2
	□500	10-60-2片寄せ	584.4	578	350	500	518	511.6	125	510		2	20.6	73.4	SLSSGM-60片寄せ		600	610	13.2
	□600	10-70-2片寄せ	684.4	678	450	600	618	611.6	125	610		4	30.5	99.5	SLSSGM-70片寄せ		700	710	15.5
T-14用 (R5)	□300	10-40-14片寄せ	384	375	200	300	308	299	75	300	60	1	15.0	34.7	SLSSGM14-40片寄せ	140	400	400	10.6
	□450	10-55-14片寄せ	534	525	300	450	468	459	75	460		1	26.6	68.8	SLSSGM14-55片寄せ		550	560	14.5
	□500	10-60-14片寄せ	584	575	350	500	518	509	125	510		2	33.0	84.3	SLSSGM14-60片寄せ		600	610	15.9
	□600	10-70-14片寄せ	684	675	450	600	618	609	125	610		4	45.0	111.0	SLSSGM14-70片寄せ		700	710	18.5

※歩道用製品はT-2用と統合しました。