

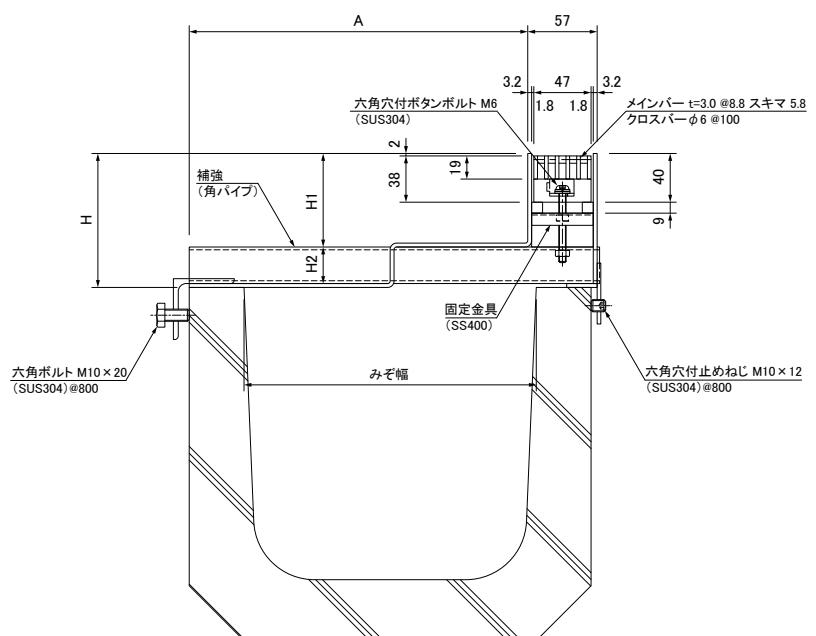


スチール製 バウンダリー側溝蓋 スキマ5.8mm スチール製受枠(溶融亜鉛めつき)

■ U字溝用タイプ 固定式 ターンプレスロック式

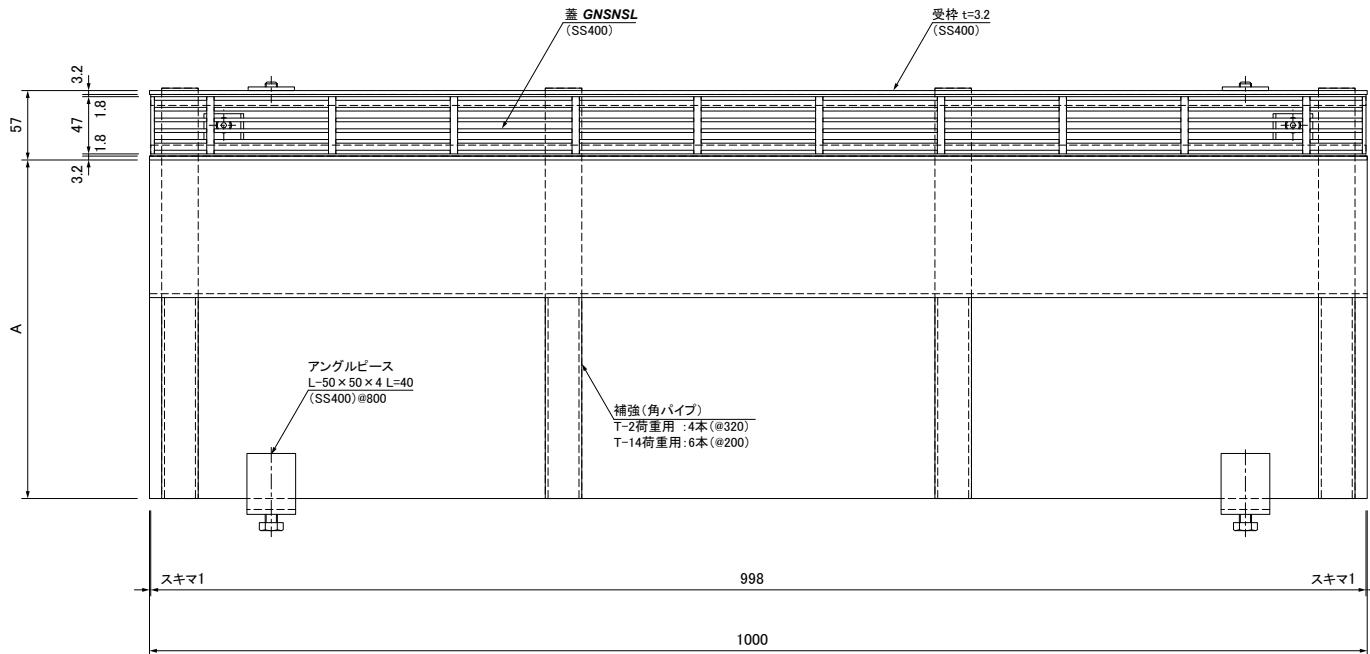

●メインバー詳細図

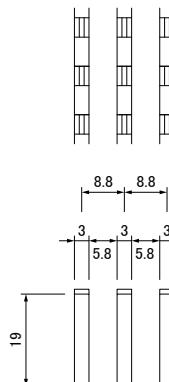

●材質 SS400

●表面処理 溶融亜鉛めつき

●備考

開閉手順は3-1-65ページをご覧ください。

●寸法表

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式		U字溝用タイプ 通し受枠					
		GNSNSL	質量kg/枚	型 式	A mm	H mm	H1 mm	H2 mm	質量kg/m組
T-2用	150	9-1947-2	3.2	SLSSG9-U15-2片寄せ	158	110	76.8	30	14.0
	180			SLSSG9-U18-2片寄せ	198				15.5
	240			SLSSG9-U24-2片寄せ	278				18.0
	300			SLSSG9-U30-2片寄せ	348				21.5
T-14用 (R5)	150	9-1947-14/20	3.3	SLSSG9-U15-14片寄せ	158	140	106.8	30	16.5
	180			SLSSG9-U18-14片寄せ	198			40	19.0
	240			SLSSG9-U24-14片寄せ	278		96.8	24.5	27.5
	300			SLSSG9-U30-14片寄せ	348				