


GNSNSLM片寄せ ノンスリップタイプ


- 材 質 SS400
- 表面処理 溶融亜鉛めっき
- 開口率 4.1%~7.3%
- オプション部品
開閉取手 MF-62



- 備 考
1.マス蓋の納まり例は
3-1-60ページをご覧ください。
2.開閉手順は3-1-65ページをご覧ください。

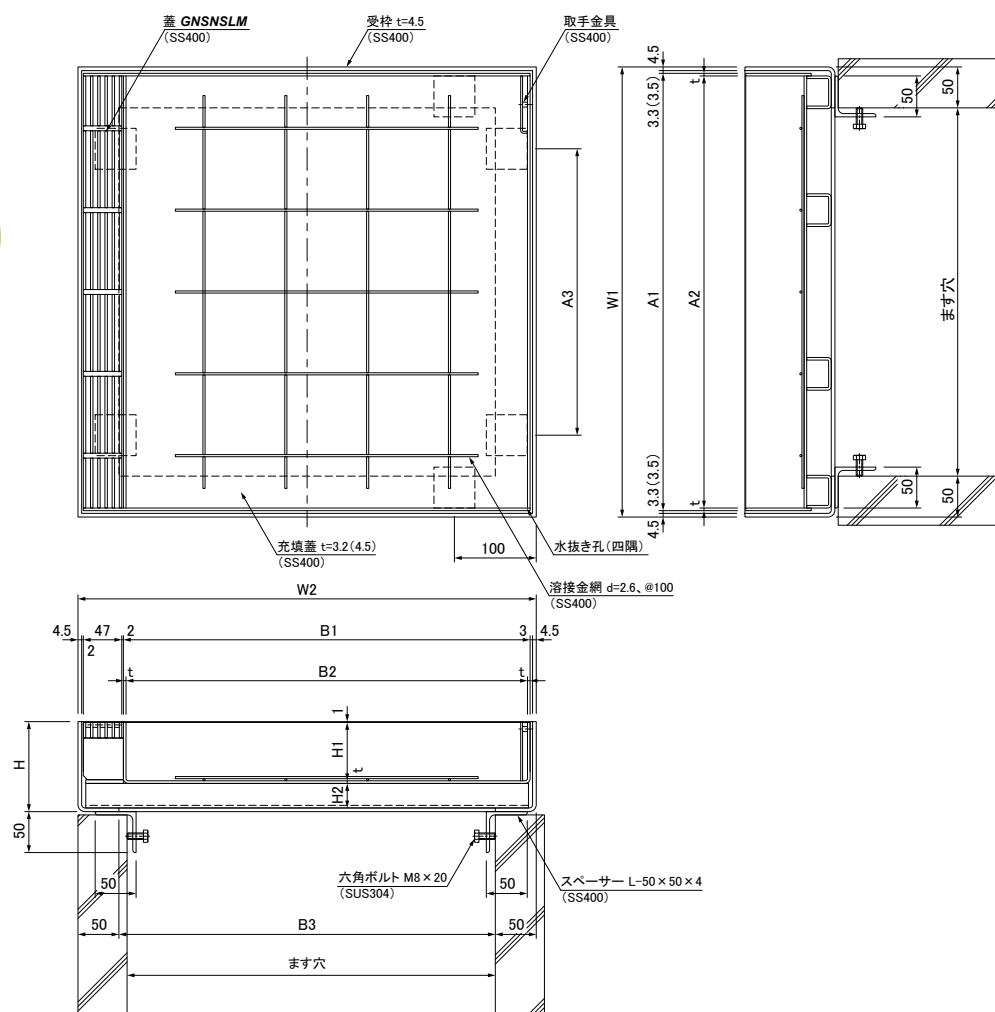

●メインバー詳細図

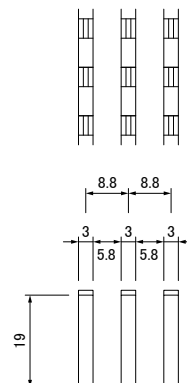

●寸法表

適用荷重	ます穴 □ mm	ま す 蓋													四 方 受 枠				
		型 式 GNSNSLM	A1 mm	A2 mm	A3 mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	t mm	H1 mm	H2 mm	取手 数量	質量 kg	充填後質量 kg/枚	型 式	H mm	W1 mm	W2 mm	質量 kg
T-2用	□300	9-40-2片寄せ	384.4	378	200	337	330.6	300	3.2	71.3	30	1	11.0	32.0	SLSSGM-C40片寄せ	110	400	400	9.5
	□450	9-55-2片寄せ	534.4	528	350	497	490.6	460				1	18.5	63.0	SLSSGM-C55片寄せ		550	560	13.5
	□500	9-60-2片寄せ	584.4	578	400	547	540.6	510				2	21.0	75.0	SLSSGM-C60片寄せ		600	610	14.0
	□600	9-70-2片寄せ	684.4	678	500	647	640.6	610				4	30.0	105.0	SLSSGM-C70片寄せ		700	710	16.5
T-14用 (R5)	□300	9-40-14片寄せ	384	375	200	337	328	300	4.5	70	60	1	15.5	36.0	SLSSGM14-C40片寄せ	140	400	400	11.5
	□450	9-55-14片寄せ	534	525	350	497	488	460				1	27.0	70.0	SLSSGM14-C55片寄せ		550	560	15.5
	□500	9-60-14片寄せ	584	575	400	547	538	510				2	39.0	91.0	SLSSGM14-C60片寄せ		600	610	16.5
	□600	9-70-14片寄せ	684	675	500	647	638	610				4	44.5	117.0	SLSSGM14-C70片寄せ		700	710	19.5