


■ U字溝用タイプ 固定式 ターンプレスロック式

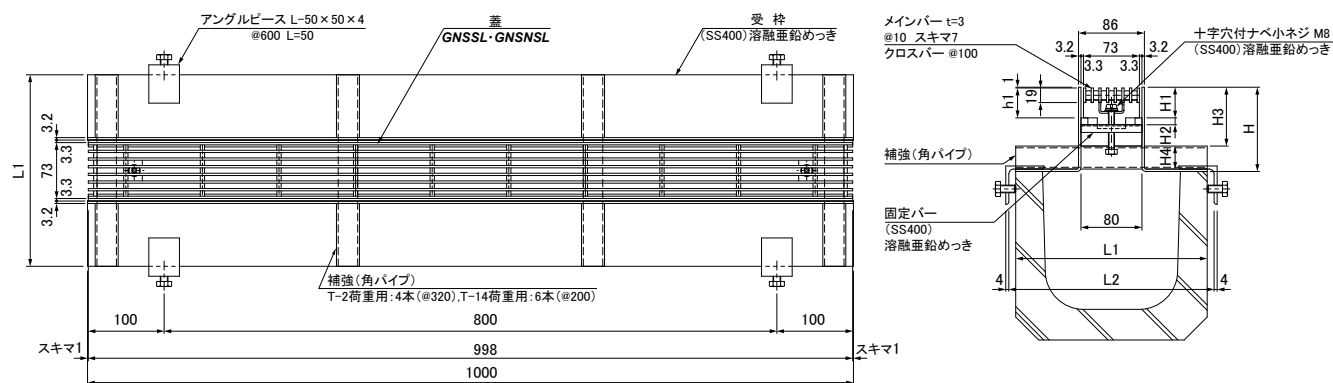

●寸法表(枠) ※蓋の詳細は3-1-35ページをご覧ください。

適用荷重	みぞ幅	適用蓋型式			U字溝用タイプ 通し受枠								
		GNSSL・GNSNSL	蓋高さh1mm	質量kg/枚	型 式	受枠高さHmm	H1mm	H2mm	H3mm	H4mm	L1mm	L2mm	質量kg/m組
T-2用	150	10-1973-2	39	4.3	SLSSG-U15-2	110	40	9	76.8	30	210	228	12.5
	SLSSG-U18-2				250						268	13.8	
	SLSSG-U24-2				330						348	16.5	
	SLSSG-U30-2				400						418	19.9	
T-14用 (R5)	150	10-1973-14/20	39	4.4	SLSSG-U15-14	140	40	9	106.8	30	210	228	15.5
	SLSSG-U18-14				250						268	18.1	
	240				SLSSG-U24-14				96.8	40	330	348	22.9
	300				SLSSG-U30-14						400	418	26.1

受枠材質:SS400 表面処理:溶融亜鉛めっき

※歩道用製品はT-2用と統合しました。