


■ U字溝用タイプ

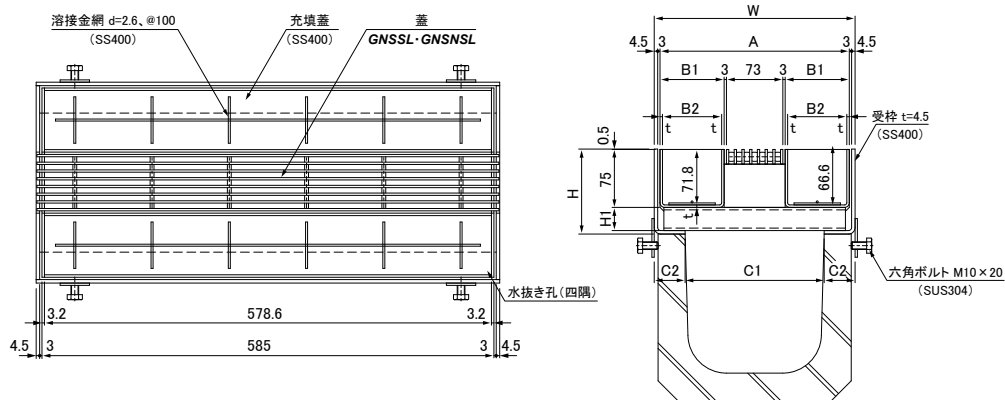

● 特 長

1. 充填蓋を取り外す事により、U字溝内の清掃が容易に行えます。
2. スチール製スレンダー側溝と同じ材質によりスッキリとしたデザインで景観を引き立たせます。
3. グレーチングは、充填蓋と一体構造ですがメインバーラインはオープンになっており、側溝蓋と連続した美しい仕上がりとなります。

● 材 質 SS400

● 表面処理 溶融亜鉛めっき

● オプション部品

開閉取手 MF-62



● 備 考

路面断面勾配とスレンダー側溝掃除口の関係については3-1-53ページをご覧ください。

● 寸法表

適用荷重	みぞ幅	掃除口ふた								受 枠					
		型 式	A	B1	B2	H1	t	質量	充填後質量	型 式	H	W	C1	C2	質量
		GNSSL・GNSNSL	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		mm	mm	mm	mm	kg/組
T-2用	150	10-U15-2 掃除口	205	61	54.6	30	3.2	10.8	21.3	SLSSG-U15 掃除口	110	220	140	40	8.2
	180	10-U18-2 掃除口	245	83	76.6			11.9	26.6	SLSSG-U18 掃除口		260	180		8.5
	240	10-U24-2 掃除口	325	123	116.6			14.0	36.3	SLSSG-U24 掃除口		340	260		9.3
	300	10-U30-2 掃除口	395	158	151.6			17.0	46.0	SLSSG-U30 掃除口		410	330		9.8
T-14用 (R5)	150	10-U15-14 掃除口	205	61	52.0	60	4.5	15.1	24.9	SLSSG14-U15 掃除口	140	220	140	40	9.8
	180	10-U18-14 掃除口	245	83	74.0			16.9	30.8	SLSSG14-U18 掃除口		260	180		10.2
	240	10-U24-14 掃除口	325	123	114.0			20.3	41.6	SLSSG14-U24 掃除口		340	260		10.9
	300	10-U30-14 掃除口	395	158	149.0			23.4	51.3	SLSSG14-U30 掃除口		410	330		11.6

※歩道用製品はT-2用と統合しました。