
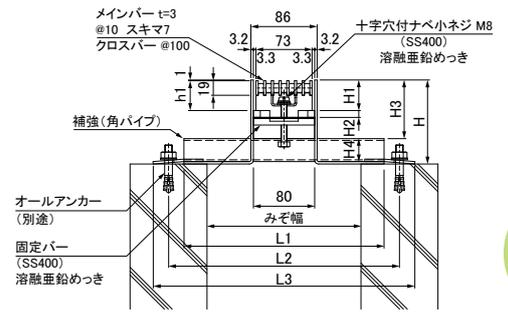


スチール製 スレンダー側溝蓋 スキマ7mm スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき)

■現場打用タイプ 固定式 タンプレロック式

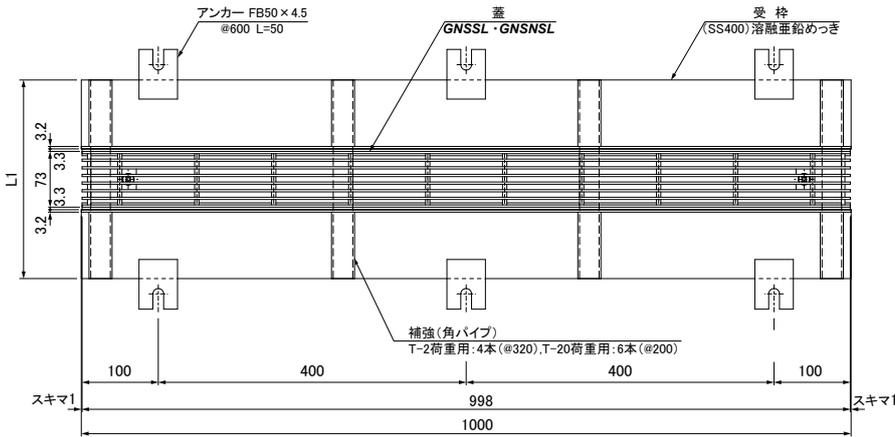

3-1

スレンダー側溝蓋

現場打用タイプ

●寸法表(枠) ※蓋の詳細は3-1-35ページをご覧ください。

| 適用荷重 | みぞ幅 | 適用蓋型式 | | | 現場打用タイプ 通し受枠 | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|---------|--------|--------------|---------|------|------|-------|------|------|------|------|---------|
| | | GNSSL・GNSNSL | 蓋高さh1mm | 質量kg/枚 | 型 式 | 受枠高さHmm | H1mm | H2mm | H3mm | H4mm | L1mm | L2mm | L3mm | 質量kg/m組 |
| T-2用 | 150 | 10-1973-2 | 39 | 4.3 | SLSSG-G15-2 | 110 | 40 | 9 | 76.8 | 30 | 210 | 250 | 290 | 12.6 |
| | SLSSG-G20-2 | | | | 260 | | | | | | 300 | 340 | 14.2 | |
| | SLSSG-G25-2 | | | | 310 | | | | | | 350 | 390 | 15.9 | |
| | SLSSG-G30-2 | | | | 360 | | | | | | 400 | 440 | 18.6 | |
| T-20用 (敷地内 T-25 適合) | 150 | 10-1973-14/20 | 39 | 4.4 | SLSSG-G15-20 | 140 | 40 | 9 | 106.8 | 30 | 210 | 250 | 290 | 15.6 |
| | SLSSG-G20-20 | | | | 260 | | | | | | 300 | 340 | 18.4 | |
| | SLSSG-G25-20 | | | | 96.8 | | | | 40 | 310 | 350 | 390 | 22.0 | |
| | SLSSG-G30-20 | | | | | | | | | 360 | 400 | 440 | 24.3 | |

受枠材質:SS400 表面処理:溶融亜鉛めっき

※歩道用製品はT-2用と統合しました。