

GNSSLM ノーマルタイプ


GNSNSLM ノンスリップタイプ

- 材 質 SS400
- 表面処理 溶融亜鉛めっき
- 開口率 10.8%

●オプション部品
開閉取手 MF-62




●備 考
ます蓋の納まり例は
3-1-61 ページをご覧ください。

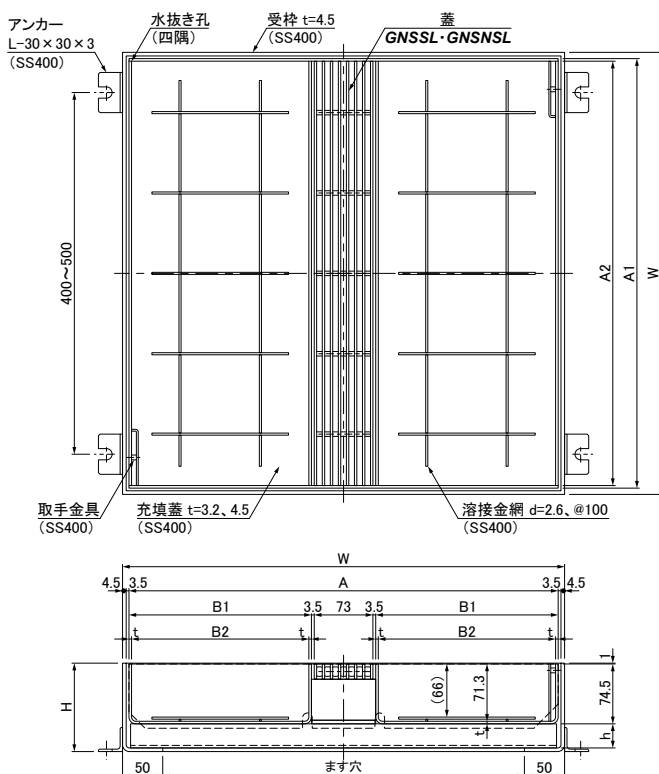


●路面断面勾配とスレンダー側溝
ます蓋の関係について

側溝蓋を水平に設置し、1.5%を超える
勾配率の場合 ($Y > 1.5\%$) は、
右図のように化粧蓋を勾配に合わせて
製作する事をお薦めいたします。
勾配率をご確認ください。

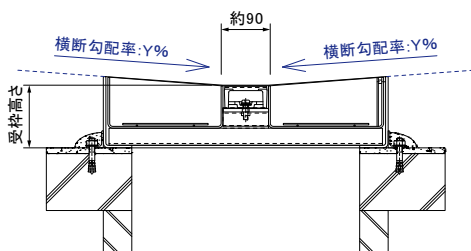

●コーナー用も製作いたします。

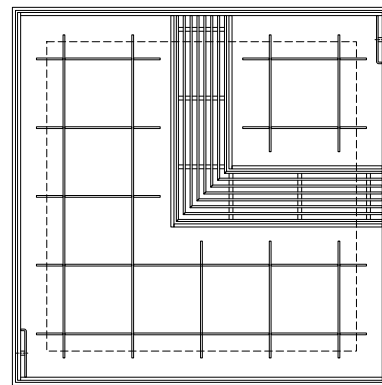

●寸法表

適用荷重	ます穴 □ mm	ま す 蓋										四 方 受 枠					
		型 式 GNSSLM GNSNSLM	A mm	A1 mm	A2 mm	B1 mm	B2 mm	t mm	h mm	取手 数量	質 量 kg	充填後質量 kg / 枚	型 式	W □ mm	H mm	質 量 kg	
T-2用	□400	10-50-2	484	484.4	478	202	195.6	4.5	60	2	18.0	47.0	SLSSGM-50	□ 500	140	11.3	
	□450	10-55-2	534	534.4	528	220.6	295.6			2	20.5	57.0	SLSSGM-55	□ 550		12.4	
	□500	10-60-2	584	584.4	578	252	245.6			4	22.5	67.5	SLSSGM-60	□ 600		13.5	
	□600	10-70-2	684	684.4	678	302	295.6			4	32.0	94.0	SLSSGM-70	□ 700		15.8	
T-14用 (R5)	□400	10-50-14	484	484	475	202	193			2	26.5	55.5	SLSSGM14-50	□ 500		13.3	
	□450	10-55-14	534	534	525	227	218			2	29.5	66.0	SLSSGM14-55	□ 550		14.6	
	□500	10-60-14	584	584	575	252	243			4	36.0	80.5	SLSSGM14-60	□ 600		15.9	
	□600	10-70-14	684	684	675	302	293			4	48.0	110.0	SLSSGM14-70	□ 700		18.6	
T-20用 (敷地内 T-25適合)	□400	10-50-20	484	484	475	202	193			2	26.5	55.5	SLSSGM14-50	□ 500		13.3	
	□450	10-55-20	534	534	525	227	218			2	33.5	70.0	SLSSGM14-55	□ 550		14.6	
	□500	10-60-20	584	584	575	252	243			4	36.0	80.5	SLSSGM14-60	□ 600		15.9	
	□600	10-70-20	684	684	675	302	293			4	55.0	117.0	SLSSGM14-70	□ 700		18.6	

※歩道用製品はT-2用と統合しました。