GNSNSLM ノンスリップタイプ

●材　質　SS400

●表面処理　溶融亜鉛めっき

●開口率　4.2%～5.9%

●オプション部品
開閉取手 ***MF-62***

●備　考
1.ます蓋の納まり例は
*3-1-60*ページをご覧ください。
2.開閉手順は *3-1-65* ページをご覧ください。

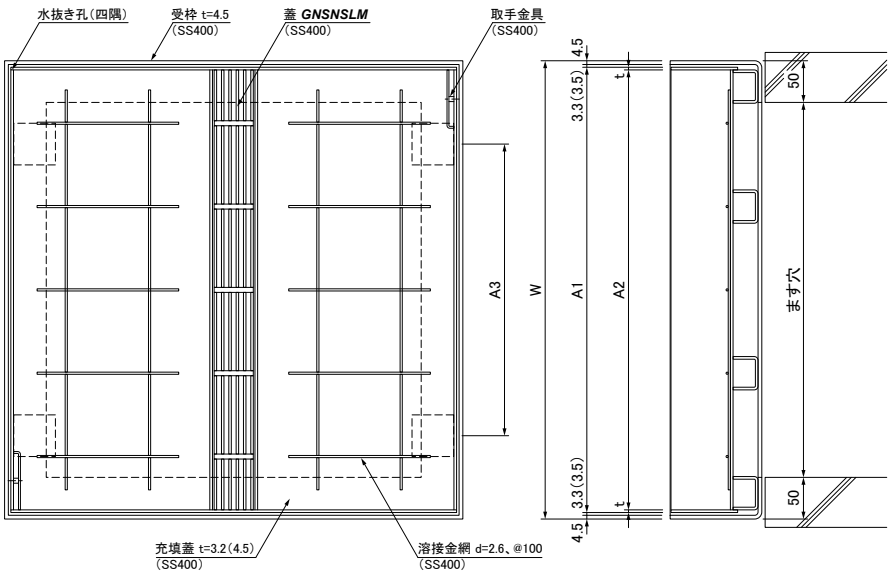

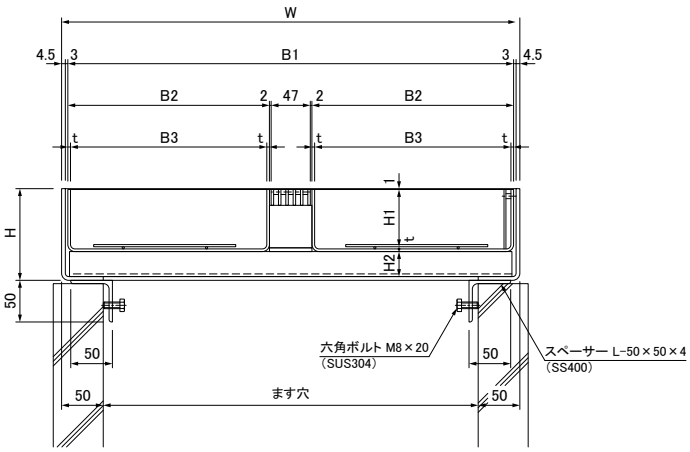

●メインバー詳細図

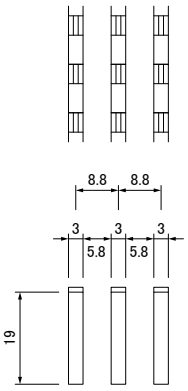

●寸法表

適用荷重	ます穴 □ mm	ま す 蓋 型 式 GNSNSLM	A1 mm	A2 mm	A3 mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	t mm	H1 mm	H2 mm	取手数量	質量 kg	充填後質量 kg/枚	四 方 受 枠 型 式	H mm	W1 mm	W2 mm	質量 kg
T-2用	□360	9-50-2	484.4	478	250	485	217	210.6	3.2	71.3	30	2	18.0	53.0	SLSSGM-C50	110	500	500	11.5
	□450	9-55-2	534.4	528	350	535	242	235.6				2	20.5	63.0	SLSSGM-C55		550	550	12.5
	□500	9-60-2	584.4	578	400	585	267	260.6				4	22.5	74.5	SLSSGM-C60		600	600	13.5
	□600	9-70-2	684.4	678	500	685	317	310.6				4	32.0	104.5	SLSSGM-C70		700	700	16.0
T-14用 (R5)	□360	9-50-14	484	475	250	485	217	208	4.5	70	60	2	26.0	59.0	SLSSGM14-C50	140	500	500	13.5
	□450	9-55-14	534	525	350	535	242	233				2	29.5	70.0	SLSSGM14-C55		550	550	15.0
	□500	9-60-14	584	575	400	585	267	258				4	37.5	87.0	SLSSGM14-C60		600	600	16.0
	□600	9-70-14	684	675	500	685	317	308				4	48.0	117.0	SLSSGM14-C70		700	700	19.0