


# スチール製 ナロースリット側溝蓋 スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装)

## ●断面図

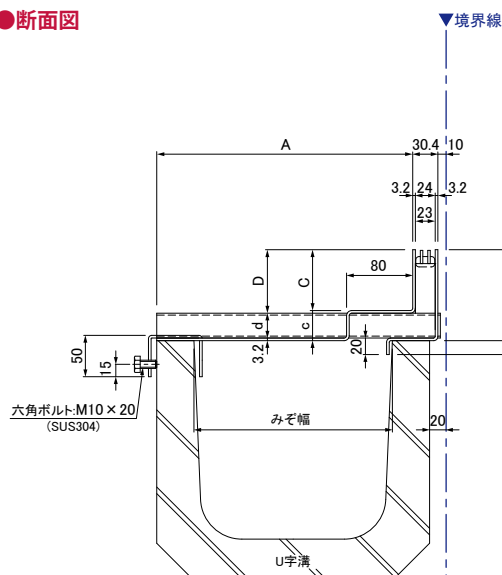


## ●材 質

ナロースリット側溝蓋 } SS400  
受 枠 }

## ●表面処理

ナロースリット側溝蓋 } 溶融亜鉛めっき+  
受 枠 } タールエポキシ樹脂塗装

## ●蓋詳細図



## ●特 長


- 1.更にスマートな敷地境界用排水側溝蓋です。
- 2.取外可能タイプのグレーチング蓋幅として可能な限り細くしました。  
ロック金具で、グレーチング蓋と受枠とが容易に外れないようにしました。
- 3.グレーチング蓋はスキマ6mmで、歩行安全性を高めています。

## ●オプション部品

- 1.開閉取手 MF-62



- 2.エンド塞ぎ金物 (左側用、右側用) を用意しております。
- 3.ロック金具受け金物を用意しております。

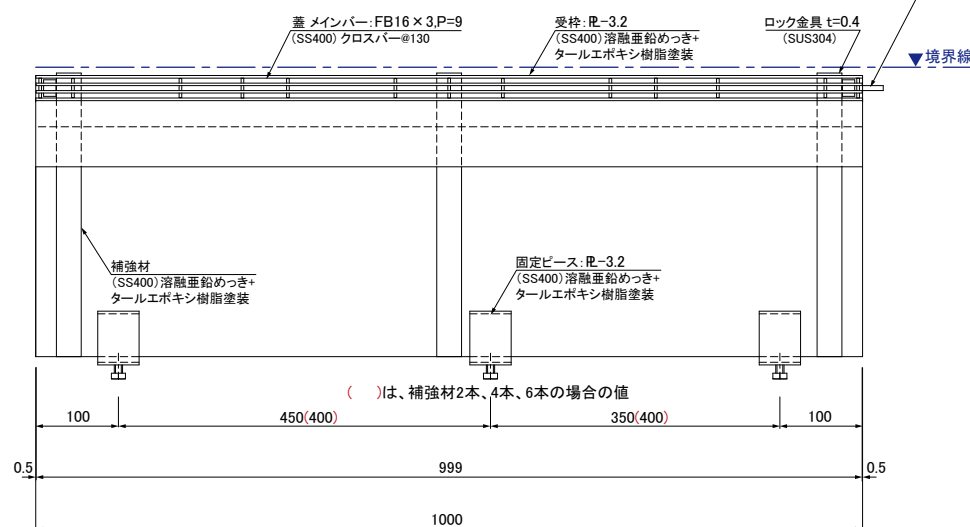

## ●寸法表 (枠)

| 適用荷重    | みぞ幅 | 適用蓋型式       | 質 量<br>kg / 枚 | U字溝用タイプ 通し受枠 |       |     |      |      |      |     |              |              |              |
|---------|-----|-------------|---------------|--------------|-------|-----|------|------|------|-----|--------------|--------------|--------------|
|         |     |             |               | 型 式          | Amm   | Bmm | Cmm  | cmm  | Dmm  | dmm | 質 量<br>kg/m組 | 補 強 材<br>形 状 | 補 強 材<br>本 数 |
| 歩 道 用   | 150 | NSB9-1623-歩 | 0.8           | NSB-U15-歩片寄せ | 189.6 | 110 | 73.6 | 36.4 | 74.8 | 32  | 12.9         | FB-32×3      | 2            |
|         | 180 |             |               | NSB-U18-歩片寄せ | 229.6 | 110 | 73.6 | 36.4 | 74.8 | 32  | 14.1         |              | 2            |
|         | 240 |             |               | NSB-U24-歩片寄せ | 309.6 | 110 | 73.6 | 36.4 | 74.8 | 32  | 16.4         |              | 2            |
|         | 300 |             |               | NSB-U30-歩片寄せ | 379.6 | 110 | 73.6 | 36.4 | 74.8 | 32  | 18.3         |              | 3            |
| T - 2 用 | 150 | NSB9-1623-2 | 0.8           | NSB-U15-2片寄せ | 189.6 | 110 | 73.6 | 36.4 | 76.8 | 30  | 13.8         | □-30×30×2.3  | 3            |
|         | 180 |             |               | NSB-U18-2片寄せ | 229.6 | 110 | 73.6 | 36.4 | 76.8 | 30  | 15.2         |              | 3            |
|         | 240 |             |               | NSB-U24-2片寄せ | 309.6 | 110 | 73.6 | 36.4 | 76.8 | 30  | 18.1         |              | 3            |
|         | 300 |             |               | NSB-U30-2片寄せ | 379.6 | 110 | 73.6 | 36.4 | 76.8 | 30  | 21.2         |              | 4            |
| T - 8 用 | 150 | NSB9-1623-8 | 0.8           | NSB-U15-8片寄せ | 189.6 | 140 | 93.6 | 46.4 | 96.8 | 40  | 17.2         | □-40×40×2.3  | 5            |
|         | 180 |             |               | NSB-U18-8片寄せ | 229.6 | 140 | 93.6 | 46.4 | 96.8 | 40  | 18.8         |              | 5            |
|         | 240 |             |               | NSB-U24-8片寄せ | 309.6 | 140 | 93.6 | 46.4 | 96.8 | 40  | 23.8         | □-40×40×3.2  | 5            |
|         | 300 |             |               | NSB-U30-8片寄せ | 379.6 | 140 | 93.6 | 46.4 | 96.8 | 40  | 28.4         |              | 6            |

## ●納まり図

