

円形水路タイプ 機種選定表

●機種選定表


区分	用途	蓋			枠			適用荷重	ページ	みぞ幅 80
		型式	材質	スキマ	型式	材質(仕様)	高さ			
ス レ ン ダ ー 側 溝 蓋	円 形 水 路 用 タ イ プ	DGSK-OS DGSK-OST DGSK DGSK-LT DGSK-S DGSK-T	鋳鉄製(樹脂系塗料塗装)	5 5.8 7 5.8 7 7	SLSS	スチール製 (溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装)	110	T-20用	3-1-55	●
		*DGSK-OS-Y DGSK-OST-Y DGSK-Y DGSK-LT-Y	鋳鉄製(亜鉛・アルミ溶射)	5 5.8 7 5.8	SLSSG	スチール製(溶融亜鉛めっき)	110	T-2用~T-20用	3-1-57 (枠参照)	●
		FBSL-L FRSL-L	ステンレス製	6	SLSUS5	ステンレス製	50	歩道用	3-1-56	●
		FBSL FRSL	ステンレス製	6	SLSUS	ステンレス製	110	歩道用~T-20用		●
		FBSL-NS FRSL-NS	ステンレス製	6	SLSSG-S	スチール製(ステンレス目地)	110	歩道用~T-20用	3-1-57	●
		FBSL-L FRSL-L	ステンレス製	6	SLSSG5	スチール製(溶融亜鉛めっき)	50	歩道用	—	●
		FBSL FRSL	ステンレス製	6	SLSSG	スチール製(溶融亜鉛めっき)	110	歩道用~T-20用		●
		GNSSL GNSNSL	スチール製(溶融亜鉛めっき)	7	SLSSG	スチール製(溶融亜鉛めっき)	110	T-2用~T-20用	3-1-57	●

※歩道用スチール製受枠はT-2用と統合しました。

ダクトイル鋳鉄製 スレンダー側溝蓋 スチール製受枠 (溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装)

■円形水路用タイプ 固定式 ターンプレスロック式・連結式

DGSK-OS スキマ5mm DGSK-OST スキマ5.8mm DGSK スキマ7mm DGSK-LT スキマ5.8mm
DGSK-S スキマ7mm DGSK-T スキマ7mm

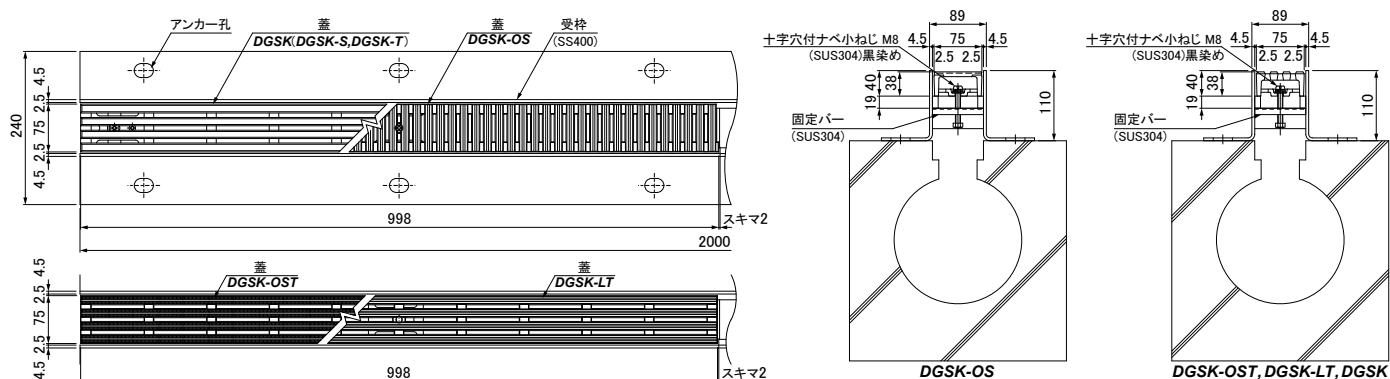

●寸法表(枠)

※蓋の詳細は3-1-5~7ページをご覧ください。

※受枠のアンカー孔のサイズおよびピッチは、ご指定ください。

適用荷重	適用蓋型式		円形水路用タイプ 通し受枠	
	固定式 ターンプレスロック式	連結式	型 式	質量 kg/2m組
T-20用 (敷地内 T-25 適合)	DGSK-OS DGSK-OST DGSK DGSK-LT	DGSK-S DGSK-T	SLSS	32.7

受枠材質:SS400 表面処理:溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装