
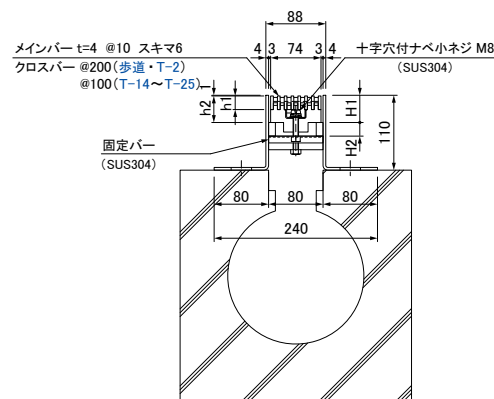


## ステンレス製 スレンダー側溝蓋 スキマ6mm ステンレス製受枠

### ■円形水路用タイプ 固定式 ターンプレスロック式

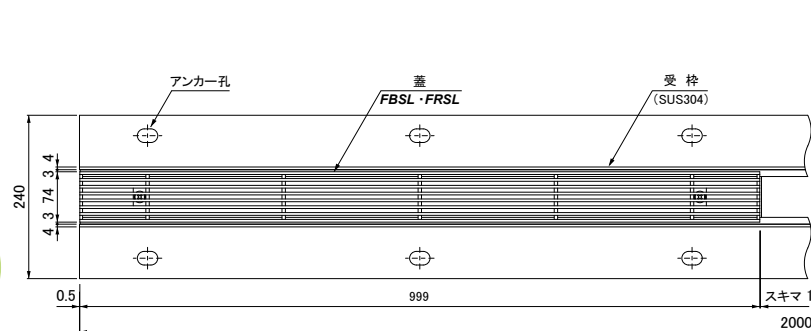



●寸法表 (枠) ※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。 ※受枠のアンカー孔のサイズおよびピッチは、ご指定ください。

| 適用荷重                   | 適用蓋型式         |      |      | 円形水路用タイプ 通し受枠 |          |      |      |
|------------------------|---------------|------|------|---------------|----------|------|------|
|                        | FBSL・FRSL     | h1mm | h2mm | 質量kg/枚        | 型 式      | H1mm | H2mm |
| 歩道用                    | 10-1574-歩     | 15   | 39   | 4.0           | SLSUS-歩  | 40   | 10   |
| T-2用                   | 10-1574-2     | 15   | 39   | 4.1           | SLSUS-2  | 40   | 15   |
| T-14(R5)用              | 10-1574-14/20 | 15   | 39   | 4.4           | SLSUS-14 | 40   | 15   |
| T-20用<br>(敷地内 T-25 適合) | 10-2074-25    | 20   | 39   | 5.7           | SLSUS-25 | 40   | 20   |

受枠材質:SUS304

## ステンレス製 スレンダー側溝蓋 スキマ6mm ステンレス製受枠

### ■円形水路用タイプ 固定式 ターンプレスロック式 受枠高さH=50mm 歩道用

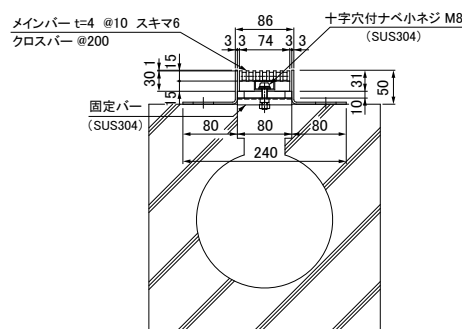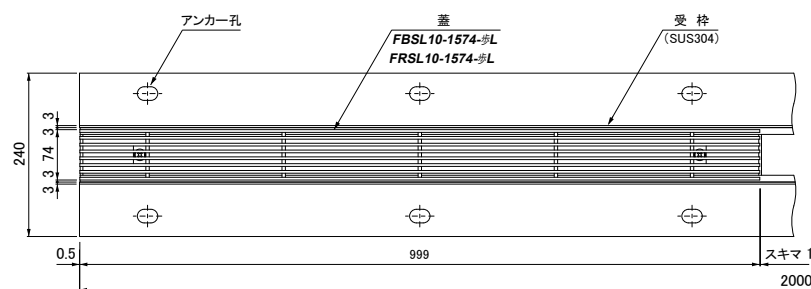

●寸法表 (枠) ※蓋の詳細は3-1-17ページをご覧ください。 ※受枠のアンカー孔のサイズおよびピッチは、ご指定ください。

| 適用荷重 | 適用蓋型式      |        | 円形水路用タイプ (受枠高さH=50mm) 通し受枠 |          |
|------|------------|--------|----------------------------|----------|
|      | FBSL・FRSL  | 質量kg/枚 | 型 式                        | 質量kg/2m組 |
| 歩道用  | 10-1574-歩L | 4.0    | SLSUS5-歩                   | 15.1     |

受枠材質:SUS304