

目地ピッチ10mm・スキマ6mm

LPSL10-歩H7 歩道用


充填深さ64mm

LPSL10-2H7 T-2用



充填深さ63mm

LPSL10-14H7 T-14 (R5) 用

充填深さ63mm

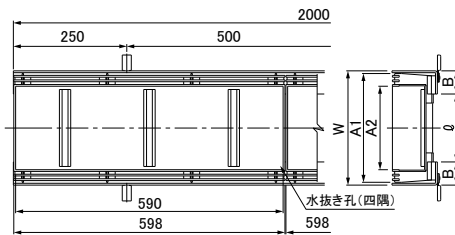

●共通断面図

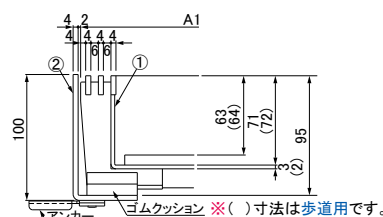

写真はCGです。

●開口率表 (LPSL10H7)

みぞ幅 ℓ mm			
150	200	250	300
14.8%	12.3%	10.6%	9.3%

●LPSL10H7 寸法表

みぞ幅 ℓ mm	共通寸法		歩道用 側溝蓋			T-2用 側溝蓋			T-14 (R5)用 側溝蓋			通 し 受 枠			
	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	型 式 LPSL10	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 LPSL10	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 LPSL10	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式	幅 W mm	受幅 B mm	質 量 kg/m組
150	200	144	21A-歩H7	5.8	19.9	21A-2H7	7.0	20.9	21A-14H7	7.3	21.2	EPSLF7	212	31	8.0
	240	184	25-歩H7	6.2	24.6	25-2H7	8.0	25.9	25-14H7	8.2	26.1		252	51	9.4
200	290	234	30-歩H7	6.9	30.2	30-2H7	9.2	32.0	30-14H7	9.5	32.3		302		
250	340	284	35-歩H7	7.6	35.8	35-2H7	10.4	38.0	35-14H7	11.0	38.6		352		
300	390	334	40-歩H7	8.3	41.4	40-2H7	11.7	43.9	40-14H7	12.7	44.9		402		

※U字溝用受枠は、3-2-9ページをご覧ください。

LPSLM10-歩H7 歩道用


充填深さ64mm

LPSLM10-2 H7 T-2用



充填深さ63mm

LPSLM10-14H7 T-14 (R5) 用

充填深さ63mm

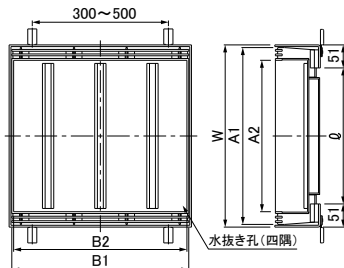

●共通断面図

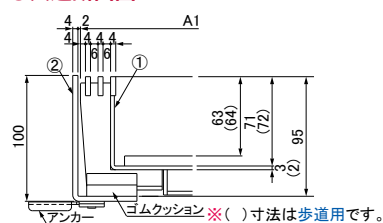

写真はCGです。

●開口率表 (LPSLM10H7)

ます穴 □ ℓ mm				
300	350	450	500	600
9.8%	8.7%	7.2%	6.6%	5.6%

●LPSLM10H7 寸法表

ます穴 □ ℓ mm	共通寸法				歩道用 ます蓋			T-2用 ます蓋			T-14 (R5) 用 ます蓋			四 方 受 枠		
	幅 A1 mm	長さ B1 mm	充填幅 A2 mm	充填長さ B2 mm	型 式 LPSLM10	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 LPSLM10	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 LPSLM10	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 SUSLMF7	幅×長さ W mm	質量 kg
300	390	390	334	382	44-歩H7	6.2	27.7	44-2H7	8.8	29.8	44-14H7	9.3	30.3	44	□402	7.6
350	440	440	384	432	45-歩H7	7.2	35.1	45-2H7	10.4	37.7	45-14H7	11.4	38.7	45	□452	8.5
450	540	540	484	532	55-歩H7	9.6	52.8	55-2H7	14.9	57.2	55-14H7	16.3	58.6	55	□552	10.3
500	590	590	534	582	66-歩H7	10.9	63.0	66-2H7	17.0	68.0	66-14H7	20.3	71.3	66	□602	11.3
600	690	690	634	682	77-歩H7	14.2	86.5	77-2H7	23.5	94.4	77-14H7	30.5	101.4	77	□702	13.1

●目地ピッチ15mm・スキマ11mmも規格しております。

側溝蓋

LPSL15-歩H7 歩道用 充填深さ64mm

LPSL15-2H7 T-2用 充填深さ63mm

LPSL15-14H7 T-14 (R5) 用 充填深さ63mm

ます蓋

LPSLM15-歩H7 歩道用 充填深さ64mm

LPSLM15-2H7 T-2用 充填深さ63mm

LPSLM15-14H7 T-14 (R5) 用 充填深さ63mm

●ボルト固定仕様も規格しております。
(目地ピッチ10mm・スキマ6mm)

側溝蓋

LPSLB10-歩H7 歩道用 充填深さ64mm

LPSLB10-2H7 T-2用 充填深さ63mm

LPSLB10-14H7 T-14 (R5) 用 充填深さ63mm


ます蓋

LPSLMB10-歩H7 歩道用 充填深さ64mm


LPSLMB10-2H7 T-2用 充填深さ63mm

LPSLMB10-14H7 T-14 (R5) 用 充填深さ63mm

●共通断面図

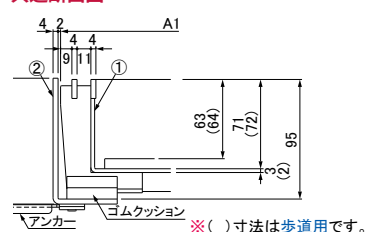

●共通断面図

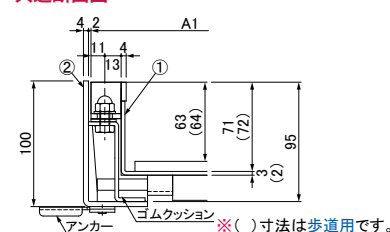

●側溝蓋・ます蓋 共通部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	スリット蓋	SUS304	—
②	受 枠		

●注 意 側溝蓋・ます蓋の写真はCGです。

●備 考 (側溝蓋・ます蓋共通)

1. 特長・荷重区分等は3-2-2ページ参照。
2. 受枠・納まり例は3-2-8~11ページ参照。

●オプション部品 (専用フック)

MF-22

側溝蓋・ます蓋用
目地ピッチ10mm用

MF-24

ます蓋用
ます穴
□500, □600mm用

MF-23

側溝蓋・ます蓋用
目地ピッチ15mm用