



目地ピッチ10mm・スキマ6mm

LPSL10-歩片目地 歩道用
LPSL10-2片目地 T-2用
LPSL10-14片目地 T-14 (R5) 用

充填深さ32mm
 充填深さ31mm
 充填深さ31mm

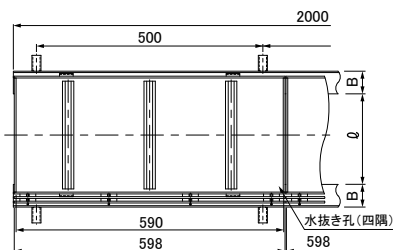

●共通断面図

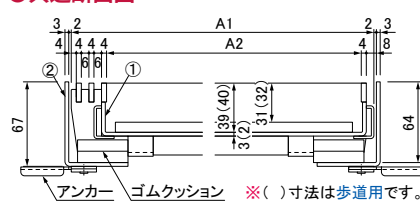

●開口率表 (LPSL10片目地)

みぞ幅 ℓ mm			
150	200	250	300
10.8%	9.0%	7.6%	6.7%


※U字溝用受枠は、3-2-9ページをご覧ください。

●LPSL10片目地 寸法表


みぞ幅 ℓ mm	共通寸法		歩道用 側溝蓋			T-2用 側溝蓋			T-14 (R5) 用 側溝蓋			通し受枠			
	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	LPSL10 片目地	蓋質量 kg	充填後 質量kg	LPSL10 片目地	蓋質量 kg	充填後 質量kg	LPSL10 片目地	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式	幅 W mm	受幅 B mm	質 量 kg/m組
150	200	162	21A-歩	4.5	13.5	21A-2	5.5	14.5	21A-14	6.0	15	EPSLF	210	30	4.4
	240	202	25-歩	5.0	15.9	25-2	6.3	17.1	25-14	6.5	17.3	SUSLF	250	50	5.4
200	290	252	30-歩	5.6	19.3	30-2	7.6	20.9	30-14	7.9	21.2		300		
250	340	302	35-歩	6.2	22.6	35-2	8.7	24.7	35-14	9.3	25.3		350		
300	390	352	40-歩	6.8	25.9	40-2	9.8	28.9	40-14	10.7	29.8		400		

LPSLM10-歩片目地 歩道用
LPSLM10-2片目地 T-2用
LPSLM10-14片目地 T-14 (R5) 用

充填深さ32mm
 充填深さ31mm
 充填深さ31mm

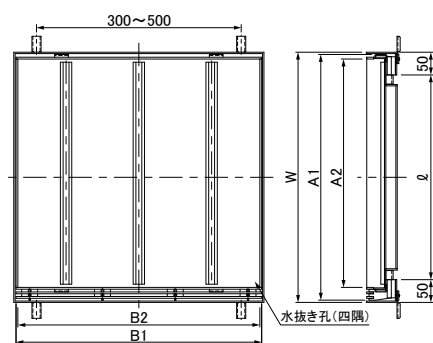

●共通断面図

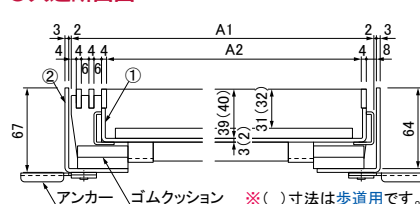

●開口率表 (LPSLM10片目地)

ます穴 □ ℓ mm				
300	350	450	500	600
6.7%	5.9%	4.8%	4.4%	3.8%

●LPSLM10片目地 寸法表

ます穴 □ ℓ mm	共通寸法				歩道用 ます蓋			T-2用 ます蓋			T-14 (R5) 用 ます蓋			四 方 受 枠		
	幅 A1 mm	長さ B1 mm	充填幅 A2 mm	充填長さ B2 mm	LPSLM10 片目地	蓋質量 kg	充填後 質量kg	LPSLM10 片目地	蓋質量 kg	充填後 質量kg	LPSLM10 片目地	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式	幅×長さ W mm	質 量 kg
300	390	390	352	382	44-歩	5.2	17.6	44-2	7.5	19.6	44-14	8.0	20.0	44	□400	4.5
350	440	440	402	432	45-歩	6.2	22.2	45-2	9.3	24.9	45-14	10.0	25.6	45	□450	5.0
450	540	540	502	532	55-歩	8.4	33.0	55-2	13.2	37.2	55-14	14.7	38.6	55	□550	6.1
500	590	590	552	582	66-歩	9.6	39.2	66-2	16.2	45.1	66-14	18.5	47.3	66	□600	6.6
600	690	690	652	682	77-歩	12.7	53.6	77-2	23.4	53.3	77-14	31.1	71.0	77	□700	7.7

●目地ピッチ15mm・スキマ11mmも規格しております。


側溝蓋

LPSL15-歩片目地 歩道用 充填深さ32mm
LPSL15-2片目地 T-2用 充填深さ31mm
LPSL15-14片目地 T-14 (R5) 用 充填深さ31mm

ます蓋

LPSLM15-歩片目地 歩道用 充填深さ32mm
LPSLM15-2片目地 T-2用 充填深さ31mm
LPSLM15-14片目地 T-14 (R5) 用 充填深さ31mm

共通断面図

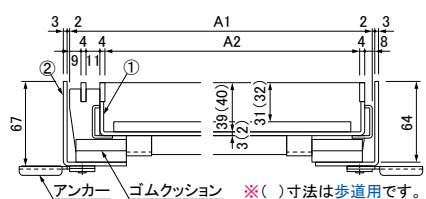

●ボルト固定仕様も規格しております。(目地ピッチ10mm・スキマ6mm)


側溝蓋

LPSLB10-歩片目地 歩道用 充填深さ32mm
LPSLB10-2片目地 T-2用 充填深さ31mm
LPSLB10-14片目地 T-14 (R5) 用 充填深さ31mm

ます蓋

LPSLMB10-歩片目地 歩道用 充填深さ32mm
LPSLMB10-2片目地 T-2用 充填深さ31mm
LPSLMB10-14片目地 T-14 (R5) 用 充填深さ31mm

共通断面図

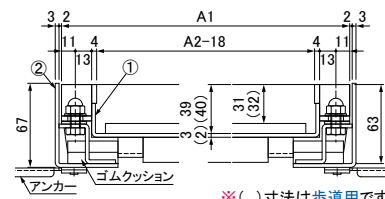

●側溝蓋・ます蓋 共通部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	スリット蓋	SUS304	—
②	受 枠		

●備 考 (側溝蓋・ます蓋共通)

1. 特長・荷重区分等は3-2-2ページ参照。
2. 受枠・納まり例は3-2-8~11ページ参照。

●オプション部品 (専用フック)

MF-24
片目地用