



目地ピッチ10.5mm・スキマ6mm


GNSLM-歩 歩道用
GNSLM-2 T-2用
GNSLM-14 T-14(R5)用

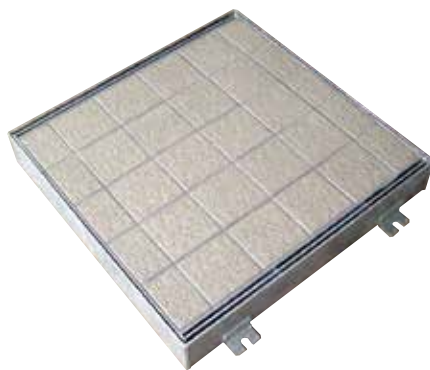


●共通詳細図

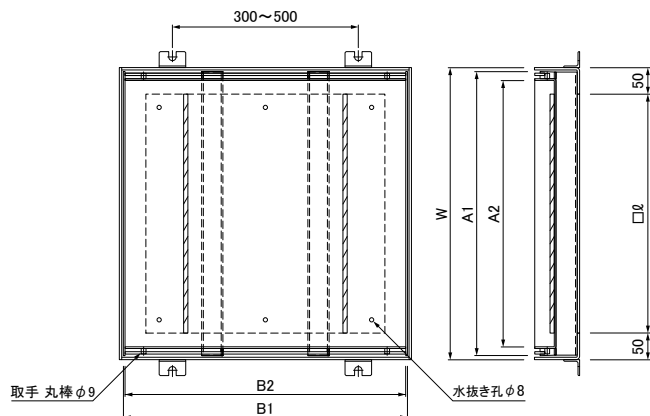

●共通断面図

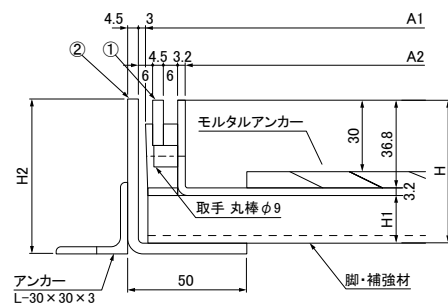

●ボルト固定仕様共通断面図

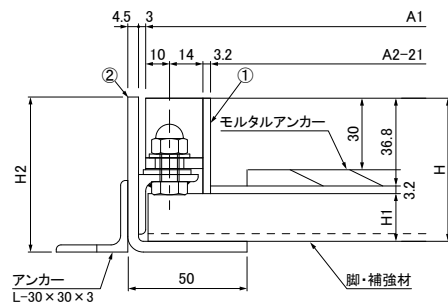

●備考

- 1.特長・荷重区分等は3-2-2ページ参照。
- 2.受枠・納まり例は3-2-22~24ページ参照。

●注意

- 1.製品には充填材は含まれていません。
- 2.製品には水抜き孔が標準でついています。
- 3.透水材料等を施工する場合は排水穴の指示をしてください。(オプション加工)

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	スリット蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	受 枠		

●GNSLM-歩 寸法表

ます穴 □ℓ mm	歩道用 ます 蓋									四 方 受 枠			
	型 式 GNSLM	幅 A1mm	長さ B1mm	充填幅 A2mm	充填長さ B2 mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 GLMF	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質 量 kg
300	44-歩	385	385	351.6	378.6	60	20	6.6	17.9	65-44	□400	65	6.2
350	45-歩	435	435	401.6	428.6			8.1	22.7	65-45	□450		7.1
400	50-歩	485	485	451.6	478.6			10.5	28.8	65-50	□500		7.9
450	55-歩	535	535	501.6	528.6			12.9	35.3	65-55	□550		8.9
500	66-歩	585	585	551.6	578.6			14.2	41.2	65-66	□600		9.5
600	77-歩	685	685	651.6	678.6			23.0	60.4	65-77	□700		10.9

●GNSLM-2 寸法表

ます穴 □ℓ mm	T-2用 ます 蓋									四 方 受 枠			
	型 式 GNSLM	幅 A1mm	長さ B1mm	充填幅 A2mm	充填長さ B2 mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 GLMF	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質 量 kg
300	44- 2	385	385	351.6	378.6	60	20	7.7	19.0	65-44	□400	65	6.2
350	45- 2	435	435	401.6	428.6			10.1	24.7	85-45	□450		8.2
400	50- 2	485	485	451.6	478.6			11.9	28.8	85-50	□500		9.1
450	55- 2	535	535	501.6	528.6			14.0	36.4	85-55	□550		10.4
500	66- 2	585	585	551.6	578.6			15.9	42.9	85-66	□600		10.9
600	77- 2	685	685	651.6	678.6			24.0	61.8	85-77	□700		12.9

●GNSLM-14 寸法表

T-14(R5)用 ます 蓋										四 方 受 枠			
ます穴 □ℓ mm	型 式 GNSLM	幅 A1mm	長さ B1mm	充填幅 A2mm	充填長さ B2 mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 GLMF	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質 量 kg
300	44- 14	385	385	351.6	378.6	80	40	8.5	19.8	85-44	□400	85	7.3
350	45- 14	435	435	401.6	428.6			11.3	25.9	85-45	□450		8.2
400	50- 14	485	485	451.6	478.6			13.3	31.6	85-50	□500		9.1
450	55- 14	535	535	501.6	528.6			18.9	41.3	85-55	□550		10.4
500	66- 14	585	585	551.6	578.6			15.9	42.9	*85-66N	□600		15.6
600	77- 14	685	685	651.6	678.6			24.0	61.8	*85-77N	□700		18.9

*GNSLM66-14, GNSLM77-14は中棧付(H-100×50×7)です。
 補強の方向がありますので、枠施工時には目地方向に注意してください。

*中棧付

●開口率表 (GNSLM-歩)

ます穴 □ℓ mm					
300	350	400	450	500	600
6.1	5.4	4.9	4.4	4.1	3.5

●開口率表 (GNSLM-2)

ます穴 □ℓ mm					
300	350	400	450	500	600
6.1	5.4	4.9	4.4	4.1	3.5

●開口率表 (GNSLM-14)

ます穴 □ℓ mm					
300	350	400	450	500	600
6.1	5.4	4.9	4.4	4.1	3.5

●オプション部品

開閉取手 MF-62

