



目地ピッチ10.5mm・スキマ6mm

GNSLM-歩H7 歩道用
GNSLM-2H7 T-2用
GNSLM-14H7 T-14(R5)用

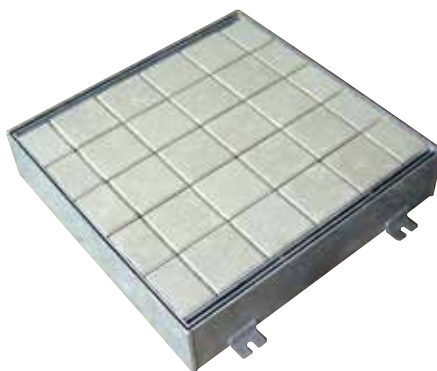

●共通詳細図

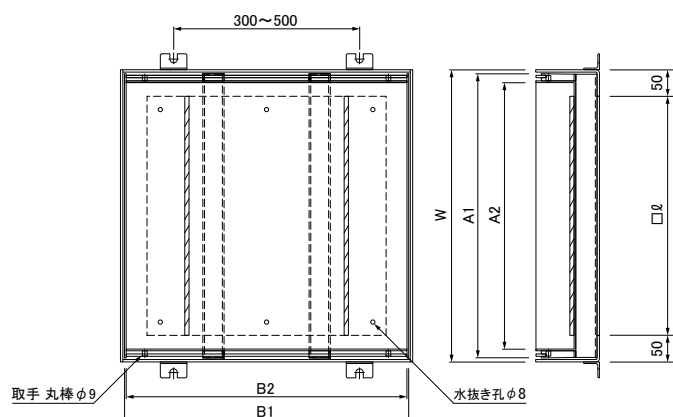


●備考

- 1.特長・荷重区分等は3-2-2ページ参照。
- 2.受枠・納まり例は3-2-22~24ページ参照。


●注意

- 1.製品には充填材は含まれていません。
- 2.製品には水抜き孔が標準でついています。
- 3.透水材料等を施工する場合は排水穴の指示をしてください。(オプション加工)

●共通断面図

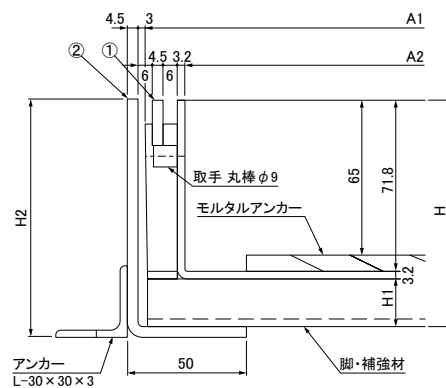

●ボルト固定仕様共通断面図

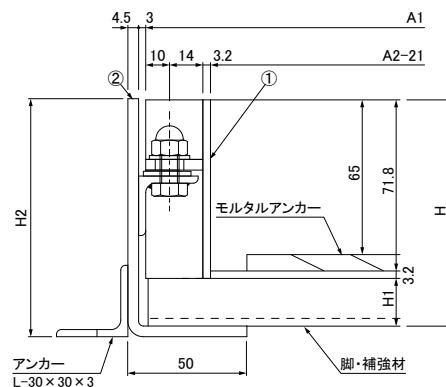

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	スリット蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	受 枠		

●GNSLM-歩H7 寸法表

ます穴 □ℓmm	歩道用 ます 蓋									四 方 受 枠			
	型 式 GNSLM	幅 A1mm	長さ B1mm	充填幅 A2mm	充填長さ B2 mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 GLMF	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質 量 kg
300	44-歩H7	385	385	351.6	378.6	95	20	8.0	30.0	100-44	□400	100	8.2
350	45-歩H7	435	435	401.6	428.6			9.6	38.1	100-45	□450		9.9
400	50-歩H7	485	485	451.6	478.6			12.3	48.0	100-50	□500		10.7
450	55-歩H7	535	535	501.6	528.6			14.8	58.5	100-55	□550		11.7
500	66-歩H7	585	585	551.6	578.6			16.7	69.4	100-66	□600		12.8
600	77-歩H7	685	685	651.6	678.6			22.4	95.4	100-77	□700		14.4

●GNSLM-2H7 寸法表

ます穴 □ℓ mm	T-2用 ます 蓋									四 方 受 枠			
	型 式 GNSLM	幅 A1mm	長さ B1mm	充填幅 A2mm	充填長さ B2 mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 GLMF	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質 量 kg
300	44- 2H7	385	385	351.6	378.6	95	20	9.1	31.1	100-44	□400	100	8.2
350	45- 2H7	435	435	401.6	428.6	115	40	11.7	40.2	120-45	□450	120	10.6
400	50- 2H7	485	485	451.6	478.6			13.7	49.4	120-50	□500		11.7
450	55- 2H7	535	535	501.6	528.6			15.9	59.6	120-55	□550		13.2
500	66- 2H7	585	585	551.6	578.6			18.6	71.3	120-66	□600		14.0
600	77- 2H7	685	685	651.6	678.6			26.5	99.9	120-77	□700		16.4

●GNSLM-14H7 寸法表

ます穴 □ℓmm	T-14(R5)用　　ます　　蓋									四　方　受　枠			
	型　式 GNSLM	幅 A1mm	長さ B1mm	充填幅 A2mm	充填長さ B2　mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型　式 GLMF	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質　量 kg
300	44-14H7	385	385	351.6	378.6	115	40	9.9	31.9	120-44	□400	120	9.3
350	45-14H7	435	435	401.6	428.6			13.0	41.5	120-45	□450		10.6
400	50-14H7	485	485	451.6	478.6			15.1	50.8	120-50	□500		11.7
450	55-14H7	535	535	501.6	528.6			20.8	64.5	120-55	□550		13.2
500	66-14H7	585	585	551.6	578.6			18.6	71.3	*120-66N	□600		18.7
600	77-14H7	685	685	651.6	678.6			26.5	99.9	*120-77N	□700		22.4

*GNSLM66-14H7, GNSLM77-14H7は中枠付(H-100×50×7)です。
 補強の方向がありますので、枠施工時には目地方向に注意してください。

*中枠付

●開口率表 (GNSLM-歩H7) (%)

ます穴 □ℓ mm					
300	350	400	450	500	600
6.1	5.4	4.9	4.4	4.1	3.5

●開口率表 (GNSLM-2H7) (%)

ます穴 □ℓ mm					
300	350	400	450	500	600
6.1	5.4	4.9	4.4	4.1	3.5

●開口率表 (GNSLM-14H7) (%)

ます穴 □ℓ mm					
300	350	400	450	500	600
6.1	5.4	4.9	4.4	4.1	3.5

●オプション部品

開閉取手 MF-62

