



GNSLP-歩	歩道用
GNSLP-2	T-2用
GNSLP-14	T-14 (R5) 用

●共通断面図

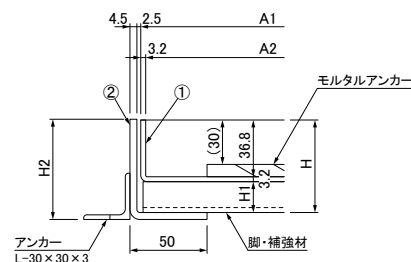

●共通詳細図

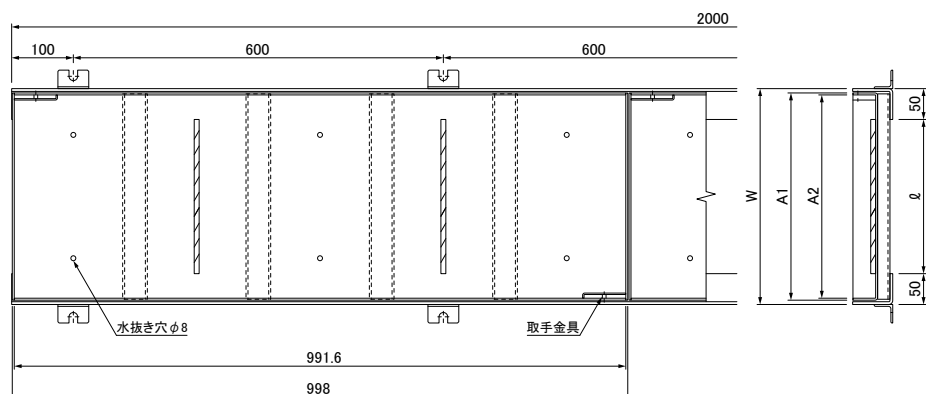

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	受 枠		

●備考

- 1.荷重区分等は3-2-2ページ参照。
- 2.受枠・納まり例は3-2-22~24ページ参照。

●注意

- 1.製品には充填材は含まれていません。
- 2.製品には水抜き孔が標準でついています。
- 3.透水材料等を施工する場合は排水穴の指示をしてください。(オプション加工)

●GNSLP-歩 寸法表

みぞ幅 ℓ mm	歩道用				側 溝 蓋		通 し 受 枠				
	型 式 GNSLP	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	高さ H mm	脚高さ H1 mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式	幅 W mm	高さ H2 mm	質 量 kg/m組
150	25-歩	236	229.6	60	20	9.0	29.5	GL-65	250	65	8.0
200	30-歩	286	279.6			11.0	36.0		300		
250	35-歩	336	329.6			12.0	41.5		350		
300	40-歩	386	379.6			13.5	47.0		400		

●GNSLP-2 寸法表

みぞ幅 ℓ mm	T-2用 側 溝 蓋							通 し 受 枠			
	型 式 GNSLP	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	高さ H mm	脚・補強高さ H1 mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式	幅 W mm	高さ H2 mm	質 量 kg/m組
150	25- 2	236	229.6	60	20	10.5	31.0	GL-65	250	65	8.0
200	30- 2	286	279.6			12.5	37.5		300		
250	35- 2	336	329.6			14.0	43.5		350		
300	40- 2	386	379.6			16.0	49.5		400		

●GNSLP-14 寸法表

みぞ幅 ℓ mm	T-14 (R5) 用 側 溝 蓋							通 し 受 枠			
	型 式 GNSLP	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	高さ H mm	脚・補強高さ H1 mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式	幅 W mm	高さ H2 mm	質 量 kg/m組
150	25-14	236	229.6	60	20	10.5	31.0	GL-65	250	65	8.0
200	30-14	286	279.6			12.5	37.5		300		
250	35-14	336	329.6	80	40	16.0	45.5	GL-85	350	85	9.5
300	40-14	386	379.6			18.0	51.5		400		

●オプション部品

開閉取手 MF-62

