


GNSLMP-歩	歩道用
GNSLMP-2	T-2用
GNSLMP-14	T-14 (R5) 用

●共通詳細図

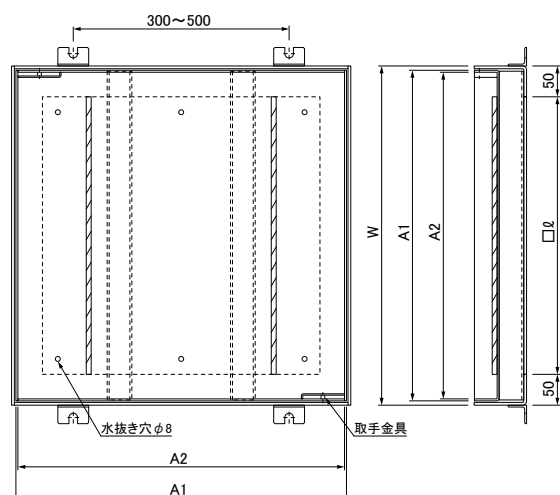

●GNSLMP-歩 寸法表

ます穴 □ ℓ mm	歩道用 ま す 蓋							四 方 受 枠			
	型 式 <i>GNSLMP</i>	幅 A1mm	充填幅 A2mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 <i>GLMF</i>	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質 量 kg
300	44-歩	386	379.6	60	20	6.0	19.0	65-44	□400	65	6.2
350	45-歩	436	429.6			7.5	24.0	65-45	□450		7.1
400	50-歩	486	479.6			10.5	31.0	65-50	□500		7.9
450	55-歩	536	529.6			12.0	37.0	65-55	□550		8.9
500	66-歩	586	579.6			14.0	44.0	65-66	□600		9.5
600	77-歩	686	679.6			19.5	61.0	65-77	□700		10.9

●GNSLMP-2 寸法表

ます穴 □ℓ mm	T-2用 ま す 蓋							四 方 受 枠				
	型 式 GNSLMP	幅 A1mm	充填幅 A2mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 GLMF	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質 量 kg	
300	44-2	386	379.6	60	20	7.5	20.5	65-44	□400	65	6.2	
350	45-2	436	429.6	80	40		10.0	26.5	85-45	□450	8.2	
400	50-2	486	479.6				12.0	32.5	85-50	□500		9.1
450	55-2	536	529.6				14.0	39.0	85-55	□550	85	10.4
500	66-2	586	579.6				16.0	46.0	85-66	□600		10.9
600	77-2	686	679.6				22.0	63.5	85-77	□700		12.9


●GNSLMP-14 寸法表

ます穴 □ ℓ mm	T-14(R5)用 ま す 蓋							四 方 受 枠			
	型 式 <i>GNSLMP</i>	幅 A1mm	充填幅 A2mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式 <i>GLMF</i>	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質 量 kg
300	44-14	386	379.6	80	40	8.5	21.5	85-44	□400	85	7.3
350	45-14	436	429.6			11.5	28.0	85-45	□450		8.2
400	50-14	486	479.6			13.5	34.0	85-50	□500		9.1
450	55-14	536	529.6			18.5	43.0	85-55	□550		10.4
500	66-14	586	579.6			16.0	46.0	*85-66N	□600		15.6
600	77-14	686	679.6			22.0	63.5	*85-77N	□700		18.9

※GNSLMP66-14, GNSLMP77-14は中桟付(H-100×50×7)です。
補強の方向がありますので、枠施工時には目地方向に注意してください。

*中棧付

●共通断面図

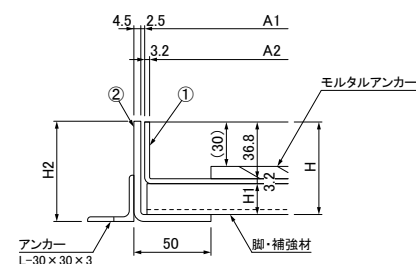

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	受 枠		

●備考

- 1.荷重区分等は3-2-2ページ参照。
- 2.受枠・納まり例は3-2-22~24ページ参照。

●注意

- 1.製品には充填材は含まれていません。
- 2.製品には水抜き孔が標準でついています。
- 3.透水材料等を施工する場合は排水穴の指示をしてください。(オプション加工)

●オプション部品

開閉取手 MF-62

