



GNSLMP-歩H7 歩道用
GNSLMP-2H7 T-2用
GNSLMP-14H7 T-14 (R5) 用

●共通詳細図

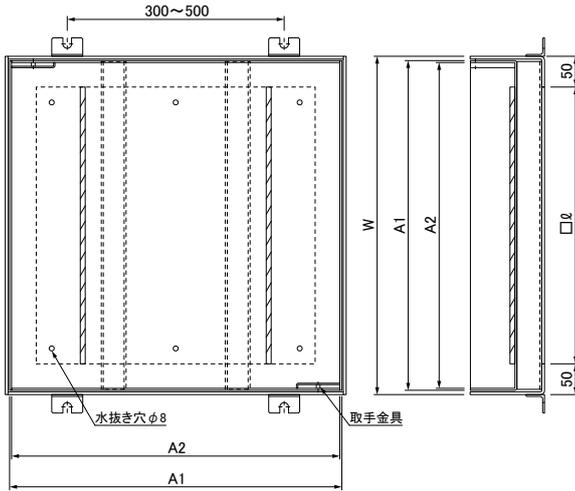

●共通断面図

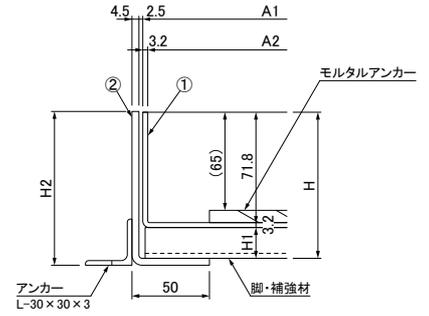

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	受枠		

●備考

- 1.荷重区分等は3-2-2ページ参照。
- 2.受枠・納まり例は3-2-22~24ページ参照。

●注意

- 1.製品には充填材は含まれていません。
- 2.製品には水抜き孔が標準でついています。
- 3.透水材料等を施工する場合は排水穴の指示をしてください。(オプション加工)

●GNSLMP-歩H7 寸法表

ます穴 □ℓ mm	歩道用 ます蓋							四方受枠			
	型式 GNSLMP	幅 A1mm	充填幅 A2mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型式 GLMF	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質量 kg
300	44-歩H7	386	379.6	95	20	7.5	32.5	100-44	□400	100	8.2
350	45-歩H7	436	429.6			9.0	41.0	100-45	□450		9.9
400	50-歩H7	486	479.6			12.0	52.0	100-50	□500		10.7
450	55-歩H7	536	529.6			14.0	63.0	100-55	□550		11.7
500	66-歩H7	586	579.6			16.0	74.5	100-66	□600		12.8
600	77-歩H7	686	679.6			22.0	102.0	100-77	□700		14.4

●GNSLMP-2H7 寸法表

ます穴 □ℓ mm	T-2用 ます蓋							四方受枠			
	型式 GNSLMP	幅 A1mm	充填幅 A2mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型式 GLMF	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質量 kg
300	44-2H7	386	379.6	95	20	9.0	34.0	100-44	□400	100	8.2
350	45-2H7	436	429.6			11.5	43.5	120-45	□450		10.6
400	50-2H7	486	479.6	115	40	13.5	53.5	120-50	□500	120	11.7
450	55-2H7	536	529.6			15.5	64.5	120-55	□550		13.2
500	66-2H7	586	579.6			18.0	76.5	120-66	□600		14.0
600	77-2H7	686	679.6			24.5	104.5	120-77	□700		16.4

●GNSLMP-14H7 寸法表

ます穴 □ℓ mm	T-14 (R5)用 ます蓋							四方受枠			
	型式 GNSLMP	幅 A1mm	充填幅 A2mm	高さ Hmm	脚・補強高さ H1mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型式 GLMF	幅×長さ Wmm	高さ H2mm	質量 kg
300	44-14H7	386	379.6	115	40	10.0	35.0	120-44	□400	*120	9.3
350	45-14H7	436	429.6			13.0	45.0	120-45	□450		10.6
400	50-14H7	486	479.6			15.0	55.0	120-50	□500		11.7
450	55-14H7	536	529.6			20.5	69.0	120-55	□550		13.2
500	66-14H7	586	579.6			18.0	76.5	*120-66N	□600		18.7
600	77-14H7	686	679.6			24.5	104.5	*120-77N	□700		22.4

*GNSLMP66-14H7, GNSLMP77-14H7は中棧付 (H-100×50×7) です。補強の方向がありますので、枠施工時には目地方向に注意してください。

*中棧付

●オプション部品

開閉取手 MF-62

