


スチール製U字溝用受枠(幅止めスペーサー付)

3-2

スチール製スリット排水化粧蓋


GL-65-U15 ●質量:8.9kg/m組

①～④は下記参照

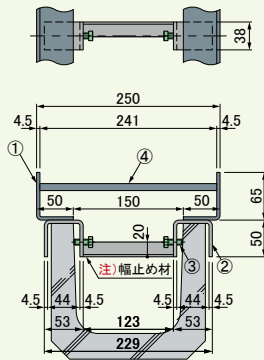


GL-100-U15 ●質量:11.4kg/m組

①～④は下記参照

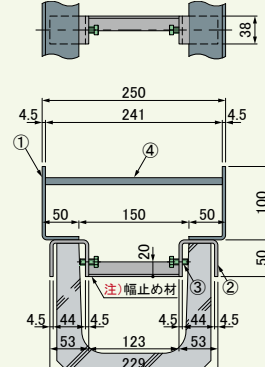


GL-65-U18 ●質量:9.0kg/m組

①～④は下記参照

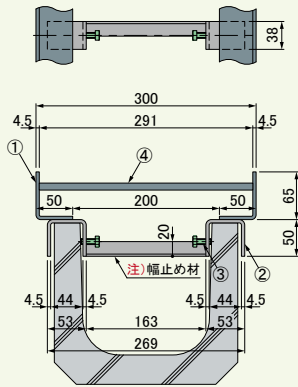


GL-100-U18 ●質量:11.5kg/m組

①～④は下記参照

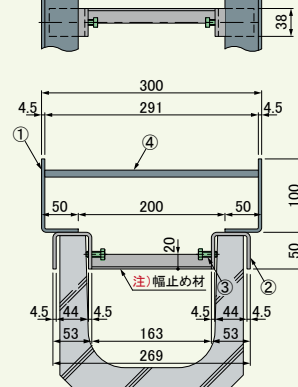


GL-65-U24 ●質量:9.1kg/m組

①～④は下記参照

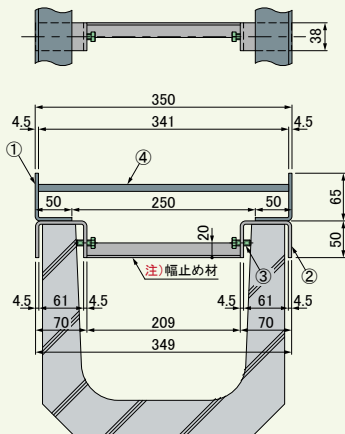


GL-100-U24 ●質量:11.6kg/m組

①～④は下記参照

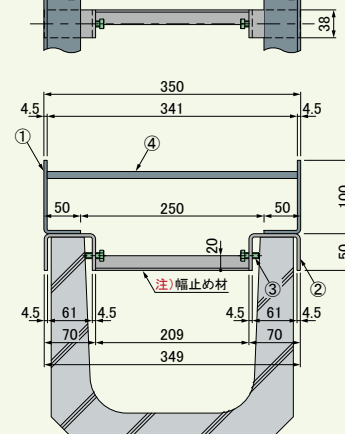


GL-65-U30 ●質量:9.2kg/m組

①～④は下記参照

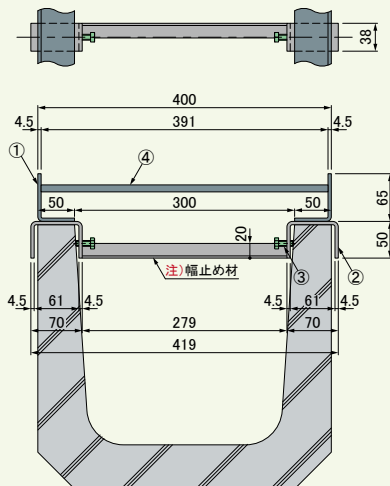

GL-100-U30 ●質量:11.7kg/m組

①～④は下記参照

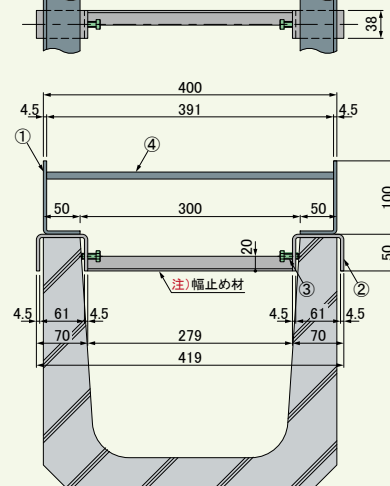

適用機種

GNSL	3-2-14
GNSL-H7	3-2-16
GNSLP	3-2-18
GNSLP-H7	3-2-20

表面処理: 溶融亜鉛めっき

- 注) 溝用幅止めスペーサーの幅止め材は、施工後も取り外さないでください。
 ✧ U字溝用幅止めスペーサー使用の場合は、標準アンカーは付属しません。
 ✧ U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。

- ①受枠
 ②幅止めスペーサー
 ③六角ボルト M8
 ④幅止め材


スチール製U字溝用受枠(幅止めスペーサー付)

3-2

スチール製スリット排水化粧蓋


GL-85-U24 ●質量:10.5kg/m組

①～④は下記参照

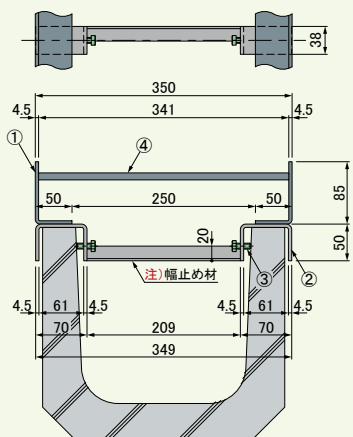


GL-120-U24 ●質量:13.0kg/m組

①～④は下記参照

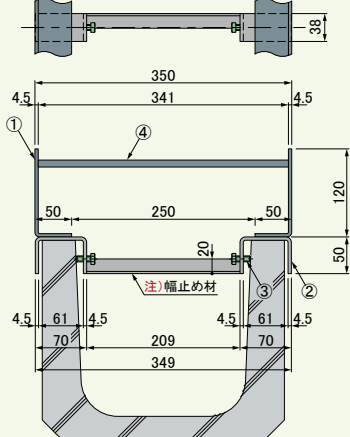


GL-85-U30 ●質量:10.7kg/m組

①～④は下記参照

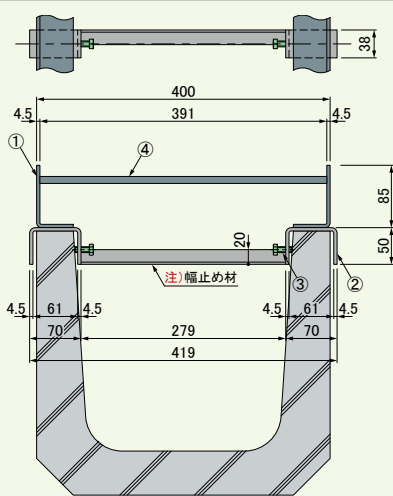

GL-120-U30 ●質量:13.2kg/m組

①～④は下記参照

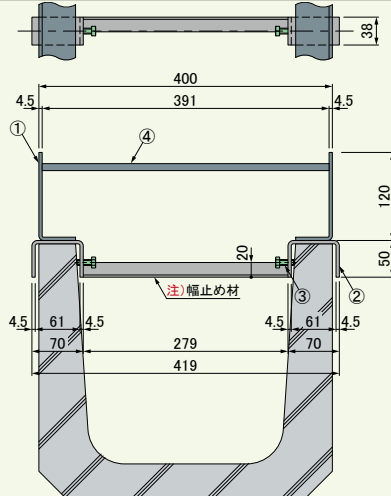


適用機種

GNSL	3-2-14
GNSL-H7	3-2-16
GNSLP	3-2-18
GNSLP-H7	3-2-20


表面処理: 溶融亜鉛めっき

- 注) 溝用幅止めスペーサーの幅止め材は、施工後も取り外さないでください。
 ※U字溝用幅止めスペーサー使用の場合は、標準アンカーは付属しません。
 ※U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。

- ①受枠
 ②幅止めスペーサー
 ③六角ボルト M8
 ④幅止め材

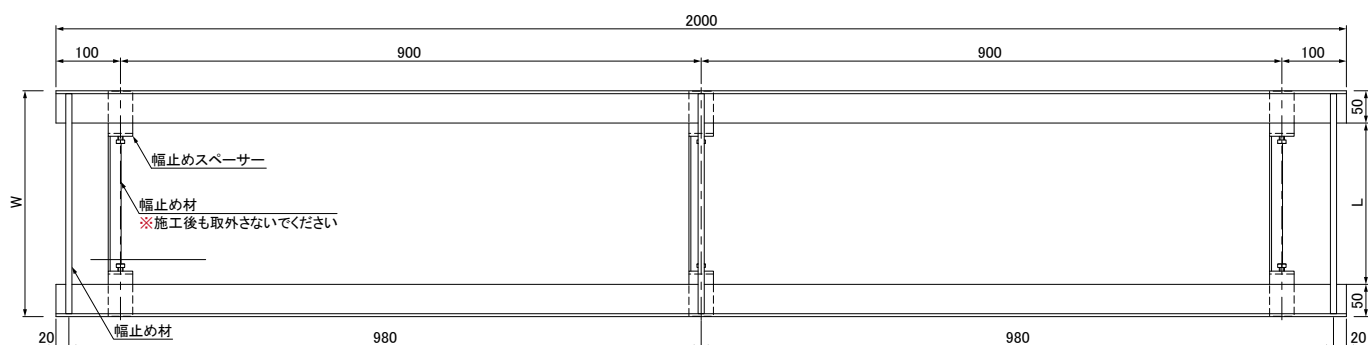

U字溝	L	GL-65		GL-85		GL-100		GL-120	
		W mm	質量 kg/組	W mm	質量 kg/組	W mm	質量 kg/組	W mm	質量 kg/組
U-150	150	250	17.7	—	—	250	22.7	—	—
U-180	200	300	17.8	—	—	300	22.9	—	—
U-240	250	350	18.1	350	21.0	350	23.0	350	26.0
U-300	300	400	18.4	400	21.3	400	23.3	400	26.3

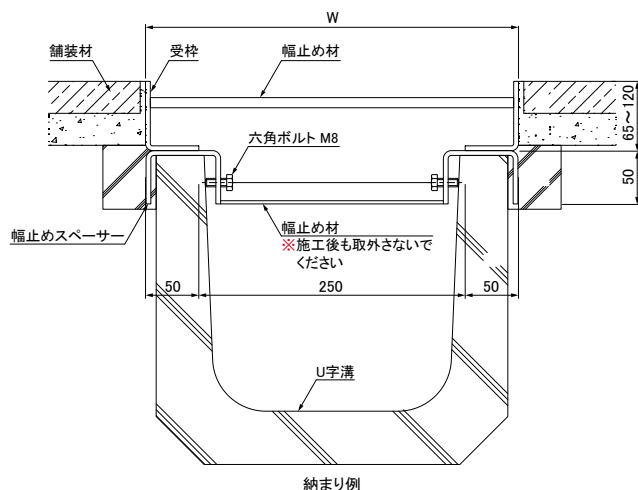

納まり例