



スキマ9mm

SPC2-歩 歩道用 充填深さ27mm




●注意
側溝蓋の写真はCGです。

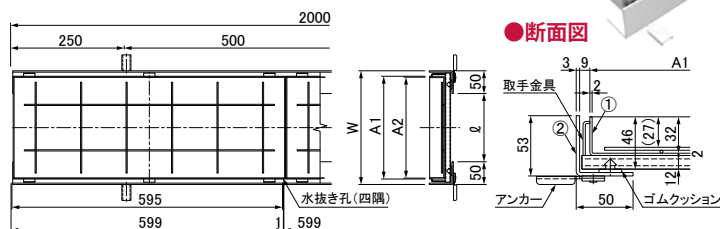

●寸法表

みぞ幅 ℓ mm	歩道用 側溝蓋					通し受枠		
	型 式 SPC2	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式	幅 W mm	質 量 kg/m組
150	25-歩	226	222	3.8	13.8	SL-50	250	5.0
200	30-歩	276	272	4.4	16.7		300	
250	35-歩	326	322	5.1	19.6		350	
300	40-歩	376	372	5.8	22.6		400	

SPC2-2 T-2用 充填深さ26mm

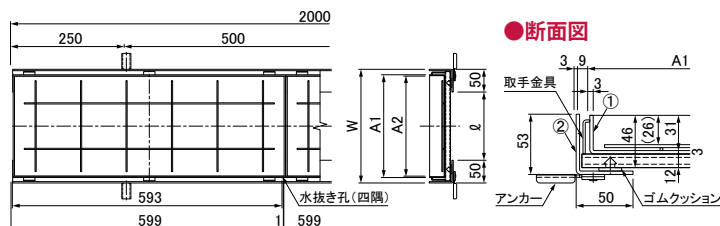

●寸法表

みぞ幅 ℓ mm	T-2用 側溝蓋					通し受枠		
	型 式 SPC2	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型 式	幅 W mm	質 量 kg/m組
150	25-2	226	220	5.6	15.2	SL-50	250	5.0
200	30-2	276	270	6.6	18.4		300	
250	35-2	326	320	8.1	22.1		350	
300	40-2	376	370	9.2	22.6		400	



小みぞ用としても
製作致します。
詳細はお問合せ
ください。

●部品表

No	部 品 名	材 質	備 考
①	スリット蓋	SUS304	—
②	受 枠		

●オプション部品 (専用フック)

MF-24



●備 考

1. 特長・荷重区分等は3-2-2ページ参照。
2. 受枠は3-2-8ページ参照。

●開口率表

みぞ幅 ℓ mm			
150	200	250	300
6.8%	5.7%	4.9%	4.3%

●SPC2-歩・SPC2-2に関する特注製品対応

以下の製作もいたします。詳細はお問い合わせください。

1. 枠一蓋間の『スキマ7mm』も製作可能です。(規格品スキマ9mm)
2. 3-1-24ページの取手金具にすることにより、枠一蓋間の『スキマ2~4mm』も製作可能です。
3. 厚物用に充填深さを変更することができます。(規格品充填深さ28mm)
4. ます蓋用も製作可能です。
5. R形状も製作可能です。
6. 荷重条件についてもお問い合わせください。

