


スキマ8mm


SPSLM-歩N 歩道用

SPSLM-2N T-2用 充填深さ16mm


SPSLM-14N T-14(R5)用

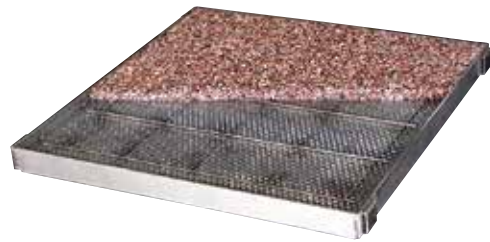

●共通詳細図

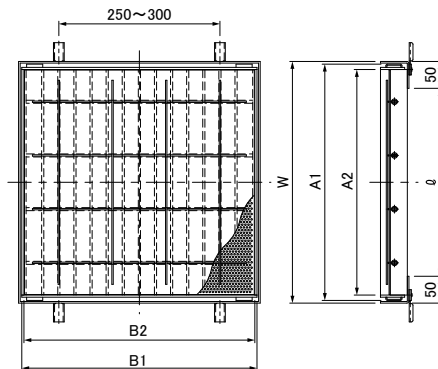

●共通断面図

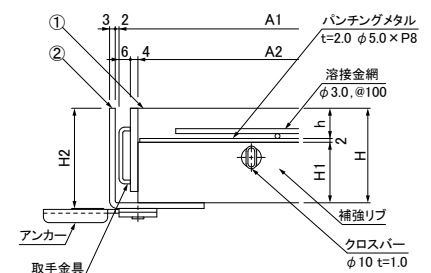

●SPSLM-歩N 寸法表

| ます穴<br>□ℓmm | 歩道用 ます 蓋            |           |            |             |              |           |              |              |           |             | 四 方 受 枠             |             |            |          |
|-------------|---------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|----------|
|             | 型 式<br><b>SPSLM</b> | 幅<br>A1mm | 長さ<br>B1mm | 充填幅<br>A2mm | 充填長さ<br>B2mm | 高さ<br>Hmm | 補強高さ<br>H1mm | 充填深さ<br>h mm | 蓋質量<br>kg | 充填後<br>質量kg | 型 式<br><b>SPLMF</b> | 幅×長さ<br>Wmm | 高さ<br>H2mm | 質量<br>kg |
| 300         | 44-歩N               | 390       | 388        | 370         | 380          | 38        | 20           | 16           | 5.1       | 10.3        | 38-44               | □400        | 41         | 3.4      |
| 350         | 45-歩N               | 440       | 438        | 420         | 430          |           |              |              | 6.0       | 12.6        | 38-45               | □450        |            | 3.8      |
| 400         | 50-歩N               | 490       | 488        | 470         | 480          |           |              |              | 7.3       | 15.6        | 38-50               | □500        |            | 4.3      |
| 450         | 55-歩N               | 540       | 538        | 520         | 530          |           |              |              | 8.4       | 18.5        | 38-55               | □550        |            | 4.7      |
| 500         | 66-歩N               | 590       | 588        | 570         | 580          |           |              |              | 9.9       | 22.1        | 38-66               | □600        |            | 5.0      |
| 550         | 65-歩N               | 640       | 638        | 620         | 630          |           |              |              | 11.3      | 25.7        | 38-65               | □650        |            | 5.4      |
| 600         | 77-歩N               | 690       | 688        | 670         | 680          |           |              |              | 12.9      | 29.7        | 38-77               | □700        |            | 5.9      |

●SPSLM-2N 寸法表

| ます穴<br>□ℓmm | T-2用 ま す 蓋          |           |            |             |              |           |              |              |           |             | 四 方 受 枠             |             |            |          |
|-------------|---------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|----------|
|             | 型 式<br><b>SPSLM</b> | 幅<br>A1mm | 長さ<br>B1mm | 充填幅<br>A2mm | 充填長さ<br>B2mm | 高さ<br>Hmm | 補強高さ<br>H1mm | 充填深さ<br>h mm | 蓋質量<br>kg | 充填後<br>質量kg | 型 式<br><b>SPLMF</b> | 幅×長さ<br>Wmm | 高さ<br>H2mm | 質量<br>kg |
| 300         | 44- 2N              | 390       | 388        | 370         | 380          | 43        | 25           | 16           | 7.8       | 13.0        | 43-44               | □400        | 46         | 3.5      |
| 350         | 45- 2N              | 440       | 438        | 420         | 430          | 50        | 32           |              | 11.3      | 17.9        | 50-45               | □450        | 53         | 4.3      |
| 400         | 50- 2N              | 490       | 488        | 470         | 480          |           |              |              | 13.9      | 22.2        | 50-50               | □500        |            | 4.8      |
| 450         | 55- 2N              | 540       | 538        | 520         | 530          |           |              |              | 16.8      | 26.9        | 50-55               | □550        |            | 5.2      |
| 500         | 66- 2N              | 590       | 588        | 570         | 580          | 56        | 38           |              | 22.5      | 34.7        | 56-66               | □600        |            | 6.1      |
| 550         | 65- 2N              | 640       | 638        | 620         | 630          |           |              |              | 25.7      | 40.1        | 56-65               | □650        | 59         | 6.6      |
| 600         | 77- 2N              | 690       | 688        | 670         | 680          |           |              |              | 29.7      | 46.5        | 56-77               | □700        | 7.0        |          |

●SPSLM-14N 寸法表

| T-14(R5)用 ま す 蓋 |              |           |            |             |               |           |              |              |           |             |              |             |            |           | 四 方 受 枠 |  |  |  |
|-----------------|--------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|---------|--|--|--|
| ます穴<br>□ℓ mm    | 型 式<br>SPSLM | 幅<br>A1mm | 長さ<br>B1mm | 充填幅<br>A2mm | 充填長さ<br>B2 mm | 高さ<br>Hmm | 補強高さ<br>H1mm | 充填深さ<br>h mm | 蓋質量<br>kg | 充填後<br>質量kg | 型 式<br>SPLMF | 幅×長さ<br>Wmm | 高さ<br>H2mm | 質 量<br>kg |         |  |  |  |
| 300             | 44-14N       | 390       | 388        | 370         | 380           | 56        | 38           | 16           | 10.6      | 15.8        | 56-44        | □400        | 59         | 4.0       |         |  |  |  |
| 350             | 45-14N       | 440       | 438        | 420         | 430           | 68        | 50           |              | 15.8      | 22.4        | 68-45        | □450        | 71         | 5.1       |         |  |  |  |
| 400             | 50-14N       | 490       | 488        | 470         | 480           |           |              |              | 19.4      | 27.7        | 68-50        | □500        |            | 5.5       |         |  |  |  |
| 450             | 55-14N       | 540       | 538        | 520         | 530           |           |              |              | 23.5      | 33.6        | 68-55        | □550        |            | 6.0       |         |  |  |  |
| 500             | 66-14N       | 590       | 588        | 570         | 580           |           |              |              | 33.3      | 45.5        | 68-66        | □600        |            | 6.5       |         |  |  |  |
| 550             | 65-14N       | 640       | 638        | 620         | 630           |           |              |              | 38.7      | 53.1        | 68-65        | □650        |            | 7.1       |         |  |  |  |
| 600             | 77-14N       | 690       | 688        | 670         | 680           |           |              |              | 43.8      | 60.6        | 68-77        | □700        |            | 7.6       |         |  |  |  |

●注 意

1. 充填材は含まれていません。別途お見積りいたします。
2. 設置場所については、公道を除く敷地周辺および歩道に適します。交通量の多い場所や特殊車輛の通行する場所には適しません。

●部品表

| No | 部 品 名  | 材 質    | 備 考 |
|----|--------|--------|-----|
| ①  | スリット 蓋 | SUS304 | —   |
| ②  | 受 枠    |        |     |

●オプション部品 (専用フック)

MF-24



●備 考

1. 荷重区分等は3-2-2ページ参照。
2. 透水材グレートの特長は3-3-4ページ参照。
3. 透水材グレートには充填材は含まれておりません。別途お見積りいたします (15-31ページ参照)
4. 受枠の詳細は3-2-8ページ参照。