


スキマ8mm

PSL-歩N 歩道用


PSL-2N T-2用

充填深さ16.7mm


PSL-14N T-14(R5)用

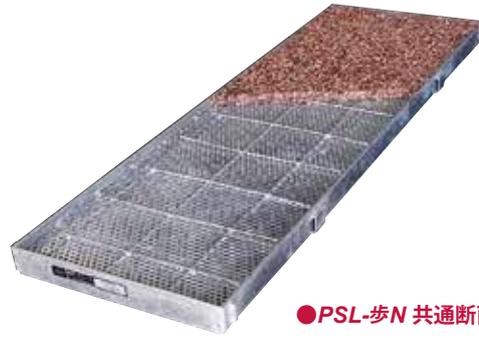


●共通詳細図

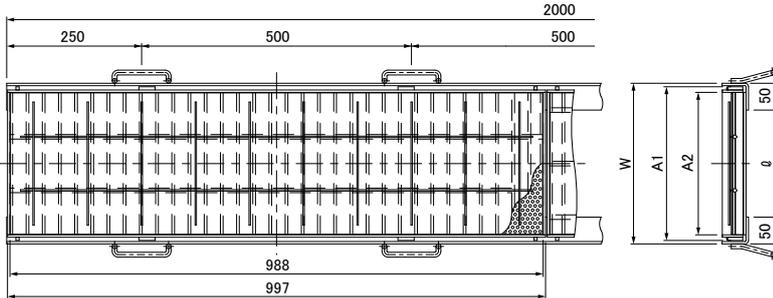

●PSL-歩N 共通断面図

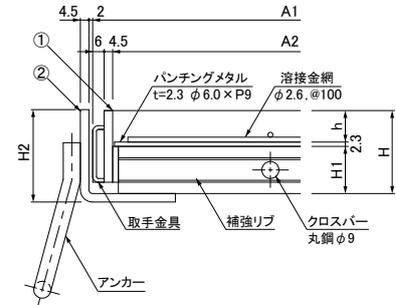

●PSL-2N, PSL-14N 断面図

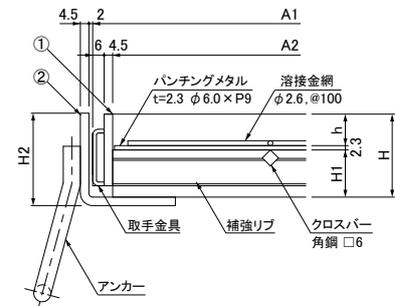

●PSL-歩N 寸法表

みぞ幅 ℓ mm	歩道用 側溝蓋								通し受枠			
	型式 PSL	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	高さ H mm	補強高さ H1 mm	充填深さ h mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型式	幅 W mm	高さ H2 mm	質量 kg/m組
100	20-歩N	187	166	44	25	16.7	8.6	14.9	GL-49C	200	49	7.1
150	25-歩N	237	216				9.8	18.0				
200	30-歩N	287	266				11.0	21.1				
250	35-歩N	337	316				12.8	24.6				
300	40-歩N	387	366				14.0	27.9				
350	45-歩N	437	416				15.7	31.5				
400	50-歩N	487	466				16.9	34.6				
450	55-歩N	537	516	18.6	38.2	550						

●PSL-2N 寸法表

みぞ幅 ℓ mm	T-2用 側溝蓋								通し受枠			
	型式 PSL	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	高さ H mm	補強高さ H1 mm	充填深さ h mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型式	幅 W mm	高さ H2 mm	質量 kg/m組
100	20-2N	187	166	44	25	16.7	10.3	16.6	GL-49C	200	49	7.1
150	25-2N	237	216				12.5	20.7				
200	30-2N	287	266				14.8	24.9				
250	35-2N	337	316				17.1	28.9				
300	40-2N	387	366	51	32	16.7	22.9	36.8	GL-56C	400	56	7.6
350	45-2N	437	416				25.3	41.1				
400	50-2N	487	466				31.3	49.0				
450	55-2N	537	516	57	38	16.7	34.2	53.8	GL-62C	500	62	8.4

●PSL-14N 寸法表

みぞ幅 ℓ mm	T-14(R5)用 側溝蓋								通し受枠					
	型式 PSL	幅 A1 mm	充填幅 A2 mm	高さ H mm	補強高さ H1 mm	充填深さ h mm	蓋質量 kg	充填後 質量kg	型式	幅 W mm	高さ H2 mm	質量 kg/m組		
100	20-14N	187	166	44	25	16.7	10.3	16.6	GL-49C	200	49	7.1		
150	25-14N	237	216				12.5	20.7						
200	30-14N	287	266	51	32		17.3	27.4	GL-56C	300			56	7.6
250	35-14N	337	316				22.4	34.2						
300	40-14N	387	366	63	44		28.2	42.1	GL-68C	400			68	8.8
350	45-14N	437	416				38.4	54.2						
400	50-14N	487	466	69	50		42.5	60.2	GL-74C	500			74	9.3
450	55-14N	537	516				50.9	70.5						
				74	55				GL-79C	550			79	9.6

●注意

1. 充填材は含まれていません。別途お見積りいたします。
2. 設置場所については、公道を除く敷地周辺および歩道に適します。交通量の多い場所や特殊車輛の通行する場所には適しません。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	スリット蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	受枠		

●オプション部品(専用フック)



●備考

1. 荷重区分等は3-2-2ページ参照。
2. 透水材グレートの特長は3-3-4ページ参照。
3. 透水材グレートには充填材は含まれておりません。別途お見積りいたします(15-31ページ参照)
4. 通し受枠の定尺は2mで、幅出しスペーサーを付属しています。詳細は3-2-22ページ参照。